

HBS SOFTWOOD BULK

CE
EN 14592

SKRUV MED FÖRSÄNKT HUVUD

HBS S BULK

Stora förpackningar (BULK) för massiv och serieanvändning i fabriker eller på byggarbetsplatser. Särskild självborrande spets med tandad gänga (spets SAW).

STÖRRE GÄNGA

Längre gänga (60 %) som garanterar en utmärkt tillslutning av förbandet och allsidig användning.

CHROMIUM VI FREE

Helt fri från sexvärt krom. Överensstämmer med de strängaste kraven i kemikalielagstiftningen (SVHC).
Information om REACH finns tillgänglig.



EGENSKAPER

FOKUS	stor förpackning
HUVUD	försänkt med rillor på underhuvud
DIAMETER	5,0 och 6,0 mm
LÄNGD	från 60 till 160 mm




MATERIAL

Kolstål med galvaniserad förzinkning.

TILLÄPMNINGSOMRÅDEN

- träbaserade paneler
 - spånskivor och MDF-skivor
 - massivt trä
 - limträ
 - CLT, LVL
- Kategorier 1 och 2.

GEOMETRI OCH MEKANISKA EGENSKAPER

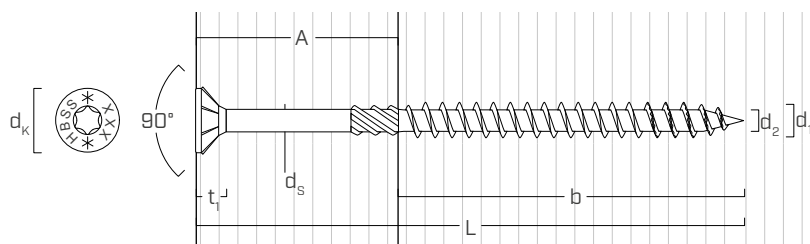

Nominell diameter	d_1	[mm]	5	6
Huvuddiameter	d_k	[mm]	10,00	12,00
Kärnans diameter	d_2	[mm]	3,40	3,95
Stamdiameter	d_s	[mm]	3,65	4,30
Huvudets tjocklek	t_1	[mm]	3,10	4,50
Det förborrade hålets diameter	d_v	[mm]	3,0	4,0
Tillåtet flytmoment	$M_{y,k}$	[Nm]	6,0	10,0
Karakteristisk parameter för utdragningsmotstånd	$f_{ax,k}$	[N/mm ²]	12,0	12,0
Associerad densitet	ρ_a	[kg/m ³]	350	350
Karakteristisk parameter för huvudgenomträngning	$f_{head,k}$	[kN]	13,0	13,0
Associerad densitet	ρ_a	[kg/m ³]	350	350
Karakteristiskt dragmotstånd	$f_{tens,k}$	[kN]	8,0	12,0

KODER OCH MÅTT

d_1	KOD	L	b	A	st.
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	
5 TX 25	HBSSBULK560	60	35	25	2500
	HBSSBULK570	70	40	30	2000
	HBSSBULK580	80	50	30	1800
	HBSSBULK5100	100	60	40	1000

d_1	KOD	L	b	A	st.
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	
6 TX 30	HBSSBULK6100	100	60	40	800
	HBSSBULK6120	120	75	45	600
	HBSSBULK6140	140	80	60	600
	HBSSBULK6160	160	90	70	500



TIMBER FRAME

Idealisk för fastsättning av monterade paneler i fabriken. Förpackningen med stora skruvmängder förebygger slöseri av material och påskyndar produktionsfasen.