

SCA A2 | AISI304

SKRUV MED FÖRSÄNKT HUVUD

A2
AISI 304

KOSTNAD/PRESTANDA

Enkel geometri, optimerad för en god prestanda till en låg kostnad.

SLÄTT UNDERHUVUD

Idealisk för fastsättning av klämmor och gångjärn av rostfritt stål tack vare det släta försänkta huvudet.

SIMPLE BOX

Optimerad förpackning för att minska avfallet på byggarbetsplatsen. Högre antal delar i förpackningen.



EGENSKAPER

FOKUS	användning med klämma av rostfritt stål
HUVUD	försänkt utan rillor
DIAMETER	från 3,5 till 5,0 mm
LÄNGD	från 25 till 70 mm




MATERIAL

Austenitiskt rostfritt stål A2 | AISI304.

TILLÄPMNINGSOMRÅDEN

Användning utomhus i aggressiva miljöer. Träplankor med densitet < 470 kg/m³ (utan förborrat hål) och < 570 kg/m³ (med förborrat hål). Lämplig för kategori 1-2-3.

GEOMETRI

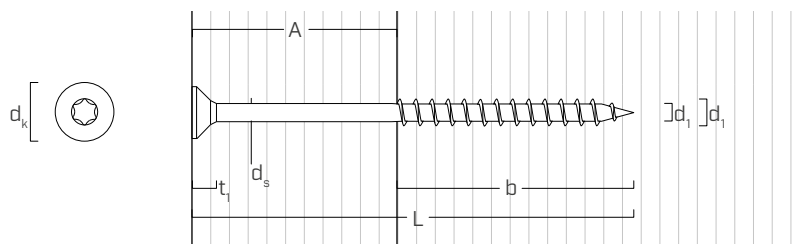

Nominell diameter	d_1	[mm]	3,5	4	4,5	5
Huvuddiameter	d_K	[mm]	6,80	8,00	9,00	10,00
Kärnans diameter	d_2	[mm]	2,25	2,55	2,80	3,40
Stamdiameter	d_3	[mm]	2,50	2,75	3,15	3,65
Huvudets tjocklek	t_1	[mm]	3,50	3,80	4,25	4,65
Det förborrade hålets diameter	d_V	[mm]	2,0	2,5	3,0	3,0

KODER OCH MÅTT

d_1	KOD	L	b	A	st.
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	
3,5	SCA3525	25	18	7	500
TX 10	SCA3535	35	24	11	500
4	SCA440	40	24	16	200
TX 20	SCA450	50	30	20	200

d_1	KOD	L	b	A	st.
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	
4,5	SCA4550	50	30	20	200
TX 20	SCA4560	60	36	24	200
5	SCA550	50	30	20	200
TX 25	SCA560	60	36	24	200
	SCA570	70	42	28	200



GAP

Idealisk för fastsättning av standardklämmor Rothoblaas i utomhusmiljö.