

KWP A2 | AISI305



ȘURUB CU CAP CILINDRIC PENTRU PROFILE WPC

SCÂNDURI WPC

Geometrie specială special concepută pentru fixarea scândurilor din WPC (Wood Plastic Composite), chiar fără gaură pilot, pe substructură din lemn sau WPC.

FILET TRIPLU

Combinația celor două filete de sub cap generează un fenomen de îndepărtare a fibrelor WPC. Capacitate excepțională de penetrare în WPC, chiar fără gaură pilot.


EFFECT VULCAN

Îndepărtarea fibrelor de plastic WPC garantează o finisare excelentă pe scândură. Cap conic de mici dimensiuni pentru un efect de ascundere în WPC.



CARACTERISTICI

CONECTARE	îndepărtarea șpanului scândurilor WPC
CAP	cilindric ascuns
DIAMETRU	5,0 mm
LUNGIME	de la 60 la 70 mm

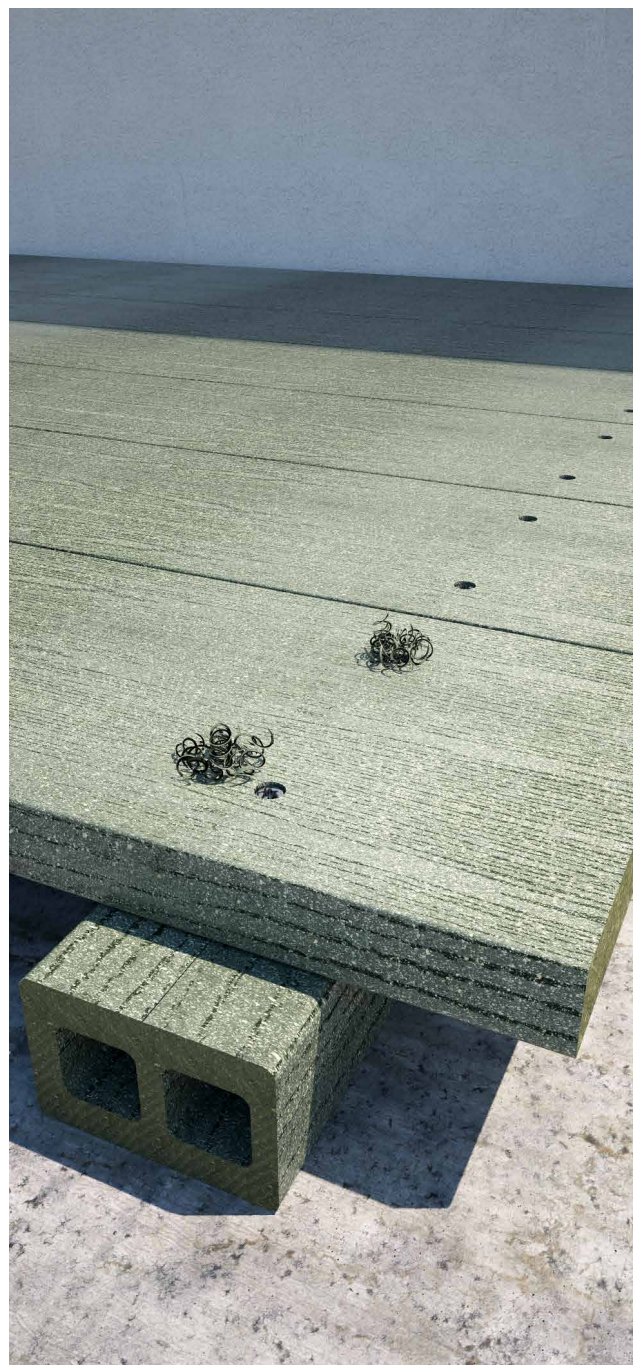


MATERIAL

Oțel inoxidabil austenitic A2 | AISI305.

DOMENII DE UTILIZARE

Utilizare la exterior în medii foarte agresive. Scânduri din WPC (fără gaură pilot). Scânduri din lemn cu densitate < 780 kg/m³ (fără gaură pilot) și < 880 kg/m³ (cu gaură pilot). Adecvat pentru clasele de serviciu 1-2-3.

GEOMETRIE

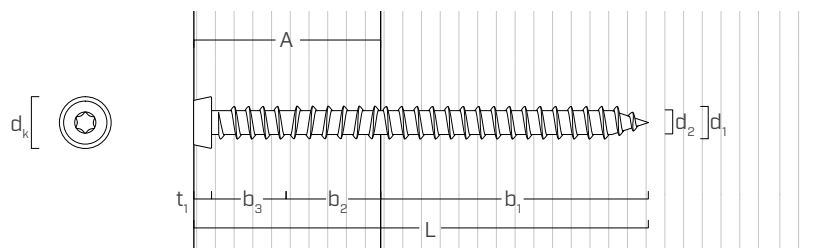

Diametru nominal	d ₁	[mm]	5
Diametru cap	d _k	[mm]	6,75
Diametru miez	d ₂	[mm]	3,30
Grosime cap	t ₁	[mm]	2,30
Diametru gaură pilot	d _v	[mm]	3,00

CODURI ȘI DIMENSIUNI

d ₁	COD	L	b ₁	b ₂	b ₃	A	buc.
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
5	KWP560	60	36	15	6,5	25	200
TX 20	KWP570	70	46	15	6,5	25	100



WOOD PLASTIC COMPOSITE (WPC - LEMN PLASTIFIAT)

Ideal pentru fixarea, chiar fără gaură pilot, a scândurilor WPC, atât solide cât și perforate.