

HBS SOFTWOOD BULK

CE
EN 14592

VIJAK Z UGREZNJENO GLAVO

HBS S BULK

Večje pakiranje (BULK) za količinsko in serijsko porabo v delavnici ali na gradbišču. Posebna samorezna konica z narezanim navojem (konica SAW).

POVEČAN NAVOJ

Povečana dolžina navoja (60 %) za boljši zaključek spoja in mnogostranskost uporabe.

CHROMIUM VI FREE

V celoti brez šestvalentega kroma. Skladnost z najstrožjimi predpisi za kemične snovi (SVHC).

Razpoložljive informacije REACH.



ZNAČILNOSTI

POGLAVITNE	veliko pakiranje
GLAVA	ugrezna s podglavnimi rebri
PREMER	5,0 in 6,0 mm
DOLŽINA	od 60 do 160 mm



MATERIAL


Ogljikovo jeklo z galvanskim pocinkanjem.

PODROČJA UPORABE

- plošče na osnovi lesa
- iverne in MDF plošče
- masiven les
- lamelni les
- CLT, LVL

Razreda storitev 1 in 2.

OBLIKA IN MEHANSKE ZNAČILNOSTI

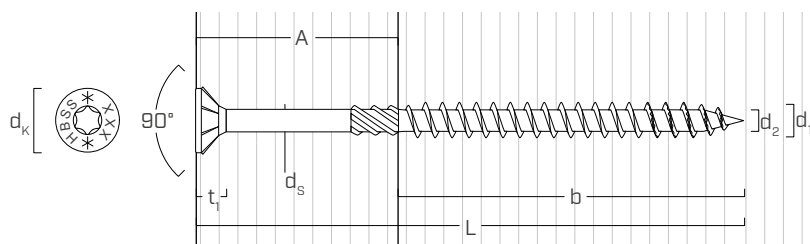

Nominalni premer	d_1	[mm]	5	6
Premjer glave	d_k	[mm]	10,00	12,00
Premjer jedra	d_2	[mm]	3,40	3,95
Premjer stebra	d_s	[mm]	3,65	4,30
Debelina glave	t_1	[mm]	3,10	4,50
Premjer izvrtine	d_v	[mm]	3,0	4,0
Značilni moment oslavitve	$M_{y,k}$	[Nm]	6,0	10,0
Značilni parameter vzdržljivosti pri ekstrakciji	$f_{ax,k}$	[N/mm ²]	12,0	12,0
Združena gostota	ρ_a	[kg/m ³]	350	350
Značilni parameter prodora glave	$f_{head,k}$	[kN]	13,0	13,0
Združena gostota	ρ_a	[kg/m ³]	350	350
Značilna odpornost vlečenja	$f_{tens,k}$	[kN]	8,0	12,0

KODE IN DIMENZIJE

d_1	KODA	L	b	A	št. kosov
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	
5 TX 25	HBSSBULK560	60	35	25	2500
	HBSSBULK570	70	40	30	2000
	HBSSBULK580	80	50	30	1800
	HBSSBULK5100	100	60	40	1000

d_1	KODA	L	b	A	št. kosov
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	
6 TX 30	HBSSBULK6100	100	60	40	800
	HBSSBULK6120	120	75	45	600
	HBSSBULK6140	140	80	60	600
	HBSSBULK6160	160	90	70	500



TIMBER FRAME

Idealen za serijsko montažo skeletnih plošč v delavnici. Pakiranje velikih količin vijakov preprečuje izgubo materiala in skrajša čas proizvodnje.