

HBS SOFTWOOD BULK

CE
EN 14592

VIJAK S UPUŠTENOM GLAVOM

HBS S BULK

Pakiranje velikih dimenzija (BULK) za masivnu i serijsku uporabu u postrojenju ili na gradilištu. Poseban samobušeci šiljak s pilastim navojem (šiljak SAW).

PRODULJENI NAVOJ

Duljina navoja povećana je (60 %) i jamči odlično zatvaranje spoja i širok dijapazon primjene.

CHROMIUM VI FREE

Apsolutna neprisutnost šesterovalentnog kroma. Usklađenost s najstrožim normama za regulaciju kemijskih tvari (SVHC). Dostupne informacije u skladu s Uredbom REACH.



KARAKTERISTIKE

FOKUS	maksi pakiranje
GLAVA	upuštena, vrat s rebrima
PROMJER	5,0 i 6,0 mm
DULJINA	od 60 do 160 mm



MATERIJAL


Ugljični čelik s galvanskim cinčanjem.

PODRUČJA PRIMJENE

- ploče na bazi drva
- ploče od iverice i MDF
- masivno drvo
- lamelirano drvo
- CLT, LVL

Uporabne klase 1 i 2.

GEOMETRIJA I MEHANIČKE KARAKTERISTIKE

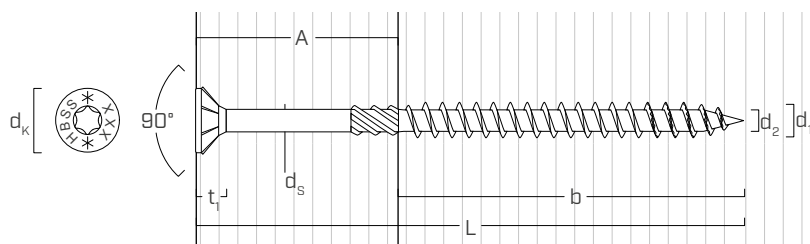

Nominalni promjer	d_1	[mm]	5	6
Promjer glave	d_k	[mm]	10,00	12,00
Promjer jezgre	d_2	[mm]	3,40	3,95
Promjer struka	d_s	[mm]	3,65	4,30
Debljina glave	t_1	[mm]	3,10	4,50
Promjer provrta predbušenja	d_v	[mm]	3,0	4,0
Karakteristični moment popuštanja	$M_{y,k}$	[Nm]	6,0	10,0
Karakteristični parametar otpornosti na izvlačenje	$f_{ax,k}$	[N/mm ²]	12,0	12,0
Gustoća vjerojatnosti	ρ_a	[kg/m ³]	350	350
Karakterističan parametar penetracije glave	$f_{head,k}$	[kN]	13,0	13,0
Gustoća vjerojatnosti	ρ_a	[kg/m ³]	350	350
Karakteristična otpornost na vlak	$f_{tens,k}$	[kN]	8,0	12,0

KODOVI I DIMENZIJE

d_1	KOD	L	b	A	kom.
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	
5 TX 25	HBSSBULK560	60	35	25	2500
	HBSSBULK570	70	40	30	2000
	HBSSBULK580	80	50	30	1800
	HBSSBULK5100	100	60	40	1000

d_1	KOD	L	b	A	kom.
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	
6 TX 30	HBSSBULK6100	100	60	40	800
	HBSSBULK6120	120	75	45	600
	HBSSBULK6140	140	80	60	600
	HBSSBULK6160	160	90	70	500



TIMBER FRAME

Idealan za serijsko učvršćenje ploča s okvirom u postrojenju. Pakiranje u velikim količinama sprečava rasipanje materijala i ubrzava fazu proizvodnje.