

KWP A2 | AISI305

VIJAK CILINDRIČNE GLAVE ZA DASKE WPC



DASKE WPC

Posebna geometrija koja je razvijena specijalno za pričvršćenje, čak i bez predbušenja, dasaka od WPC-a (Wood Plastic Composite) na potkonstrukciju od drva ili WPC-a.

TROSTRUKI NAVOJ

Kombinacija dvaju navoja vrata stvara fenomen uklanjanja vlakna WPC-a. Izvrsna sposobnost prodiranja u WPC čak i bez predbušenja.

EFEKT VULKANA

Uklanjanje plastičnih vlakana WPC-a osigurava odličnu završnu obradu daske. Stožasta glava malih dimenzija za nevidljivo postavljanje u WPC.



KARAKTERISTIKE

FOKUS	uklanjanje strugotina dasaka od WPC-a
GLAVA	nevidljiva cilindrična glava
PROMJER	5,0 mm
DULJINA	od 60 do 70 mm




MATERIJAL

Austenitni nehrđajući čelik A2 | AISI305.

PODRUČJA PRIMJENE

Uporaba vani u vrlo agresivnim okolinama. Daske od WPC-a (bez predbušenja). Daske od drva gustoće < 780 kg/m³ (bez predbušenja) i < 880 kg/m³ (s predbušenjem). Prikladno za uporabne klase 1-2-3.

GEOMETRIJA

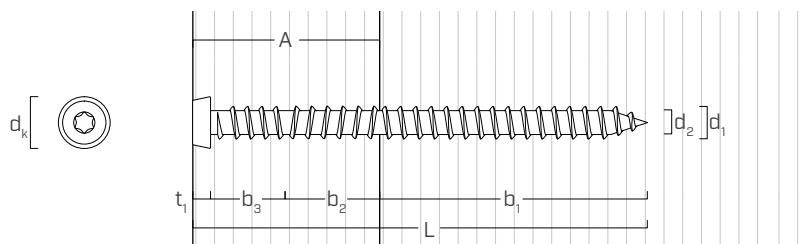

Nominalni promjer	d_1	[mm]	5
Promjer glave	d_K	[mm]	6,75
Promjer jezgre	d_2	[mm]	3,30
Debljina glave	t_1	[mm]	2,30
Promjer provrta predbušenja	d_V	[mm]	3,00

KODOVI I DIMENZIJE

d_1	KOD	L	b_1	b_2	b_3	A	kom.
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
5	KWP560	60	36	15	6,5	25	200
TX 20	KWP570	70	46	15	6,5	25	100



WOOD PLASTIC COMPOSITE (WPC)

Idealno za pričvršćenje, čak i bez predbušenja, dasaka od WPC-a, punih i probušenih.