

SCA A2 | AISI304

A2
AISI 304

VIJAK S UPUŠTENOM GLAVOM

CIJENA/SVOJSTVA

Jednostavna geometrija, optimizirana za dobra svojstva i prihvatljivu cijenu.

GLADAK VRAT

Idealan za pričvršćenje spojnika i šarki od nehrđajućeg čelika zahvaljujući glatkoj upuštenoj glavi.

SIMPLE BOX

Optimizirano pakiranje za smanjenje otpadnog materijala na gradilištu. Veći broj komada u pakiranju.



KARAKTERISTIKE

FOKUS	uporaba sa spojnikom od nehrđajućeg čelika
GLAVA	upuštena bez rebara
PROMJER	od 3,5 do 5,0 mm
DULJINA	od 25 do 70 mm




MATERIJAL

Austenitni nehrđajući čelik A2 | AISI304.

PODRUČJA PRIMJENE

Uporaba vani u agresivnim okolinama. Daske od drva gustoće < 470 kg/m³ (bez predbušenja) i < 570 kg/m³ (s predbušenjem). Prikladno za uporabne klase 1-2-3.

GEOMETRIJA

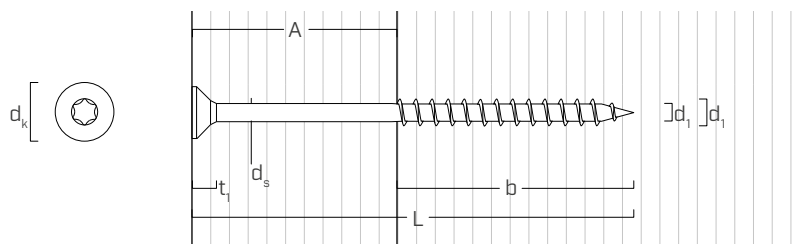

Nominalni promjer	d_1	[mm]	3,5	4	4,5	5
Promjer glave	d_k	[mm]	6,80	8,00	9,00	10,00
Promjer jezgre	d_2	[mm]	2,25	2,55	2,80	3,40
Promjer struka	d_s	[mm]	2,50	2,75	3,15	3,65
Debljina glave	t_1	[mm]	3,50	3,80	4,25	4,65
Promjer provrta predbušenja	d_v	[mm]	2,0	2,5	3,0	3,0

KODOVI I DIMENZIJE

d_1 [mm]	KOD	L [mm]	b [mm]	A [mm]	kom.
3,5	SCA3525	25	18	7	500
TX 10	SCA3535	35	24	11	500
4	SCA440	40	24	16	200
TX 20	SCA450	50	30	20	200

d_1 [mm]	KOD	L [mm]	b [mm]	A [mm]	kom.
4,5	SCA4550	50	30	20	200
TX 20	SCA4560	60	36	24	200
5	SCA550	50	30	20	200
TX 25	SCA560	60	36	24	200
	SCA570	70	42	28	200



GAP

Idealan za pričvršćenje standardnih spojnika Rothoblaas koji se nalaze na otvorenom.