

# KWP A2 | AISI305

## VRUT S VÁLCOVOU HLAVOU PRO DESKY WPC



### DESKY WPC

Speciální tvar navržený pro upevnění desek z WPC (Wood Plastic Composite) do podkladu ze dřeva nebo WPC i bez předvrtání.

### TROJITÝ ZÁVIT

Kombinace dvou závitů pod hlavou má za následek odvádění vláken WPC. Vynikající schopnost proniknutí do WPC i bez předvrtání.

### SOPKOVÝ EFEKT

Odvádění plastových vláken WPC zaručuje optimální konečný vzhled desky. Kónická hlava malých rozměrů pro zapuštění do WPC.



### VLASTNOSTI

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| STŘED  | odvádění hoblin desek z WPC |
| HLAVA  | válcová, skrytá             |
| PRŮMĚR | 5,0 mm                      |
| DÉLKA  | od 60 do 70 mm              |




### MATERIÁL

Austenitická nerezová ocel A2 | AISI305.

### OBLASTI POUŽITÍ

Použití v exteriéru ve velice agresivním prostředí. Desky z WPC (bez předvrtání). Dřevěné desky o hustotě < 780 kg/m<sup>3</sup> (bez předvrtání) a < 880 kg/m<sup>3</sup> (s předvrtáním). Vhodný pro servisní třídy 1-2-3.

## ROZMĚRY

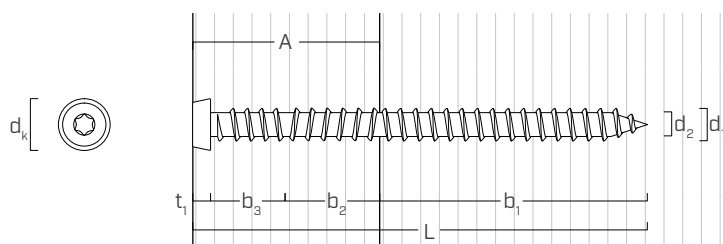

| Jmenovitý průměr  | $d_1$ | [mm] | 5    |
|-------------------|-------|------|------|
| Průměr hlavy      | $d_K$ | [mm] | 6,75 |
| Průměr jádra      | $d_2$ | [mm] | 3,30 |
| Tloušťka hlavy    | $t_1$ | [mm] | 2,30 |
| Průměr předvrtání | $d_V$ | [mm] | 3,00 |

## KÓDY A ROZMĚRY

| $d_1$<br>[mm] | KÓD    | L<br>[mm] | $b_1$<br>[mm] | $b_2$<br>[mm] | $b_3$<br>[mm] | A<br>[mm] | ks. |
|---------------|--------|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----|
| 5             | KWP560 | 60        | 36            | 15            | 6,5           | 25        | 200 |
| TX 20         | KWP570 | 70        | 46            | 15            | 6,5           | 25        | 100 |



### WOOD PLASTIC COMPOSITE (WPC)

Ideální pro upevnění plných i děrovaných desek z WPC i bez předvrtání.