


TVM


Clip ascuns pentru scânduri

Profil perforat din oțel inoxidabil A2

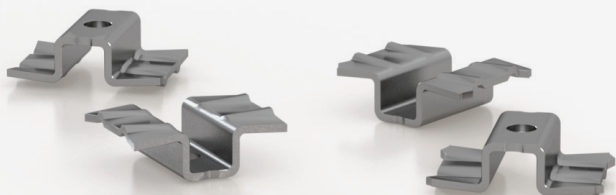



DOUĂ VERSIUNI

Două mărimi pentru aplicații cu scânduri cu grosimi diferite și îmbinări cu lățime variabilă. Suprafață cu nervuri.



OȚEL INOXIDABIL

Din oțel inoxidabil, rezistă în mod eficient la coroziune. Conector ascuns, pentru un aspect plăcut.

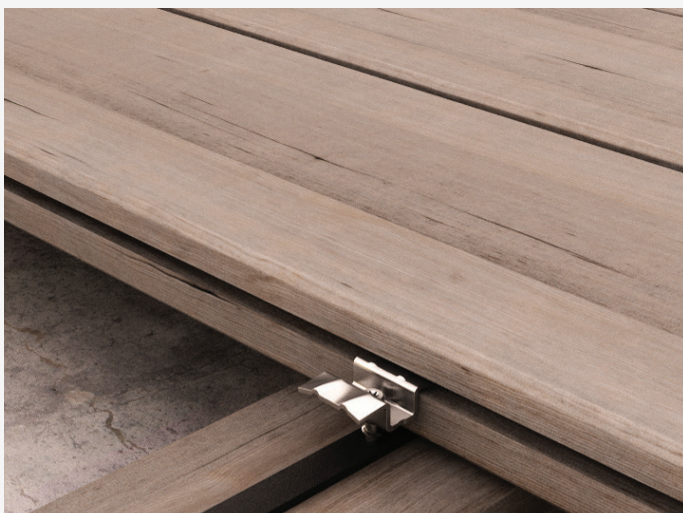

DURABIL


Microventilația dintre scânduri contribuie la durabilitatea elementelor din lemn. Conectorul din oțel inoxidabil asigură o rezistență sporită la coroziune.

CARACTER SPECIFIC

Ideal pentru scânduri cu canelură asimetrică cu prelucrare mamă-mamă. Stabilitate garantată a nervurilor suprafeței.


CODURI ȘI DIMENSIUNI

TVM



cod	tip	material	mărire [mm]	buc./amb.
FE010405	TVM 1	AISI304 / A2	32 x 22 x 3	250
FE010400	TVM 2	AISI304 / A2	34 x 23 x 2,5	250

KKT X - ȘURUB PENTRU EXTERIOR




cod	material / culoare	d x L [mm]	bit	buc./amb.
KKTX525A4 *	S ■■	5 x 25	TX20	250
KKTX530A4 *	S ■■	5 x 30	TX20	100
KKTX540A4 *	S ■■	5 x 40	TX20	100

S = Oțel inoxidabil A4

* șurub cu filet total


GEOMETRIE

SPECIFICAȚII TEHNICE

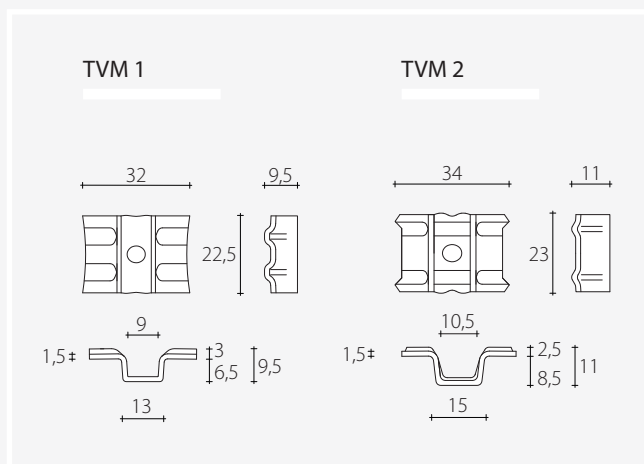

GEOMETRIE CANELURĂ

TIP CONECTOR	CANELURĂ SIMETRICĂ	
	TVM 1	TVM 2
Grosime min F	3 mm	3 mm
Înălțime min. recomandată H	8 mm	10 mm

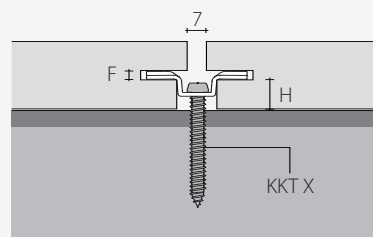

EXEMPLU DE CALCUL

1m² / interaxă baghete / lățime scândură cu îmbinare
= **buc. pe m²**

interaxă baghete (i) = 0.60 m
lățime scândură (L) = 140 mm
lățime îmbinare (f) = 7 mm

1m² / 0.6 m / (0.14 m + 0.007 m) = **12 buc. / m²**

i = interaxă baghete
L = lățime scânduri
f = lățime îmbinare

