

KWP A2 | AISI305



ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΣΑΝΙΔΕΣ WPC

ΣΑΝΙΔΕΣ WPC

Ιδιαίτερη γεωμετρία ειδικά σχεδιασμένη για τη στήριξη, ακόμη και χωρίς προδιάτρηση, των σανίδων WPC (Wood Plastic Composite) στην υποδομή από ξύλο ή WPC.

ΤΡΙΠΛΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

Ο συνδυασμός των δύο σπειρωμάτων υποκεφαλής δημιουργεί το φαινόμενο εξαγωγής των ινών από το WPC. Εξαιρετική ικανότητα διείσδυσης στο WPC ακόμα και χωρίς προδιάτρηση.



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ «ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ»

Η εξαγωγή των πλαστικών ινών από το WPC εγγυάται ένα άρτιο φινίρισμα στη σανίδα. Κωνική κεφαλή μικρών διαστάσεων για πτυσσόμενο αποτέλεσμα στο WPC.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ	εξαγωγή πριονιδιού από τις σανίδες WPC
ΚΕΦΑΛΗ	πτυσσόμενη κυλινδρική
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	5,0 mm
ΜΗΚΟΣ	από 60 έως 70 mm

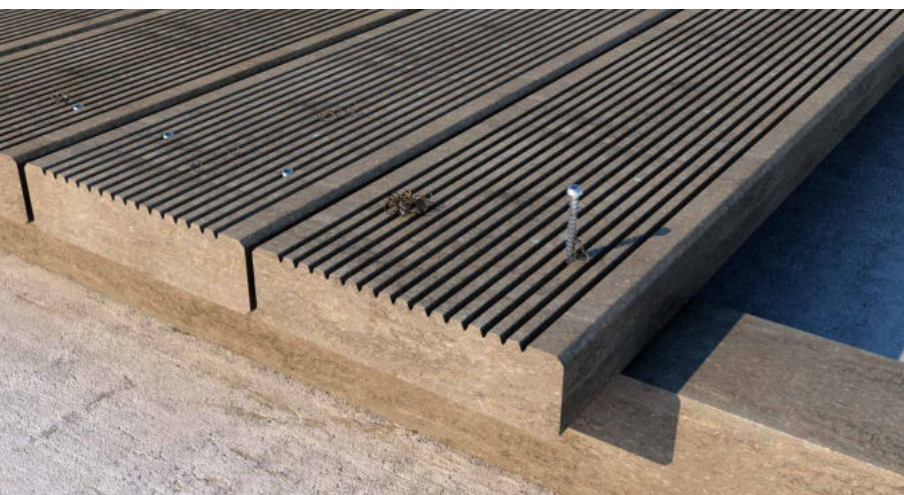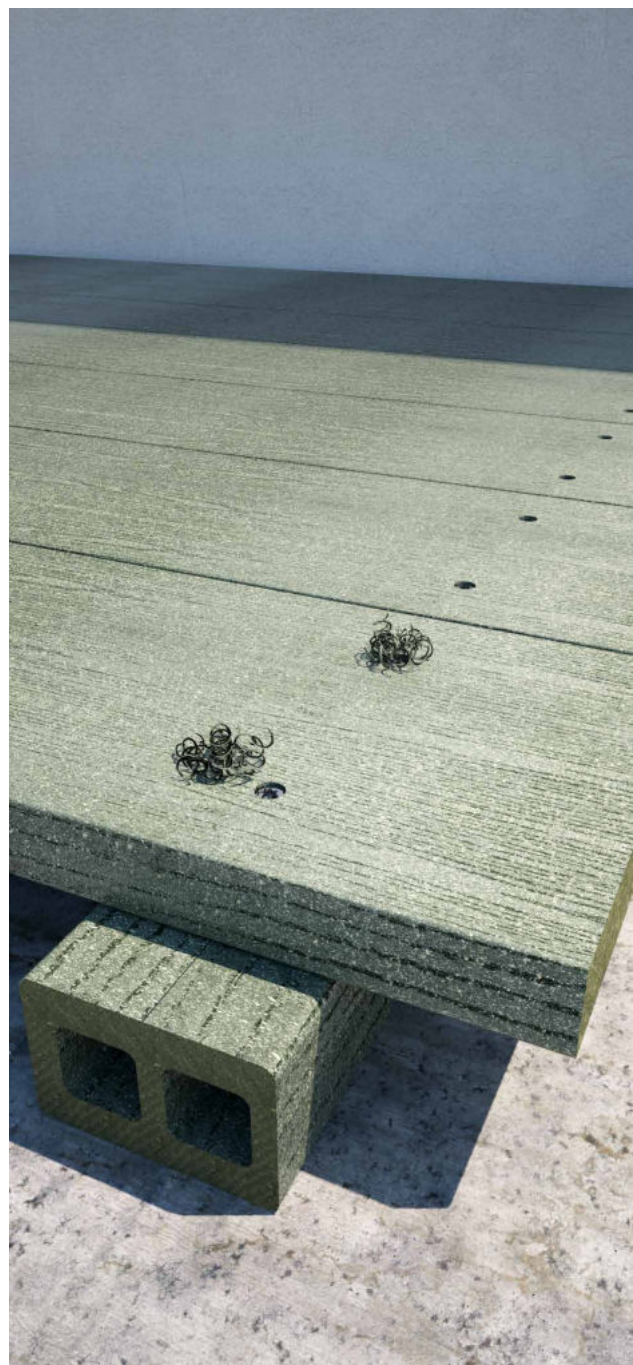


ΥΛΙΚΟ

Ανοξείδωτος χάλυβας ωστενιτικός A2 | AISI305.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εξωτερική χρήση σε πολύ επιθετικά περιβάλλοντα. Σανίδες WPC (χωρίς προδιάτρηση). Σανίδες ξύλου με πυκνότητα < 780 kg/m³ (χωρίς προδιάτρηση) και < 880 kg/m³ (με προδιάτρηση). Ιδανικό για κατηγορίες υπηρεσίας 1-2-3.

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

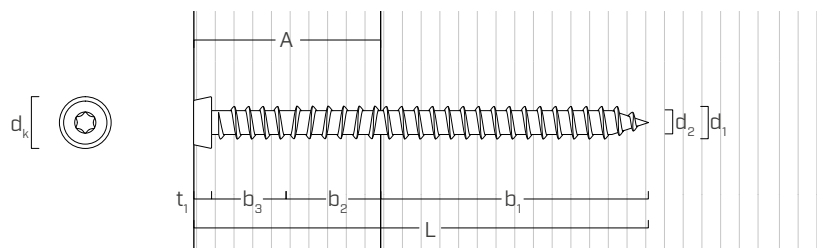

Ονομαστική διάμετρος	d_1	[mm]	5
Διάμετρος κεφαλής	d_k	[mm]	6,75
Διάμετρος στελέχους	d_2	[mm]	3,30
Πάχος κεφαλής	t_1	[mm]	2,30
Διάμετρος προδιάτρησης	d_v	[mm]	3,00

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

d_1 [mm]	ΚΩΔΙΚΟΣ	L [mm]	b_1 [mm]	b_2 [mm]	b_3 [mm]	A [mm]	τεμ.
5	KWP560	60	36	15	6,5	25	200
TX 20	KWP570	70	46	15	6,5	25	100



WOOD PLASTIC COMPOSITE (WPC)

Ιδανική για τη στήριξη, ακόμα και χωρίς προδιάτρηση, των σανίδων WPC, γεμάτων και διάτρητων.