

SCA A2 | AISI304

A2
AISI 304

ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΛΙΜΑΡΙΣΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ

ΚΟΣΤΟΣ/ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Απλή γεωμετρία, βελτιστοποιημένη για καλές επιδόσεις με χαμηλό κόστος.

ΛΕΙΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΗ

Ιδανική για τη στερέωση κλιπ και μεντεσέδων από ανοξείδωτο χάλυβα χάρη στη λεία λιμαρισμένη κεφαλή.



SIMPLE BOX

Βελτιστοποιημένη συσκευασία για τη μείωση των απορριμάτων στο εργοτάξιο. Αυξημένος αριθμός τεμαχίων ανά συσκευασία.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ	χρήση με κλιπ ανοξείδωτου χάλυβα
ΚΕΦΑΛΗ	λιμαρισμένη χωρίς βιδολόγους
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	από 3,5 έως 5,0 mm
ΜΗΚΟΣ	από 25 έως 70 mm

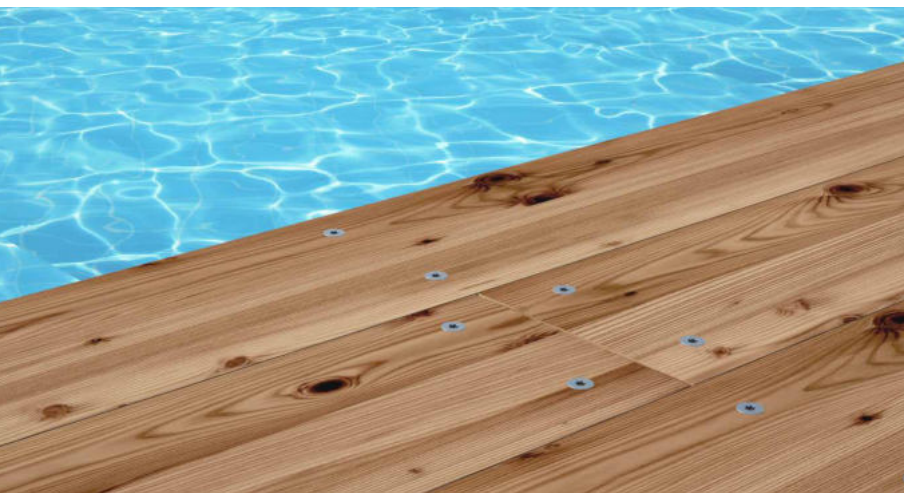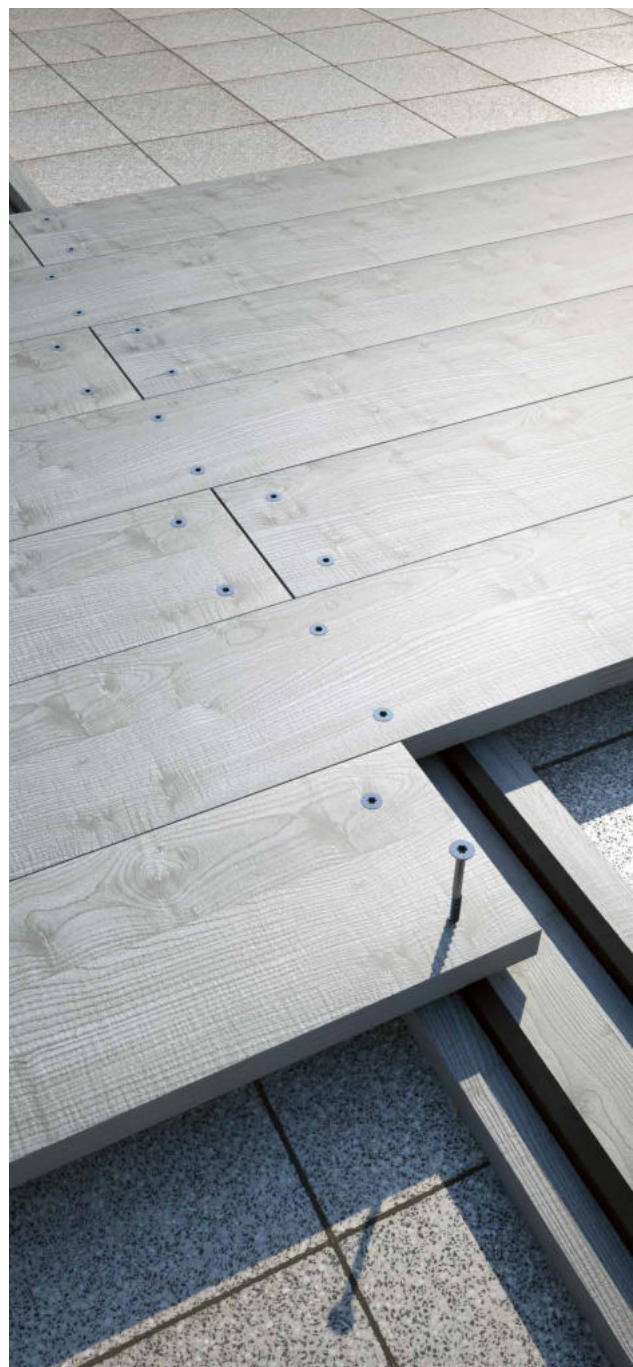


ΥΛΙΚΟ

Ανοξείδωτος χάλυβας ωστενιτικός A2 | AISI304.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εξωτερική χρήση σε επιθετικά περιβάλλοντα. Σανίδες ξύλου με πυκνότητα < 470 kg/m³ (χωρίς προδιάτρηση) και < 570 kg/m³ (με προδιάτρηση). Ιδανικό για κατηγορίες υπηρεσίας 1-2-3.

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

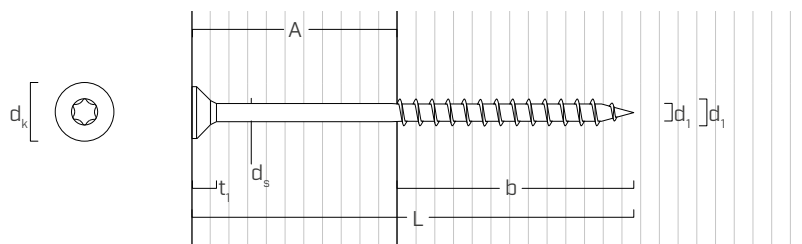

Ονομαστική διάμετρος	d_1	[mm]	3,5	4	4,5	5
Διάμετρος κεφαλής	d_k	[mm]	6,80	8,00	9,00	10,00
Διάμετρος στελέχους	d_2	[mm]	2,25	2,55	2,80	3,40
Διάμετρος στελέχους	d_s	[mm]	2,50	2,75	3,15	3,65
Πάχος κεφαλής	t_1	[mm]	3,50	3,80	4,25	4,65
Διάμετρος προδιάτρησης	d_v	[mm]	2,0	2,5	3,0	3,0

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

d_1	ΚΩΔΙΚΟΣ	L	b	A	τεμ.
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	
3,5	SCA3525	25	18	7	500
TX 10	SCA3535	35	24	11	500
4	SCA440	40	24	16	200
TX 20	SCA450	50	30	20	200

d_1	ΚΩΔΙΚΟΣ	L	b	A	τεμ.
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	
4,5	SCA4550	50	30	20	200
TX 20	SCA4560	60	36	24	200
5	SCA550	50	30	20	200
TX 25	SCA560	60	36	24	200
	SCA570	70	42	28	200



GAP

Ιδανική για τη στήριξη τυπικών κλιπ Rothoblaas που βρίσκονται σε εξωτερικό περιβάλλον.