

HBS SOFTWOOD BULK

CE
EN 14592

ШУРУПЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ

HBS S BULK

Большая упаковка (BULK) для массового или серийного применения на заводе или на строительной площадке. Специальный самосверлящий конец с резьбой с насечками (РЕЖУЩИЙ конец).

УВЕЛИЧЕННАЯ ДЛИНА РЕЗЬБЫ

Удлиненная резьбовая часть (60%) обеспечивает максимальную плотности стыка и универсальность использования.

ОТСУТСТВИЕ ХРОМА (VI)

Полное отсутствие шестивалентного хрома. Соответствие самым строгим правилам обращения с химическими веществами (особо опасными веществами).

Предоставляется информация о соответствии «Порядку государственной регистрации, экспертизы, лицензирования и регулирования оборота химических веществ».



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНАЯ	макси упаковка
ГОЛОВКА	потайная с резцами на подголовке
ДИАМЕТР	5,0 мм и 6,0 мм
ДЛИНА	от 60 мм до 160 мм



МАТЕРИАЛ


Оцинкованная углеродистая сталь.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- панели на древесной основе
- фибролит и панели из ДВП
- твердая древесина
- клееные деревянные конструкции (клееный брус)
- CLT, ЛВЛ

Классы эксплуатации 1 и 2.

ГЕОМЕТРИЯ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

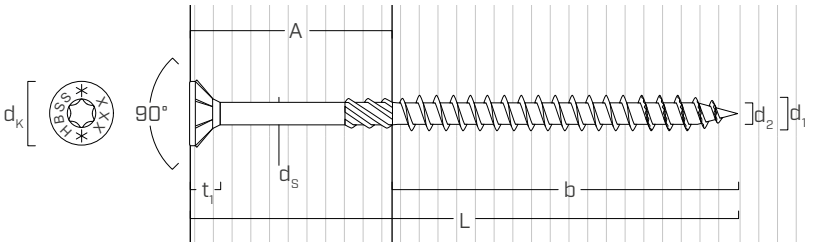

Номинальный диаметр	d_1	[мм]	5	6
Диаметр головки	d_k	[мм]	10,00	12,00
Диаметр буравчика	d_2	[мм]	3,40	3,95
Диаметр стержня	d_s	[мм]	3,65	4,30
Толщина головки	t_1	[мм]	3,10	4,50
Диаметр предварительно просверленного отверстия	d_v	[мм]	3,0	4,0
Нормативный момент пластической деформации	$M_{y,k}$	[Нм]	6,0	10,0
Нормативное сопротивление выдергиванию	$f_{ax,k}$	[Н/мм ²]	12,0	12,0
Принятая плотность	ρ_a	[кг/м ³]	350	350
Нормативное сопротивление протаскиванию головки	$f_{head,k}$	[кН]	13,0	13,0
Принятая плотность	ρ_a	[кг/м ³]	350	350
Нормативное сопротивление растяжению	$f_{tens,k}$	[кН]	8,0	12,0

КОДЫ И РАЗМЕРЫ

d_1	КОД	L	b	A	шт.
[мм]		[мм]	[мм]	[мм]	
5 TX 25	HBSSBULK560	60	35	25	2500
	HBSSBULK570	70	40	30	2000
	HBSSBULK580	80	50	30	1800
	HBSSBULK5100	100	60	40	1000

d_1	КОД	L	b	A	шт.
[мм]		[мм]	[мм]	[мм]	
6 TX 30	HBSSBULK6100	100	60	40	800
	HBSSBULK6120	120	75	45	600
	HBSSBULK6140	140	80	60	600
	HBSSBULK6160	160	90	70	500



ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС

Идеально подходит для серийного крепления панелей заводского производства. Упаковка с большим количеством шурупов способствует предотвращению потерь материала и наращиванию скорости производства.