

SKRŪVE AR MAZU GALVU

NEREDZAMA GALVA

50 ° slēptā galva vienkāršai ievietošanai nelielā biezumā, neradot kokā plaisas.

GROPĒTU PANEĻU STIPRINĀŠANA

Ideāli piemērots šuvju vietām, lai stiprinātu spundes vai maza izmēra elementus.


Ø5 VERSIJA AR TX30

Jaunā versija ar diametru 5 ir īsta galdniecības skrūve: izturīga, nemanāma un ar visu torx 30 nospieduma praktiskumu un precizitāti.



ĪPAŠĪBAS

FOKUSS	slēpta galva 50°
GALVA	gremdgalva 50°, ar izciļņiem zem galvas
DIAMETRS	3,5 5,0 mm
GARUMS	no 30 līdz 120 mm

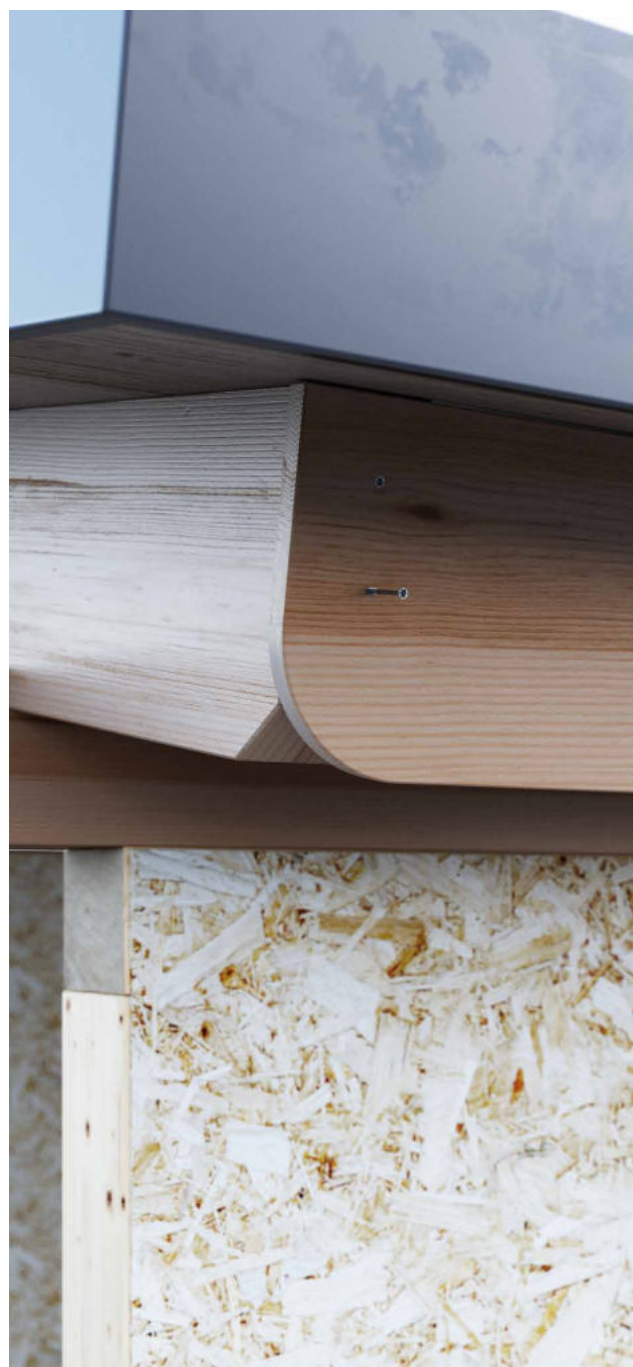

MATERIĀLS


Oglekļa tērauds ar galvanisko cinka pārklājumu.

LIETOŠANAS JOMA


- dēļi ar koksnes struktūru
- koksnes paneļi
- skaidu plātnes un MDF
- masīvkoks
- laminēta koksne
- CLT, LVL

Servisa kategorijas 1 un 2

ĢEOMETRIJA UN MEHĀNISKĀS ĪPAŠĪBAS

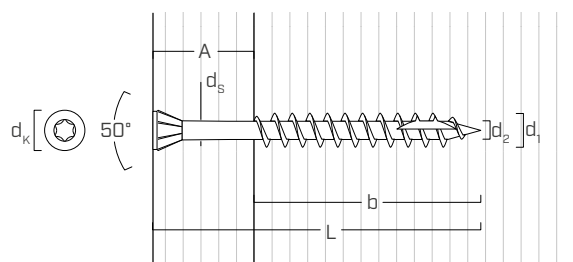

SHS Ø3,5

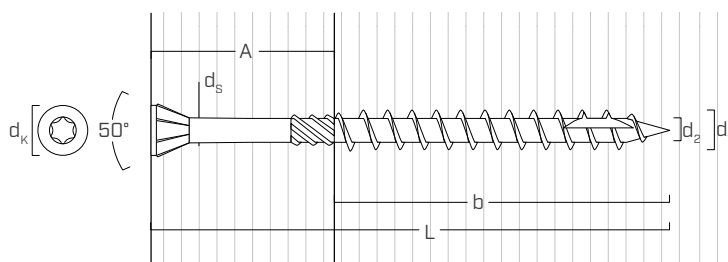

SHS Ø5

Nominālais diametrs	d_1	[mm]	3,5	5
Galvas diametrs	d_k	[mm]	5,75	10,00
Kodola diametrs	d_2	[mm]	2,30	3,40
Kāta diametrs	d_s	[mm]	2,65	3,65
Priekšurbuma diametrs ⁽¹⁾	d_v	[mm]	2,0	3,0
Raksturīgs stiepes moments	$M_{y,k}$	[Nm]	-	5,4
Izturības pret vītnes izraušanos raksturīgais parametrs ⁽²⁾	$f_{ax,k}$	[N/mm ²]	-	11,7
Saistītais blīvums	ρ_a	[kg/m ³]	-	350
Galvas ieurbšanas raksturīgais parametrs ⁽²⁾	$f_{head,k}$	[N/mm ²]	-	10,5
Saistītais blīvums	ρ_a	[kg/m ³]	-	350
Vilces raksturīgā izturība	$f_{tens,k}$	[kN]	-	7,9

⁽¹⁾ Izmēģinājuma caurums derīgs skujkoku koksnei (softwood).

⁽²⁾ Derīgs skujkoku koksnei (softwood) – maksimālais blīvums 440 kg/m³.

Informāciju par lietojumu ar dažādiem materiāliem vai ar lielu blīvumu skatiet ETA-11/0030.

KODI UN IZMĒRI

d_1 [mm]	KODS	L [mm]	b [mm]	A [mm]	gab.
3,5 TX 10	SHS3530	30	20	10	500
	SHS3540	40	26	14	500
	SHS3550	50	34	16	500
	SHS3560	60	40	20	500

Nav CE marķējuma.

d_1 [mm]	KODS	L [mm]	b [mm]	A [mm]	gab.
5 TX 30	SHS550	50	24	26	200
	SHS560	60	30	30	200
	SHS570	70	35	35	200
	SHS580	80	40	40	200
	SHS590	90	45	45	200
	SHS5100	100	50	50	200
	SHS5120	120	60	60	200