

HBS SOFTWOOD BULK

CE
EN 14592

SKRŪVE AR NOSLĒPTU GALVU

HBS S BULK

Liels iepakojums (BULK) masveida un sērijveida lietošanai rūpnīcās vai būvētavās. Īpašs pašurbjošais gals ar robotu vītņi (SAW gals).

PAAUGSTINĀTA VĪTNE

Paaugstināts vītņes garums (60 %), kas garantē izcilu savienojuma noslēgšanu un plašu pielietojamību.

CHROMIUM VI FREE

Sešvērtīgā hroma pilnīga neesamība. Atbilstība visstingrākajiem ķīmisko vielu regulēšanas noteikumiem (SVHC).

Pieejama REACH informācija.



ĪPAŠĪBAS

FOKUSS	maxi iepakojums
GALVA	noslēpta, ar izciļņiem zem galvas
DIAMETRS	5,0 un 6,0 mm
GARUMS	no 60 līdz 160 mm



MATERIĀLS


Oglekļa tērauds ar galvanisko cinka pārklājumu.

LIETOŠANAS JOMA

- koksnes paneļi
- skaidu plātnes un MDF
- masīvkoks
- laminēta koksne
- CLT, LVL

Servisa kategorijas 1 un 2.

ĢEOMETRIJA UN MEHĀNISKĀS ĪPAŠĪBAS

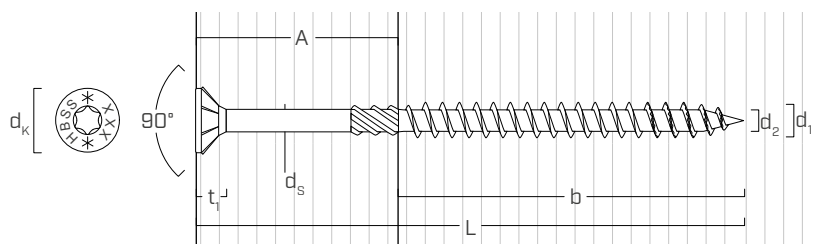

Nominālais diametrs	d_1	[mm]	5	6
Galvas diametrs	d_k	[mm]	10,00	12,00
Kodola diametrs	d_2	[mm]	3,40	3,95
Kāta diametrs	d_s	[mm]	3,65	4,30
Galvas biezums	t_1	[mm]	3,10	4,50
Priekšurbuma diametrs	d_v	[mm]	3,0	4,0
Raksturīgs stiepes moments	$M_{y,k}$	[Nm]	6,0	10,0
Izturības pret vītnes izraušanos raksturīgais parametrs	$f_{ax,k}$	[N/mm ²]	12,0	12,0
Saistītais blīvums	ρ_a	[kg/m ³]	350	350
Galvas ieurbšanas raksturīgais parametrs	$f_{head,k}$	[kN]	13,0	13,0
Saistītais blīvums	ρ_a	[kg/m ³]	350	350
Vilces raksturīgā izturība	$f_{tens,k}$	[kN]	8,0	12,0

KODI UN IZMĒRI

d_1	KODS	L	b	A	gab.
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	
5 TX 25	HBSSBULK560	60	35	25	2500
	HBSSBULK570	70	40	30	2000
	HBSSBULK580	80	50	30	1800
	HBSSBULK5100	100	60	40	1000

d_1	KODS	L	b	A	gab.
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	
6 TX 30	HBSSBULK6100	100	60	40	800
	HBSSBULK6120	120	75	45	600
	HBSSBULK6140	140	80	60	600
	HBSSBULK6160	160	90	70	500



TIMBER FRAME

Ideāli piemērots rāmja paneļu sērijveida stiprināšanai rūpnīcās. Iepakojšana lielos daudzumos novērš materiālu izšķiešanu un paātrina ražošanas posmu.