

KOKA-KOKA DISTANCES SKRŪVE

DUBULTĀ SADALOŠĀ VĪTNE

Apakšējā vītne ar ģeometriju, kas īpaši izstrādāta, lai radītu un pielāgotu atstarpi starp fiksējamiem biezumiem.

VENTILĒJAMAS FASĀDES

Dubultā sadalošā vītne ir optimāla, lai pielāgotu dēļu pozīciju uz fasādes un radītu pareizu vertikālo stāvokli; ideāli piemērota paneļu, līstu, piekārto griestu, grīdas segumu izlīdzināšanai.



KODI UN IZMĒRI

d ₁ [mm]	KODS	L [mm]	b [mm]	gab.
6 TX 30	DRS680S	80	44	100
	DRS6100S	100	56	100
	DRS6120S	120	66	100
	DRS6145S	145	66	100




MATERIĀLS

Oglekļa tērauds ar galvanisko cinka pārklājumu.

LIETOŠANAS JOMA

Pateicoties iespējai palielināt koka biezumu, ir iespējams ātri un precīzi veikt daudzpusīgus stiprinājumus bez nepieciešamības izmantot starpelementus.



ĢEOMETRIJA

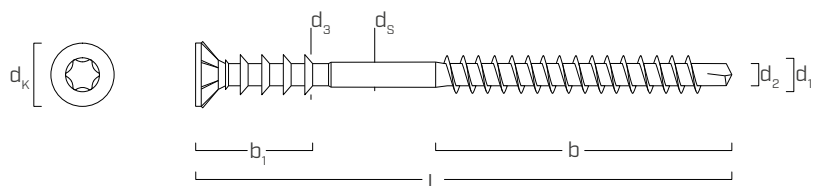


Nominālais diametrs	d_1	[mm]	6
Galvas diametrs	d_K	[mm]	12,00
Kodola diametrs	d_2	[mm]	3,90
Kāta diametrs	d_s	[mm]	4,35
Vītnes diametrs zem galvas	d_3	[mm]	6,80
Galvas garums + gredzeni	b_1	[mm]	21,0

UZSTĀDĪŠANA


Izvēlieties skrūves garumu tā, lai vītne būtu pilnībā ievietota koka balstā.

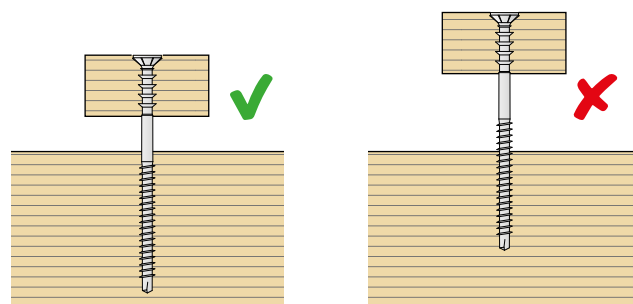


Novietojiet DRS skrūvi.



Stipriniet dēli, pievelkot skrūvi tā, lai galva būtu vienā līmenī ar koka elementu.



Atskrūvējiet skrūvi atbilstoši vēlamajam attālumam.



Līdzīgā veidā pielāgojiet arī citas skrūves, lai izlīdzinātu konstrukciju.