

KKZ A2 | AISI304

SKRŪVE AR SLĒPTU CILINDRISKU GALVU



CIETKOKSNE

Īpašs gals ar zobena formas ģeometriju, kas īpaši izstrādāts, lai efektīvi un bez priekšurbuma varētu urbt ļoti augsta blīvuma koksni (ar priekšurbumu pat virs 1000 kg / m³).

DUBULTĀ VĪTNE

Labās puses apakšējā vītne ar lielāku diametru nodrošina efektīvu vilces blīvējumu, kas garantē koka elementu savienošānu. Slēpta galva.


BRONZAS VERSIJA

Pieejama nerūsējošā tērauda bronzas versijā ar vecinātu krāsu, ideāli piemērota izcilai saplūšanai ar koku.



ĪPAŠĪBAS

FOKUSS	izcila cietkoksnes urbšanas spēja
GALVA	slēpta cilindriskā
DIAMETRS	5,0 mm
GARUMS	no 50 līdz 70 mm

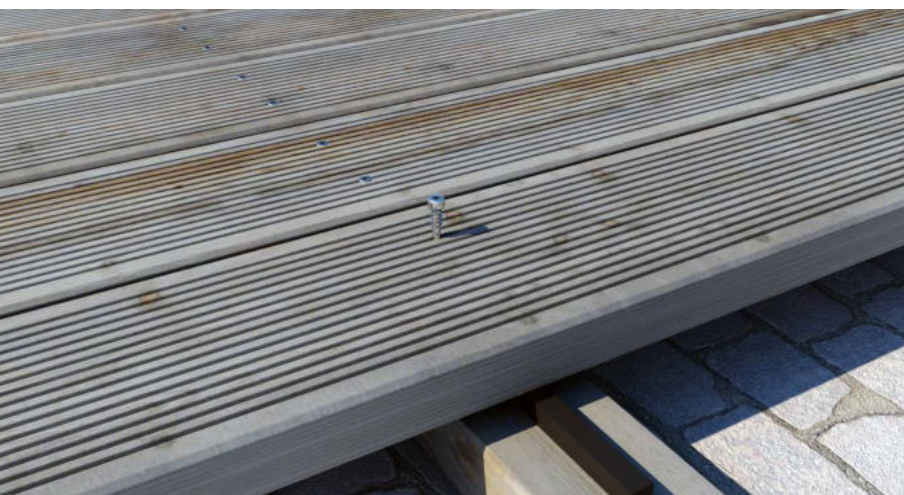


MATERIĀLS

A2 | AISI304 austenīta nerūsējošais tērauds.

LIETOŠANAS JOMA

Lietošana ārā ļoti agresīvā vidē.
Koka dēļi ar blīvumu < 780 kg/m³ (bez priekšurbuma) un < 1240 kg/m³ (ar priekšurbumu).
WPC dēļi (ar priekšurbumu). Piemērots servisa kategorijām 1-2-3.

ĢEOMETRIJA

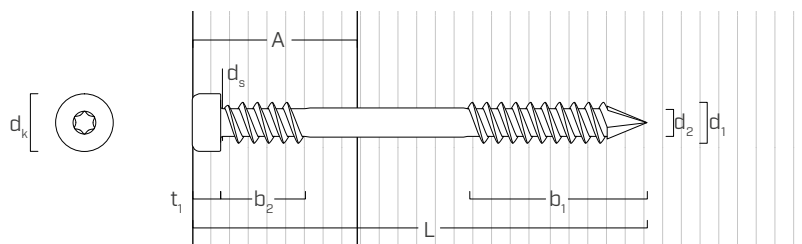

Nominālais diametrs	d_1	[mm]	5
Galvas diametrs	d_k	[mm]	6,80
Kodola diametrs	d_2	[mm]	3,50
Kāta diametrs	d_s	[mm]	4,35
Galvas biezums	t_1	[mm]	3,10
Priekšurbuma diametrs ⁽¹⁾	d_v	[mm]	3,5
Raksturīgs stiepes moments	$M_{y,k}$	[Nm]	5,3
Izturības pret vītnes izraušanos raksturīgais parametrs	$f_{ax,k}$	[N/mm ²]	17,05
Saistītais blīvums	ρ_a	[kg/m ³]	350
Galvas ieuršanas raksturīgais parametrs	$f_{head,k}$	[N/mm ²]	36,79
Saistītais blīvums	ρ_a	[kg/m ³]	350
Vilces raksturīgā izturība	$f_{tens,k}$	[kN]	5,71

⁽¹⁾ Materiāliem ar augstu blīvumu ieteicams izveidot priekšurbumu atkarībā no koka sugas.

KODI UN IZMĒRI

KKZ A2 | AISI304

d_1 [mm]	KODS	L [mm]	b_1 [mm]	b_2 [mm]	A [mm]	gab.
5 TX 25	KKZ550	50	22	11	28	200
	KKZ560	60	27	11	33	200
	KKZ570	70	32	11	38	100

KKZ BRONZE A2 | AISI304

d_1 [mm]	KODS	L [mm]	b_1 [mm]	b_2 [mm]	A [mm]	gab.
5 TX 25	KKZB550	50	22	11	28	200
	KKZB560	60	27	11	33	200



HARD WOOD

Pārbaudīta arī uz ļoti augsta blīvuma koksnes, piemēram, IPE, massaranduba vai bambusa mikro lamelārā koksnes (virs 1000 kg/m³).