

KWP A2 | AISI305

CILINDRISKAS GALVAS SKRŪVE WPC DĒĻIEM



WPC DĒĻI

Īpaša ģeometrija, kas izstrādāta WPC (Wood Plastic Composite) dēļu stiprināšanai, arī bez priekšurbuma, uz koka vai WPC apakškonstrukcijas.

TRĪSKĀRŠA VĪTNE

Divu apakšējo vītņu kombinācija rada WPC šķiedru aizvākšanas fenomenu. Izcila iebīšanas spēja WPC pat bez priekšurbuma.



VULKĀNA EFEKTS

WPC plastmasas šķiedru aizvākšana nodrošina izcilu dēļa apdari. Maza izmēra konusveida galva noslēpšanas efektam WPC.



ĪPAŠĪBAS

FOKUSS	WPC dēļu skaidu aizvākšana
GALVA	slēpta cilindriskā
DIAMETRS	5,0 mm
GARUMS	no 60 līdz 70 mm

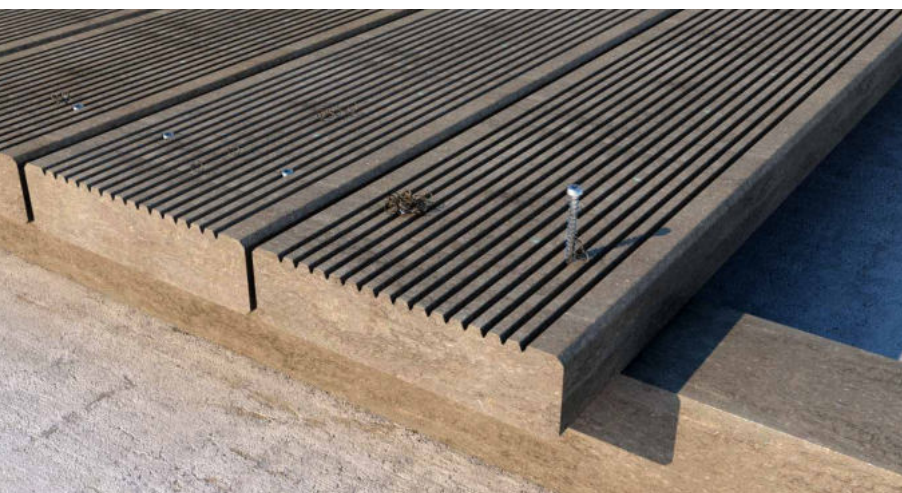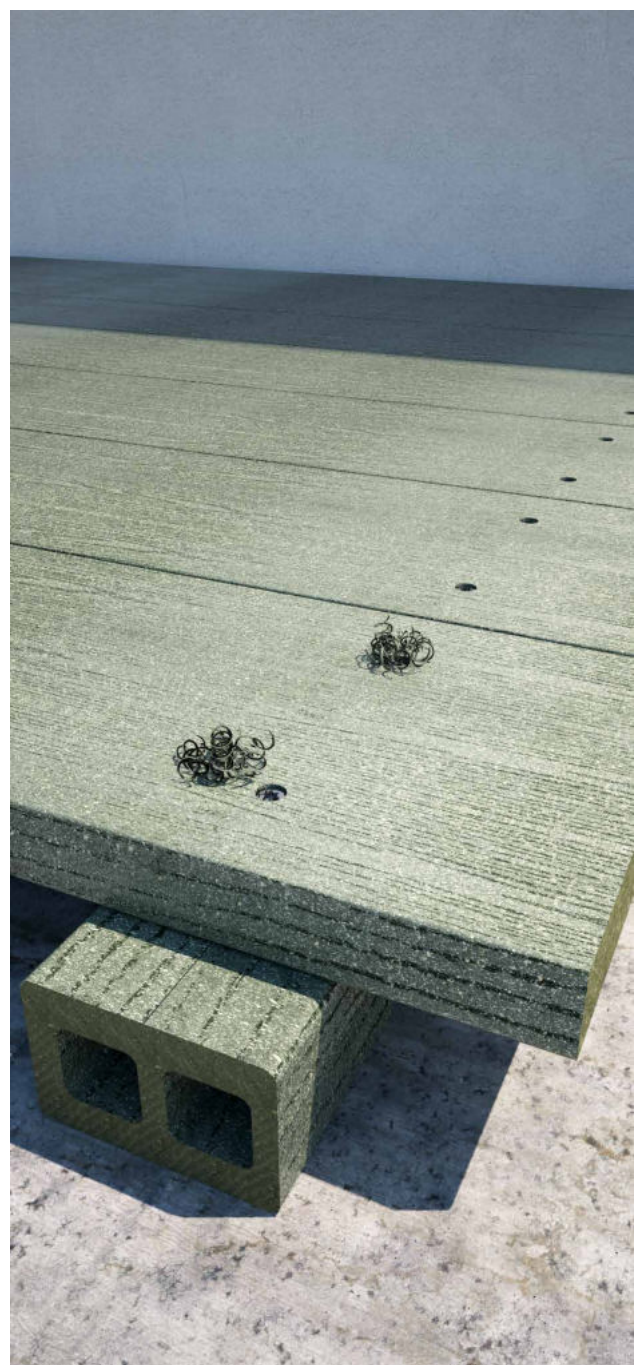


MATERIĀLS

A2 | AISI305 austenīta nerūsējošais tērauds.

LIETOŠANAS JOMA

Lietošana ārā ļoti agresīvā vidē. WPC dēļi (bez priekšurbuma). Koka dēļi ar blīvumu < 780 kg/m³ (bez priekšurbuma) un < 880 kg/m³ (ar priekšurbumu). Piemērots servisa kategorijām 1-2-3.

ĢEOMETRIJA

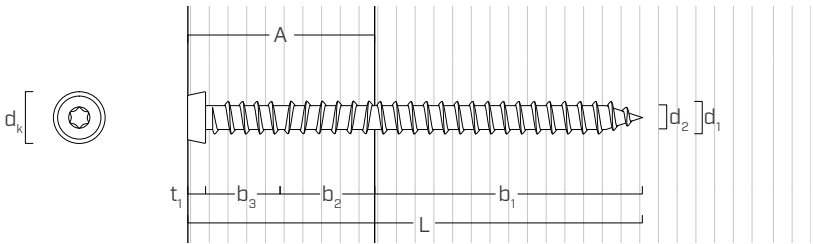

Nominālais diametrs	d₁	[mm]	5
Galvas diametrs	d _k	[mm]	6,75
Kodola diametrs	d ₂	[mm]	3,30
Galvas biezums	t ₁	[mm]	2,30
Priekšurbuma diametrs	d _v	[mm]	3,00

KODI UN IZMĒRI

d₁	KODS	L	b₁	b₂	b₃	A	gab.
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
5	KWP560	60	36	15	6,5	25	200
TX 20	KWP570	70	46	15	6,5	25	100



WOOD PLASTIC COMPOSITE (WPC)

Ideāli piemērota gan pilnu, gan perforētu WPC dēļustiprināšanai arī bez priekšurbuma.