

KKK COLOR

PAŠURBJOŠĀ SKRŪVE ALUMĪNIJAM



ALUMĪNIJS

Pašurbjošais gals metālam ar īpašu ģeometriju. Ideāli piemērota klipšu stiprināšanai pie alumīnija apakškonstrukcijām.

COLOR PĀRKLĀJUMS

Melns pretkorozijas pārklājums lietošanai ārā servisa kategorijā 3. Slēpjošs efekts tumšas krāsas apakškonstrukcijās un klipšos.

METĀLS-ALUMĪNIJS

Versija ar samazinātu garumu ir ideāli piemērota klipšu, plākšņu un leņķu stiprināšanai pie tērauda vai alumīnija apakškonstrukcijām. Iespējama metāla-metāla uzmalu stiprināšana.



ĪPAŠĪBAS

FOKUSS	pašurbjoša, alumīnijs
GALVA	slēpta cilindriskā
DIAMETRS	4,0 un 5,0 mm
GARUMS	no 20 līdz 40 mm




MATERIĀLS

Oglekļa tērauds ar krāsainu organisko pretkorozijas pārklājumu.

LIETOŠANAS JOMA

Lietošanai ārā. Alumīnija biezums < 3,2 mm (bez priekšurbuma). Piemērots servisa kategorijām 1-2-3.

ĢEOMETRIJA

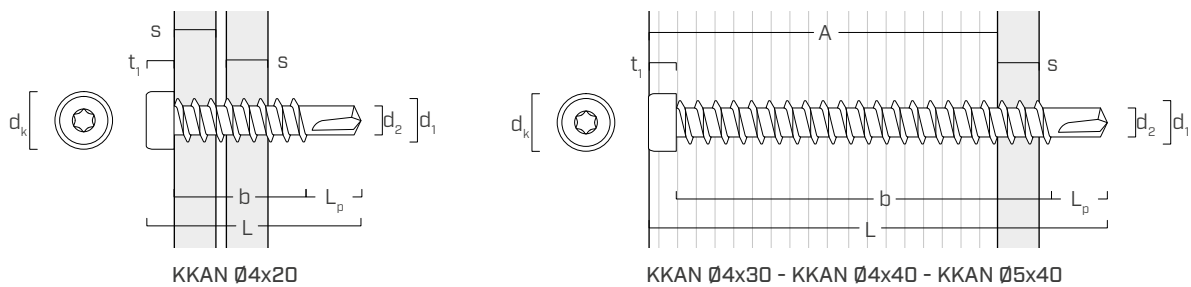


Nominālais diametrs	d_1	[mm]	4	5
Galvas diametrs	d_k	[mm]	6,30	6,80
Kodola diametrs	d_2	[mm]	2,80	3,50
Galvas biezums	t_1	[mm]	3,10	3,35
Gala garums	L_p	[mm]	5,50	6,50

KODI UN IZMĒRI



d_1 [mm]	KODS	L [mm]	b [mm]	A [mm]	s [mm]	gab.
4 TX 20	KKAN420	20	10	-	2÷3	200
	KKAN430	30	20	22	2÷3	200
	KKAN440	40	30	32	2÷3	200
5 TX 25	KKAN540	40	29	29	2÷3	200

s tērauda plāksnes biezums S235/St37
alumīnija plāksnes biezums

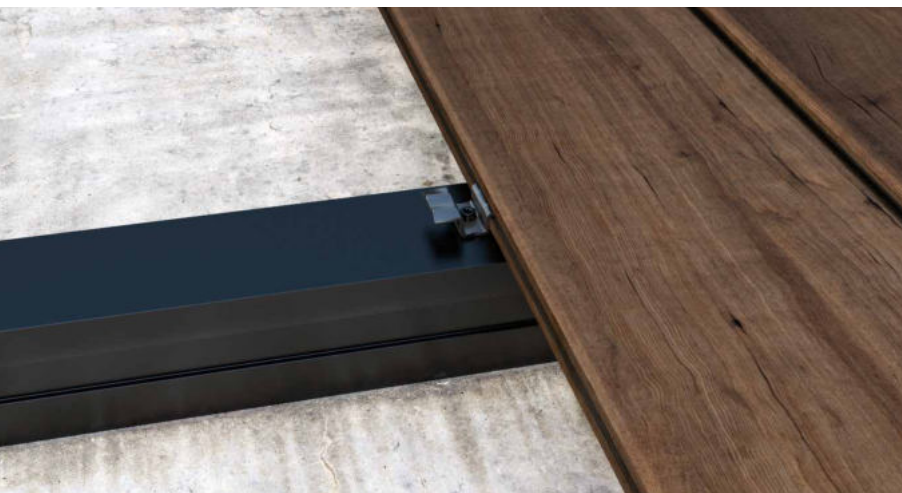

TVM COLOR

Ideāli piemērota standarta Rothoblaas klipšu (TVMN) stiprināšanai uz alumīnija. Garais uzgalis ir iekļauts iepakojumā.