

PAŠURBJOŠĀ SKRŪVE KOKAM-METĀLAM

GALS KOKAM-METĀLAM


Īpašs pašurbjošs gals ar piltuvveida ģeometriju, kas nodrošina izcilu urbšanas jaudu gan uz alumīnija (līdz 10 mm biezumam), gan uz tērauda (līdz 8 mm biezumam) virsmām.

FRĒZĒJOŠIE SPRAUDŅI

Spraudņi aizsargā skrūves vītņi ieurbšanas laikā. Tie garantē maksimālu vītņes efektivitāti uz metāla virsmām un ideālu saķeri starp koka biezumu un metālu.

PLAŠS KLĀSTS

SPP versija ar daļēju vītņi ir ideāli piemērota pat ļoti biezu sendviča tipa paneļu stiprināšanai uz tērauda. Griezošas zemgalvas gremdes ideālai koka elementa virsmas apdarei.

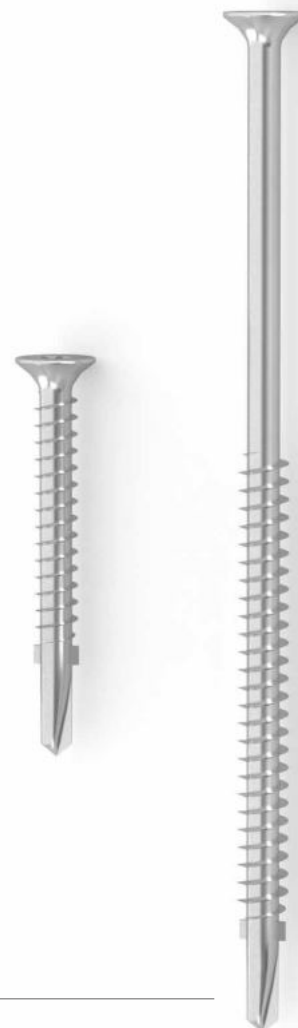

ĪPAŠĪBAS

FOKUSS	pašurbjošs gals ar aizsargspraudņiem
GALVA	noslēpta, ar izciļņiem zem galvas
DIAMETRS	no 4,2 līdz 6,3 mm
GARUMS	no 32 līdz 240 mm




MATERIĀLS

Oglekļa tērauds ar galvanisko cinka pārklājumu.

LIETOŠANAS JOMA


Tieša koka elementu stiprināšana bez priekšurbuma tērauda (maksimālais biezums 8,0 mm) vai alumīnija (maksimālais biezums 10,0 mm) apakškonstrukcijās.

ĢEOMETRIJA

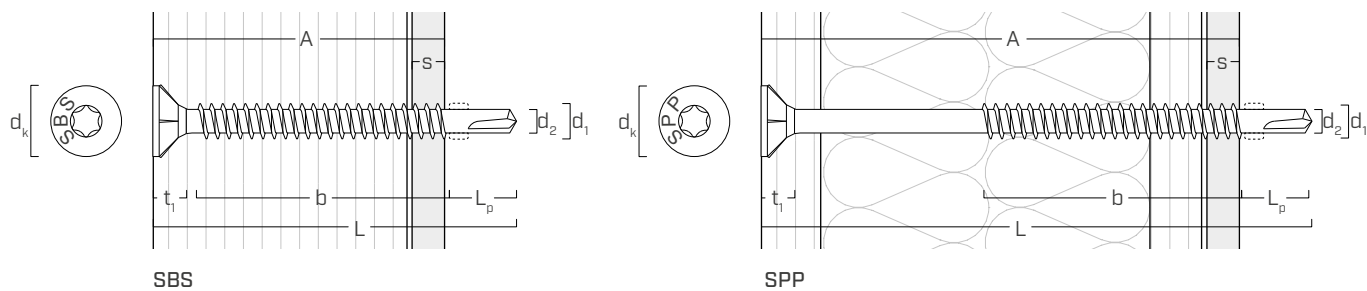

Nominālais diametrs	d ₁	[mm]	4,2	4,8	5,5	6,3	SPP 6,3
Galvas diametrs	d _K	[mm]	8,00	9,25	10,50	12,00	12,50
Kodola diametrs	d ₂	[mm]	3,30	3,50	4,15	4,85	4,85
Galvas biezums	t ₁	[mm]	3,50	4,20	4,80	5,30	5,30
Gala garums	L _p	[mm]	10,0	10,5	11,5	15,0	20,0

UZSTĀDĪŠANA

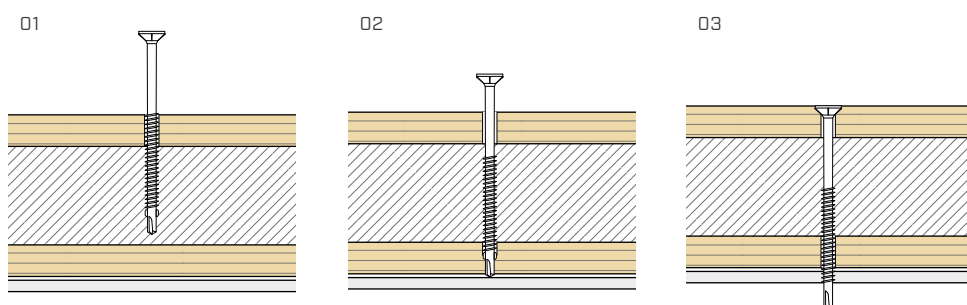

Ieteicamā skrūvēšana:
 ≈ 1000 - 1500 apgr./min. (tērauda plāksne)
 ≈ 600 - 1000 apgr./min. (aluminija plāksne)

KODI UN IZMĒRI

SBS

d ₁	KODS	L	b	A	s ₁	s ₂	gab.
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
4,2	SBS4232	32	19	17	1÷3	2÷4	500
TX 20	SBS4238	38	25	23	1÷3	2÷4	500
4,8	SBS4838	38	23	21	2÷4	3÷5	200
TX 25	SBS4845	45	30	28	2÷4	3÷5	200
5,5	SBS5545	45	29	26	3÷5	4÷6	200
TX 30	SBS5550	50	34	31	3÷5	4÷6	200
	SBS6360	60	40	36	4÷6	6÷8	100
6,3	SBS6370	70	50	46	4÷6	6÷8	100
TX 30	SBS6385	85	65	61	4÷6	6÷8	100
	SBS63100	100	80	76	4÷6	6÷8	100

SPP

d ₁	KODS	L	b	A	s ₁	s ₂	gab.
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
	SPP63125	125	60	96	6÷8	8÷10	100
	SPP63145	145	60	116	6÷8	8÷10	100
	SPP63165	165	60	136	6÷8	8÷10	100
6,3	SPP63180	180	60	151	6÷8	8÷10	100
TX 30	SPP63200	200	60	171	6÷8	8÷10	100
	SPP63220	220	60	191	6÷8	8÷10	100
	SPP63240	240	60	211	6÷8	8÷10	100

s₁ tērauda plāksnes biezums S235/St37
 s₂ alumīnija plāksnes biezums



SIP PANEĻI

SPP versija ir ideāli piemērota SIP paneļu un sendviča tipa paneļu stiprināšanai, pateicoties pilnam klāstam ar garumu līdz 240 mm.