

SBS A2 | AISI304

PAŠURBJOŠĀ SKRŪVE KOKAM-METĀLAM



A2
AISI 304

BIMETĀLA SKRŪVE

Galva un korpuss ir izgatavoti no A2 | AISI304 nerūsējošā tērauda, nodrošinot augstu izturību pret koroziju. Gals ir izgatavots no oglekļa tērauda, kas nodrošina lielisku urbšanas jaudu.

GALS KOKAM-METĀLAM

Īpašs pašurbjošs gals ar piltuvveida ģeometriju, kas nodrošina teicamu urbšanas jaudu gan uz alumīnija, gan uz tērauda virsmām. Spraudņi aizsargā skrūves vītņi iebūšanas laikā.


NERŪSĒJOŠAIS TĒRAUDS

Pateicoties A2 | AISI304 nerūsējošā tērauda galvai un korpusam, ideāli piemērots lietošanai ārā. Griezošas zemgalvas gremdes ideālai koka elementa virsmas apdarei.



ĪPAŠĪBAS

FOKUSS	pašurbjošs gals ar aizsargspraudņiem
GALVA	noslēpta, ar izciļņiem zem galvas
DIAMETRS	no 4,8 līdz 6,3 mm
GARUMS	no 45 līdz 120 mm

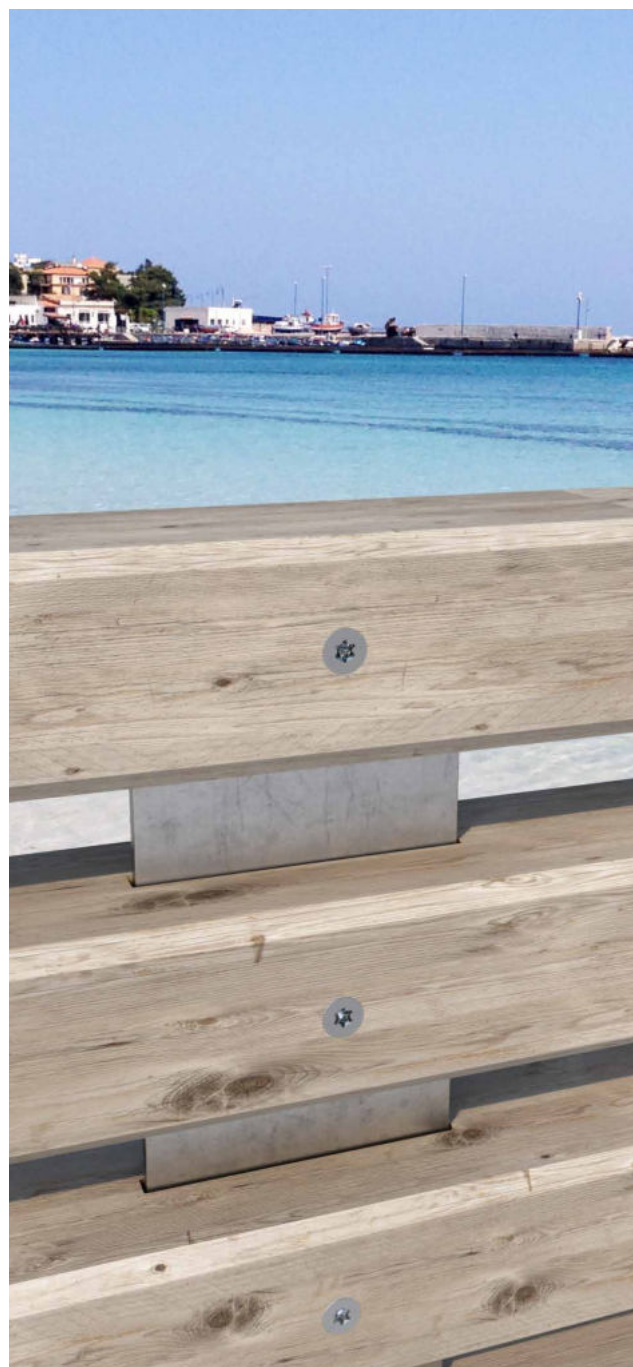


MATERIĀLS

Nerūsējošais tērauds A2 | AISI304.

LIETOŠANAS JOMA


Lietošana ārā agresīvā vidē. Piemērots servisa kategorijām 1-2-3. Tieša koka elementu stiprināšana bez priekšurbuma tērauda (maksimālais biezums 6,0 mm) vai alumīnija (maksimālais biezums 8,0 mm) apakškonstrukcijās.

ĢEOMETRIJA

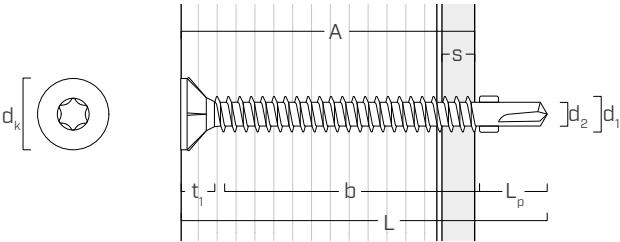

Nominālais diametrs	d ₁	[mm]	4,8	5,5	6,3
Galvas diametrs	d _k	[mm]	9,25	10,50	10,50
Kodola diametrs	d ₂	[mm]	3,50	4,15	4,80
Galvas biezums	t ₁	[mm]	4,25	4,85	4,50
Gala garums	L _p	[mm]	10,25	10,00	12,00

UZSTĀDĪŠANA

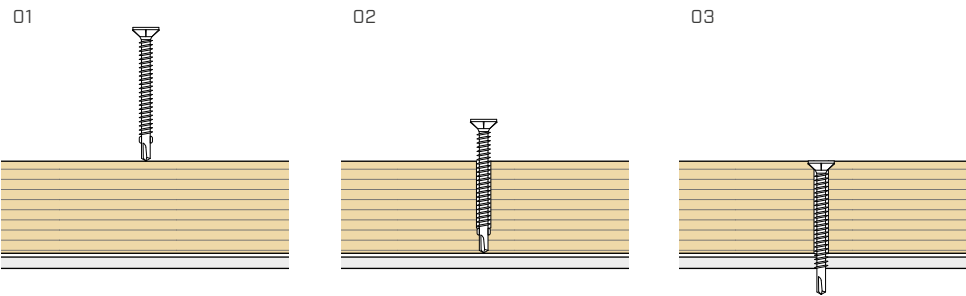

Ieteicamā skrūvēšana:
≈ 1000 - 1500 apgr./min. (tērauda plāksne)
≈ 600 - 1000 apgr./min. (alumīnija plāksne)

KODI UN IZMĒRI

d ₁	KODS	L	b	A	s ₁	s ₂	gab.
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
4,8	SBSA24845	45	31	30	1 ÷ 3	2 ÷ 3	200
TX 25							
5,5	SBSA25555	55	39	37	2 ÷ 5	3 ÷ 5	200
TX 25							

d ₁	KODS	L	b	A	s ₁	s ₂	gab.
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
6,3	SBSA26370	70	53	49	3 ÷ 6	4 ÷ 8	100
TX 30	SBSA263120	120	103	99	3 ÷ 6	4 ÷ 8	100

s₁ tērauda plāksnes biezums S235/St37
s₂ alumīnija plāksnes biezums



ĀRĒJĀ VIDE

Pateicoties A2 | AISI304 nerūsējošajam tēraudam, ideāli piemērota lietošanai ārējā vai agresīvā vidē.