

NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA PAPLĀKSNE AR BLĪVGREDZENU

ŪDENSNECAURLAIDĪGA

Ideāla ūdensnecaurlaidīga noslēgšana un lielisks blīvējums, pateicoties EPDM blīvgredzenam.

IZTURĪBA PRET UV STARIEM

Lieliska izturība pret UV stariem. Ideāli piemērota izmantošanai ārpus telpām, pateicoties EPDM blīvgredzena pielāgojamībai un A2 | AISI304 nerūsējošā tērauda paplāksnes cēlumam.


DAUDZVEIDĪBA

Ideāli piemērota kombinācijā ar TBS EVO Ø6 skrūvi, ko var uzstādīt bez priekšurbuma uz loksnes līdz 0,7 mm dziļumam vai ar priekšurbumu ar MTS A2 | AISI304 skrūvēm.



ĪPAŠĪBAS

FOKUSS	ūdensnecaurlaidība un izturība pret UV stariem
BLĪVGREDZENS	EPDM
SKRŪVJU DIAMETRS	no 6,0 līdz 6,5 mm
STIPRINĀJUMI	TBS EVO, MTS A2 AISI304

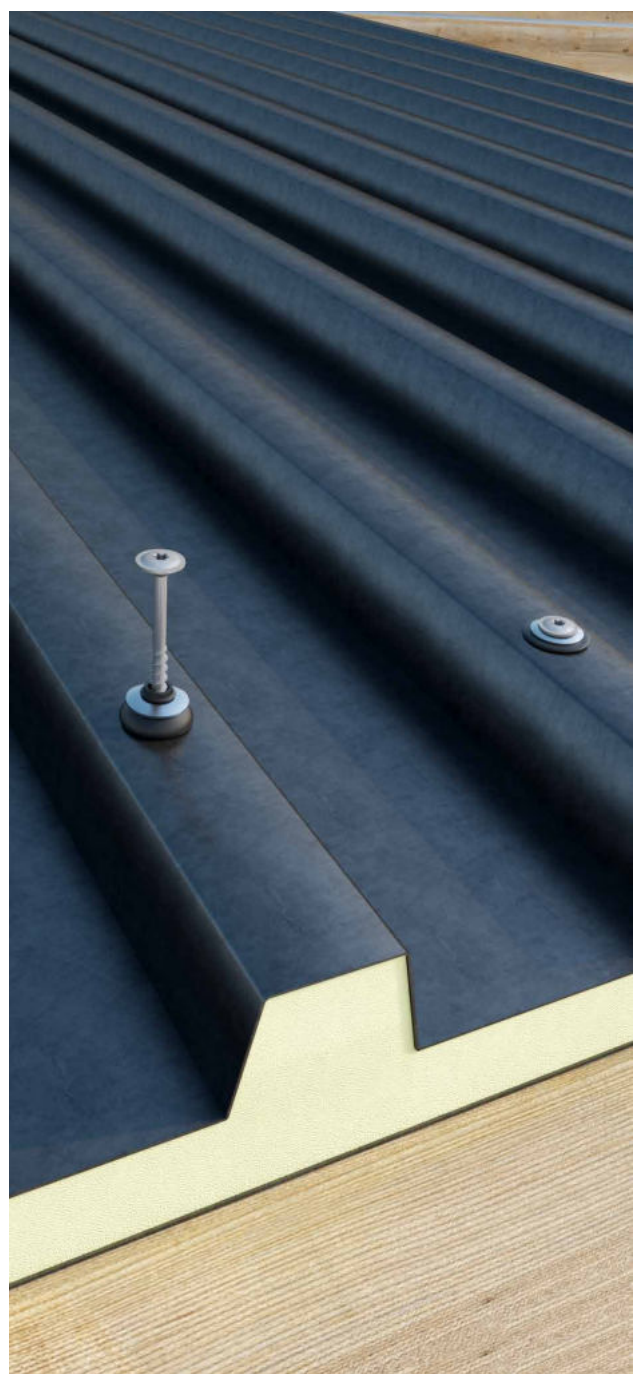


MATERIĀLS

Nerūsējošais tērauds A2 | AISI304.

LIETOŠANAS JOMA



Metāla lokšņu stiprinājumu ar TBS EVO vai MTS skrūvēm uz koka apakškonstrukcijām ūdensnecaurlaidība un izturība pret UV stariem.

KODI UN IZMĒRI


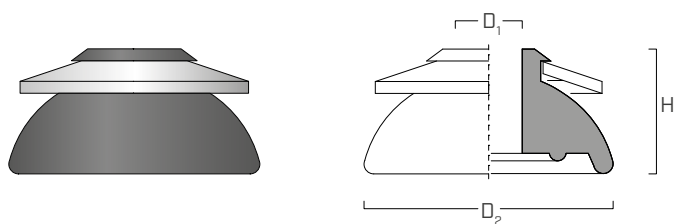


KODS	skrūve [mm]	D ₂ [mm]	H [mm]	D ₁ [mm]	gab.
WBAZ25A2	6,0 - 6,5	25	15	6,5	100


UZSTĀDĪŠANA




TBS EVO + WBAZ Ø x L	fiksējama pakete [mm]
6 x 60	min. 0 - max. 40
6 x 80	min. 10 - max. 60
6 x 100	min. 30 - max. 80
6 x 120	min. 50 - max. 100
6 x 140	min. 70 - max. 120
6 x 160	min. 90 - max. 140
6 x 180	min. 110 - max. 160
6 x 200	min. 130 - max. 180




MTS A2 + WBAZ Ø x L	fiksējama pakete [mm]
6 x 80	min. 10 - max. 60
6 x 100	min. 30 - max. 80
6 x 120	min. 50 - max. 100




Pareiza ieskrūvēšana



Pārmērīga ieskrūvēšana




Nepietiekama ieskrūvēšana



Nepareiza ieskrūvēšana ārpus ass

PIEZĪMES: Paplāksnes biezums pēc uzstādīšanas ir aptuveni 8-9 mm.

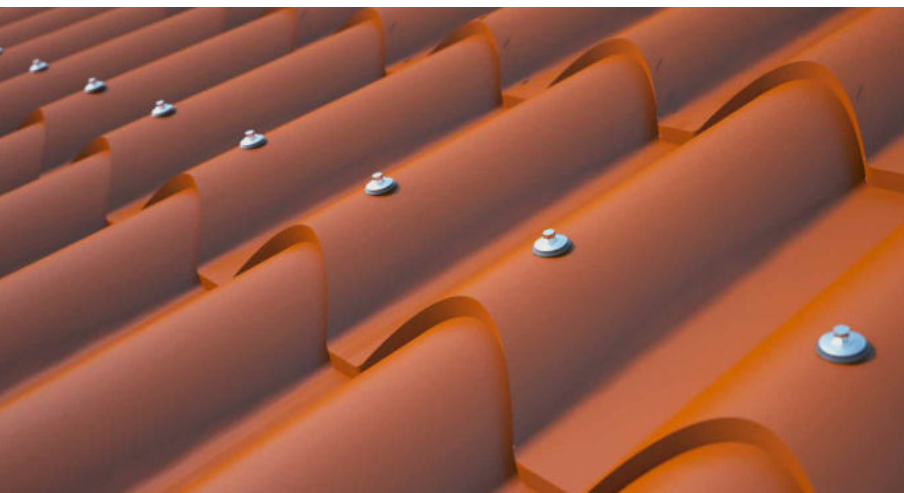

VILTUS FLĪZE

Var izmantot arī uz sendviča tipa paneļiem, gofrēta un viltota flīze.