

HBS SOFTWOOD BULK

CE
EN 14592

SENKKIKANTARUUVI

HBS S BULK

Suuri pakkaus (BULK) massa- ja sarjakäyttöön tehtaissa tai rakennuksilla. Erityinen itseporautuva kärki, jossa on hammastettu kierre (SAW-kärki).

SUURENNETTU KIERRE

Pidempi kierteen pituus (60%), joka takaa erinomaisen liitoksen sulkemisen ja käytön monipuolisuuden.

CHROMIUM VI FREE

Täysin ilman kuusi-arvoista kromia. Kemikaalien sääntelyn tiukimpien määräysten (SVHC) mukainen. REACH-tiedot ovat saatavilla.



OMINAISUUDET

FOKUS	maxi-pakkaus
KANTA	senkkikanta kannanalusribseillä
HALKAISIJA	5,0 ja 6,0 mm
PITUUS	60 - 160 mm



MATERIAALI


Hiiliteräs galvaanisella sinkityksellä.

KÄYTTÖKOhteet

- puupohjaiset levyt
 - lastulevyt ja MDF-levyt
 - massiivipuu
 - liimapuu
 - CLT, LVL
- Palveluluokat 1 ja 2.



GEOMETRIA JA MEKAANISET OMINAISUUDET

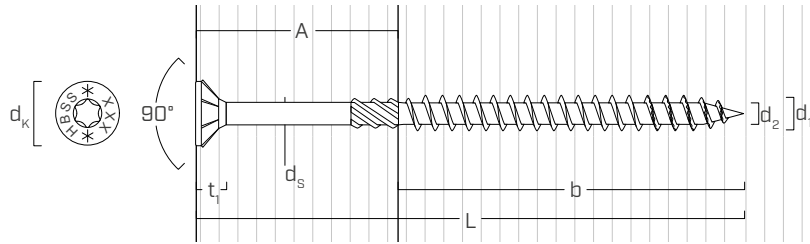

Nimellishalkaisija	d_1	[mm]	5	6
Kannan halkaisija	d_k	[mm]	10,00	12,00
Kierteen pohjan läpimitta	d_2	[mm]	3,40	3,95
Varren läpimitta	d_s	[mm]	3,65	4,30
Kannan paksuus	t_1	[mm]	3,10	4,50
Esireiän läpimitta	d_v	[mm]	3,0	4,0
Taipumisen ominaismomentti	$M_{y,k}$	[Nm]	6,0	10,0
Vetolujuuden ominaisparametri	$f_{ax,k}$	[N/mm ²]	12,0	12,0
Liittyvä tiheys	ρ_a	[kg/m ³]	350	350
Kannan upotuksen ominaisparametri	$f_{head,k}$	[kN]	13,0	13,0
Liittyvä tiheys	ρ_a	[kg/m ³]	350	350
Ominaisvetolujuus	$f_{tens,k}$	[kN]	8,0	12,0

KOODIT JA MITAT

d_1	KOODI	L	b	A	kpl
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	
5 TX 25	HBSSBULK560	60	35	25	2500
	HBSSBULK570	70	40	30	2000
	HBSSBULK580	80	50	30	1800
	HBSSBULK5100	100	60	40	1.000

d_1	KOODI	L	b	A	kpl
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	
6 TX 30	HBSSBULK6100	100	60	40	800
	HBSSBULK6120	120	75	45	600
	HBSSBULK6140	140	80	60	600
	HBSSBULK6160	160	90	70	500



TIMBER FRAME

Ihanteellinen kehystettyjen paneelien kiinnittämiseen tehtaalla. Suuret pakkaukset estävät materiaalijätteen ja nopeuttavat tuotantovaihetta.