

KWP A2 | AISI305

LIERIÖKANTARUUVI WPC-LAUDOILLE



A2
AISI 305

WPC-LAUDAT

Erityinen geometria, joka on varta vasten suunniteltu WPC (Wood Plastic Composite) -laudoituksen kiinnittämiseksi jopa ilman esireikää puu- tai WPC-alustaan.

KOLMOISKIERRE

Kahden kannanaluskierteen yhdistelmä aiheuttaa tehokkaan WPC-kuitujen poiston. Poikkeuksellinen tunkeutumiskyky WPC:ssä ilman esiporausta.

TULIVUORIEFEKTI

WPC-muovikuitujen poistaminen takaa laudoituksen erinomaisen vii-meistelyn. Pieni kartiomainen kanta upottuu puuhun.



OMINAISUUDET

FOKUS	lastujen poisto WPC-laudoituksessa
KANTA	upotettava lieriökanta
HALKAISIJA	5,0 mm
PITUUS	60 - 70 mm




MATERIAALI

Ruostumaton austeniittinen teräs A2 | AISI305.

KÄYTTÖKOhteet

Käyttö hyvin aggressiivisissa olosuhteissa ulkona. WPC-laodat (ilman esireikää). Puulaodat, joiden tiheys on < 780 kg/m³ (ilman esireikää) ja < 880 kg/m³ (esireiällä). Sopii käyttöluokkiin 1,2 ja 3.

GEOMETRIA

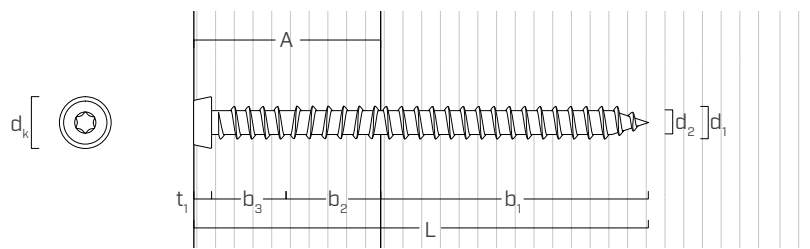

Nimellishalkaisija	d ₁	[mm]	5
Kannan halkaisija	d _k	[mm]	6,75
Kierteen pohjan läpimitta	d ₂	[mm]	3,30
Kannan paksuus	t ₁	[mm]	2,30
Esireiän läpimitta	d _v	[mm]	3,00

KOODIT JA MITAT

d ₁	KOODI	L	b ₁	b ₂	b ₃	A	kpl
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
5	KWP560	60	36	15	6,5	25	200
TX 20	KWP570	70	46	15	6,5	25	100



WOOD PLASTIC COMPOSITE (WPC)

Ihanteellinen sekä kiinteiden että rei'itettyjen WPC-lautojen kiinnitykseen myös ilman esireikää.