

KWP A2 | AISI305



SCHROEF MET CILINDRISCHE KOP VOOR WPC-PLANKEN

WPC-PLANKEN

Speciale geometrie, specifiek ontworpen voor de bevestiging, ook zonder voorboring, van WPC-planken (Wood Plastic Composite) op substructuren van hout of WPC.

DRIEVOUDIGE SCHROEFDRAAD

De combinatie van de twee schroefdraden onder de kop genereert een fenomeen voor verwijdering van de WPC-vezels. Uitzonderlijk penetratievermogen in WPC, ook zonder voorboring.

VULKAAN-EFFECT

De verwijdering van de plasticvezels van het WPC garandeert een uitstekende afwerking op de plank. Kleine conische kop voor een verzonken effect in het WPC.



KENMERKEN

FOCUS	verwijdering zaagsel van de WPC-planken
KOP	cilindrisch verzonken kop
DIAMETER	5,0 mm
LENGTE	van 60 tot 70 mm




MATERIAAL

Austenitisch roestvrij staal A2 | AISI305.

TOEPASSINGSGBIEDEN

Gebruik in zeer agressieve buitentoepassingen. Planken van WPC (zonder voorboring). Houten planken met dichtheid < 780 kg/m³ (zonder voorboring) en < 880 kg/m³ (met voorboring). Geschikt voor serviceklassen 1-2-3.

GEOMETRIE

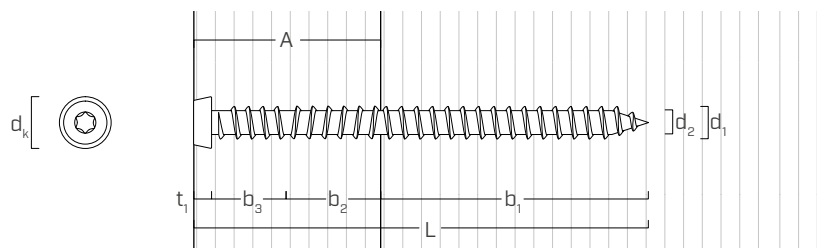

Nominale diameter	d ₁	[mm]	5
Diameter kop	d _k	[mm]	6,75
Diameter schroefkern	d ₂	[mm]	3,30
Dikte kop	t ₁	[mm]	2,30
Diameter voorboring	d _v	[mm]	3,00

CODES EN AFMETINGEN

d ₁	CODE	L	b ₁	b ₂	b ₃	A	st.
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
5	KWP560	60	36	15	6,5	25	200
TX 20	KWP570	70	46	15	6,5	25	100



WOOD PLASTIC COMPOSITE (WPC)

Ideaal voor de bevestiging, ook zonder voorbo-
ring, van WPC-planken, zowel massief als hol.