

Cornier pentru fațade

Placă perforată tridimensională din oțel carbon cu zincare galvanică




MARCAJ CE

Ideal pentru realizarea de izolații de fațade, de structuri noi sau de renovat. Valori certificate CE conform ETA




OȚEL SPECIAL

Oțelul S350 cu rezistență înaltă garantează rezistențe sporite la flexiune




GEOMETRIE

Ranforsări proiectate pentru a garanta o rigiditate sporită. Instalarea este simplă și rapidă



FANTE

Fixare cu șuruburi, cuie și sisteme de ancorare. Fante la bază și pe flanșa verticală, pentru a putea alege dintr-o gamă amplă de elemente de fixare.



DOMENII DE UTILIZARE

Îmbinarea de elemente lemnoase secundare cu funcție de susținere pentru înveliș.

- lemn masiv
- lemn lamelar
- XLAM (Cross Laminated Timber)
- structură cu șasiu (platform frame)
- LVL
- panouri pe bază de lemn

ÎNVELIȘ

Fixează scheletul lemnos pe perete, permite crearea de spațiu pentru a permite aplicarea izolației termice și a eventualei membrane de impermeabilizare a elementelor din lemn pe suporturile metalice.


GAMĂ LARGĂ

Disponibil în diferite mărimi, permite utilizarea de izolații termice cu grosimi diferite. Ideal pentru aplicații în medii externe protejate și ventilate.



CODURI ȘI DIMENSIUNI

S350
GALV

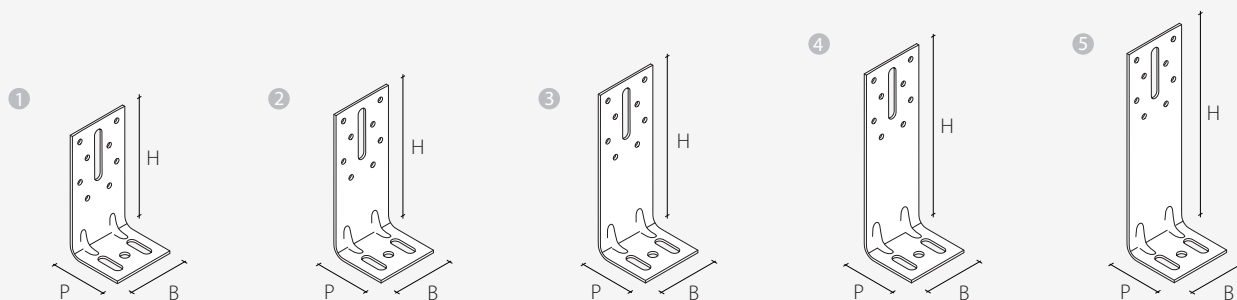

cod	tip	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [buc.]	n Ø8,5 [buc.]	n Øv [buc.]	n ØH [buc.]	buc./amb.
1	WK120	60	54	120	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
2	WK140	60	54	140	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
3	WK160	60	54	160	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
4	WK180	60	54	180	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
5	WK200	60	54	200	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100

PRODUSE SUPLIMENTARE - SISTEME DE FIXARE

tip	descriere	d ₁ [mm]	suport	pagină
LBA	cui anker	4		364
LBS	șuruburi pentru plăci	5		364
SKR	sistem de ancorare cu înșurubare	10		328
VINYLPRO	sistem de ancorare chimic	M8		346