

FLEXI BAND

고성능의 단면 테이프



다양한 사용처

초기 압착력이 우수하고 표면 접착력이 뛰어납니다.

고성능

먼지가 많거나 물기가 있는 표면에서도 접착력이 유지됩니다.

구성

앞면

폴리에틸렌 필름

접착제

용제 없는 아크릴 분산

강화 층


보강 폴리에스테르 격자

접착제

용제 없는 아크릴 분산

릴리스 라이너

실리콘 코팅지

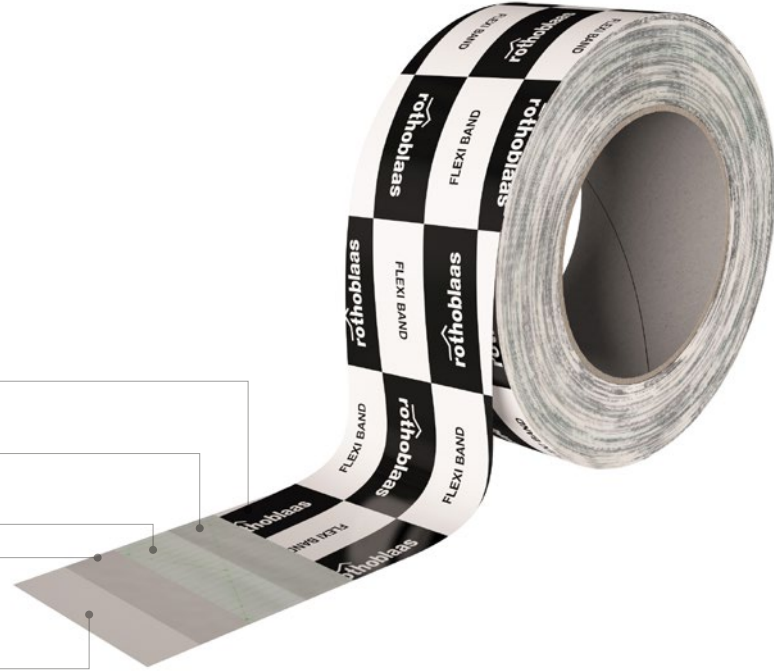

기술 데이터

특성	테스트 분류	값	USC 변환
총 두께	DIN EN 1942	0,34 mm	13 mil
찢어짐 저항 강도	DIN EN 14410	≥ 50 N/25 mm	≥ 11.42 lbf/in
팽창 능력	DIN EN 14410	20%	-
접착력	DIN EN 1939	≥ 30 N/25 mm	≥ 6.85 lbf/in
	EN 1931	약 45 m	-
Sd값 (투습성)	ASTM E96 (건조한 컵)	6,27 ng/(m²·24h)	-
		0.11 US perm	-
자외선 저항정도	-	6개월	-
사용 가능 온도 범위	-	-10 / +40 °C	+14 / +104 °F
온도 저항성	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
보관 온도 ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
VOC 내용물	-	23 µg/m³	-
Emicode	GEV 테스트 절차	EC1 plus	-
2mm 조인트, 일반 CLT 조인트의 내화성 및 단열*	EN 1363-1	> 100분	
화재 스트라이프 그래파이트(FIRE STRIPE GRAPHITE)를 추가한 2mm 조인트, 일반 CLT 조인트의 내화성 및 단열*	EN 1363-1	> 160분	
화재 내밀성 실리콘(FIRE SEALING SILICONE)을 추가한 2mm 조인트, 일반 CLT 조인트의 내화성 및 단열*	EN 1363-1	> 160분	

(1) 제품을 건조한 실내에 보관해야 합니다. 폐기물 분류 (2014/955/EU): 08 04 10.

* 구성에 대한 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하거나 기술 지원부에 문의하십시오

코드 및 치수

제품코드	라이너 [mm]	B [mm]	L [m]	라이너 [in]	B [in]	L [ft]	
FLEXI60	60	60	25	2.4	2.4	82	10
FLEXI100	100	100	25	3.9	3.9	82	6
FLEXI5050	50 / 50	100	25	2.0 / 2.0	3.9	82	6
FLEXI7575	75 / 75	150	25	3.0 / 3.0	5.9	82	4

■ 적용 분야



■ 제품 범위



FLEXI60



FLEXI100



FLEXI5050



FLEXI7575
fingerlift



매우 낮은 배기 가스 배출량

이 테이프는 아크릴 접착제의 특수 제형 덕분에 유해 배출에 대한 최고 수준의 안전성을 달성했습니다.

저온에서도 사용 가능

캐리어와 아크릴 분산 접착제의 조합은 극도로 추운 온도에서도 접착력이 우수하도록 설계되었습니다.