

CONSTRUCTION SEALING

用于常规接缝的可压缩密封垫



实用

可以在现场或在预制密封木-木节点的过程中应用。

稳定

得益于固态的 EPDM 化合物，它可以长期保持其特性。不惧化学侵蚀。

成分

紧凑型挤出 EPDM



规格及技术参数

项目	标准	数值	USC 转换
密度	-	0,48 g/cm ³	0.28 oz/in ³
22h +23°C 条件下的压缩变形	EN ISO 815	< 25%	-
22h +40°C 条件下的压缩变形	EN ISO 815	< 35%	-
能耐温度	-	-35 / +100 °C	-31 / +212 °F
储存温度 ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
溶剂	-	否	-
具有防火密封性和隔热性，适用于 CLT 简单接缝，留缝宽度 2 mm，双带 *		EN 1363-1	> 160 分钟


⁽¹⁾ 将产品存放在干燥、有遮盖的地方。废物分类 (2014/955/EU) : 17 02 03.

* 有关配置的更多信息，请参阅手册或联系技术办公室


产品编码和尺寸

产品编码	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
CONSTRU4625	46	3	25	1.8	118	82	3

应用领域

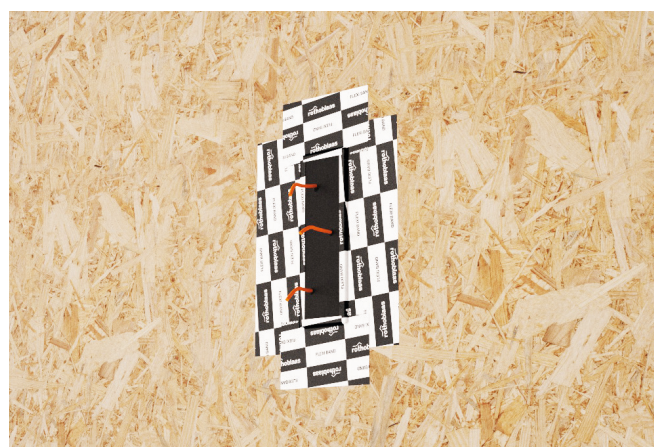

相关产品



DOUBLE BAND



MS SEAL



HAMMER STAPLER 47



经过测试的强度

在 Rothoblaas 防火实验项目中，已对其进行测试以获得 EI 值。

降噪

声学性能已在 Rothoblaas Flanksound 项目中进行了测试：将其用作墙体密封垫，可将噪音最多降低 3 dB。