

CONSTRUCTION SEALING

接合部用の圧縮性シーリングガスケット



実用的


工事現場で、もしくは木材同士のつなぎ目をシールする際の組み立て段階で 사용할 수 있습니다.

安定

固形EPDMの混合物なので、持続性につづれています。化学薬品にも高い耐性を備えています。

組成

押出し成形EPDM

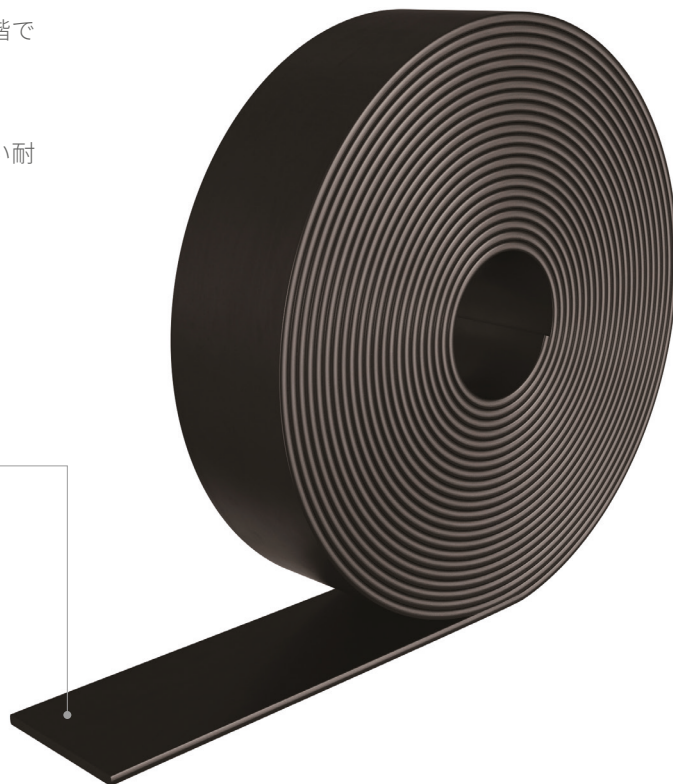

技術仕様書

プロパティ	規格	物性値	USC換算
密度	-	0,48 g/cm ³	0.28 oz/in ³
22h +23 °Cの圧縮変形	EN ISO 815	< 25%	-
22h +40 °Cの圧縮変形	EN ISO 815	< 35%	-
耐熱性	-	-35 / +100 °C	-31 / +212 °F
保管温度 ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
ソルベント	-	なし	-
CLTブレースジョイントのシールと防火絶縁、2mmジョイント、ダブルストリップ*	EN 1363-1	160 分以上	


⁽¹⁾製品は乾燥した屋根付きの場所に保管して下さい。廃棄物分類 (2014/955/EU) 17 02 03.

* 設定の詳細については、マニュアルを参照するか、技術部門にお問い合わせください。


コードと寸法

コード	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
CONSTRU4625	46	3	25	1.8	118	82	3

■ アプリケーション例

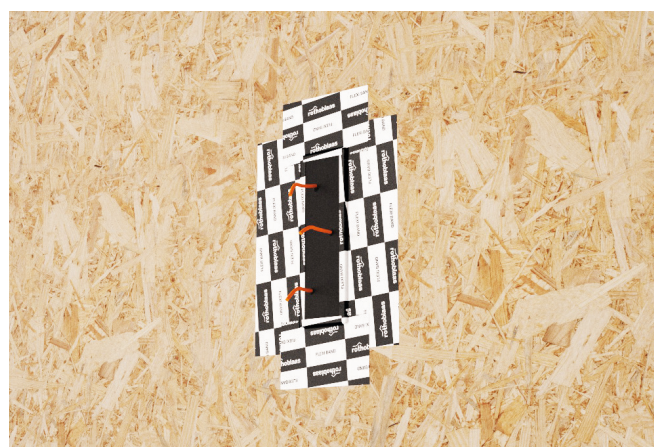

■ 関連商品



DOUBLE BAND



MS SEAL



HAMMER STAPLER 47



試験済み耐久性

Rothoblaasの防火に関する試験的プロジェクトにおいて、試験されEI値を取得しています。

騒音対策

Rothoblaasのフランクサウンドプロジェクトにおいて音響性能の試験を受けました。ガスケットとして壁面に使用した場合、3 dBまで音を押さえることが可能です。