

CONSTRUCTION SEALING

일반 조인트용 압축식 실링 개스킷



실용적

시공 중 또는 목재와 목재 접합부를 실링하기 위한 프리패브 중에 적용할 수 있습니다.

안정성

단단한 EPDM 혼합 덕분에 시간 경과에 따라 지속됩니다. 화학 침식의 영향을 받지 않는다.

구성

압축 컴팩트 EPDM



기술 데이터

특성	테스트 분류	값	USC 변환
밀도	-	0,48 g/cm ³	0.28 oz/in ³
압축 변형 22시간 + 23°C	EN ISO 815	< 25%	-
압축 변형 22시간 + 40 °C	EN ISO 815	< 35%	-
온도 저항성	-	-35 / +100 °C	-31 / +212 °F
보관 온도 ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
용제	-	없음	-
2mm 조인트, 이중 스트립, 일반 CLT 조인트의 내화성 및 단열 *	EN 1363-1	> 160분	


⁽¹⁾ 제품을 건조한 실내에 보관해야 합니다. 폐기물 분류 (2014/955/EU): 17 02 03.

* 구성에 대한 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하거나 기술 지원부에 문의하십시오


코드 및 치수

제품코드	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
CONSTRU4625	46	3	25	1.8	118	82	3

■ 적용 분야

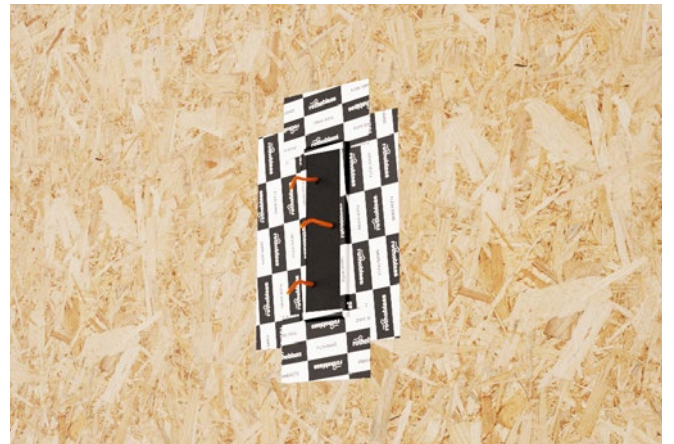

■ 관련 제품



DOUBLE BAND



MS SEAL



HAMMER STAPLER 47



테스트된 저항성

Rothoblaas의 실험적인 화재 방지 프로젝트에서 EI 값에 대해 테스트했습니다.

소음 감소

음향 성능은 Rothoblaas에 의해 Flanksound Project에서 테스트되었습니다. 이를 벽 개스킷으로 사용하면 최대 3dB의 소음을 줄일 수 있습니다.