

CONSTRUCTION SEALING

COMPRIMEERBARE AFDICHTING VOOR REGELMATIGE VOEGEN



PRAKTISCH


Toepassingsmogelijkheden op bouwplaatsen of gedurende de prefabricage, voor afdichting van hout-houtverbindingen.

STABIEL

Dankzij het mengsel van vaste EPDM blijft het product sterk. Bestand tegen chemische invloeden.

SAMENSTELLING

Geëxtrudeerde compacte EPDM

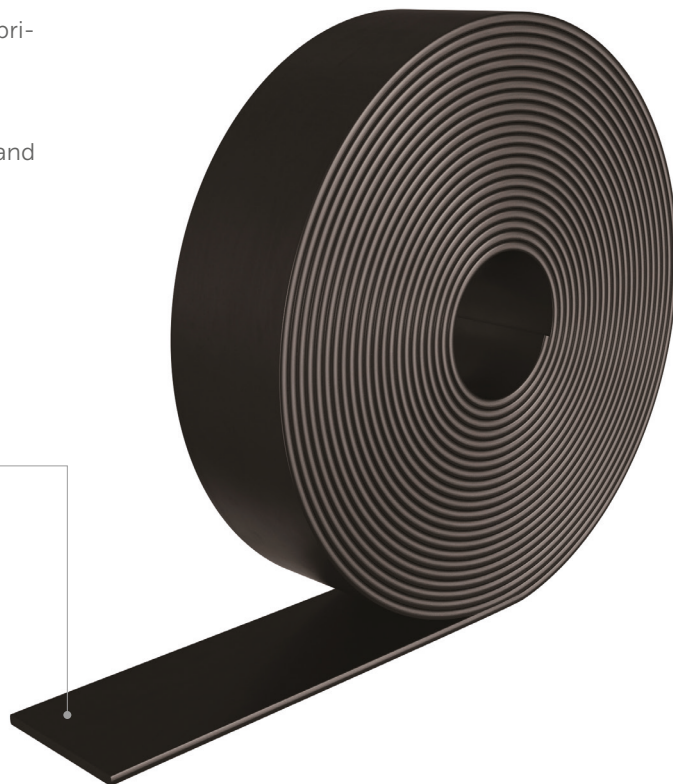

TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	normen	waarde	USC-conversie
Dichtheid	-	0,48 g/cm ³	0.28 oz/in ³
Vormverandering bij druk 22h +23 °C	EN ISO 815	< 25%	-
Vormverandering bij druk 22h +40 °C	EN ISO 815	< 35%	-
Thermische weerstand	-	-35 / +100 °C	-31 / +212 °F
Opslagtemperatuur ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Aanwezigheid van oplosmiddelen	-	nee	-
Brandwerendheid en -isolatie op gewone CLT-verbinding, voeg 2 mm, dubbele strip *	EN 1363-1	> 160 minuten	


⁽¹⁾ Het product moet worden opgeslagen op een droge, overdekte plaats. Classificatie van het afval (2014/955/EU): 17 02 03.

* Raadpleeg de handleiding of neem contact op met de technische afdeling voor meer informatie over configuratie


CODES EN AFMETINGEN

CODE	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
CONSTRU4625	46	3	25	1,8	118	82	3

TOEPASSINGSGEBIEDEN

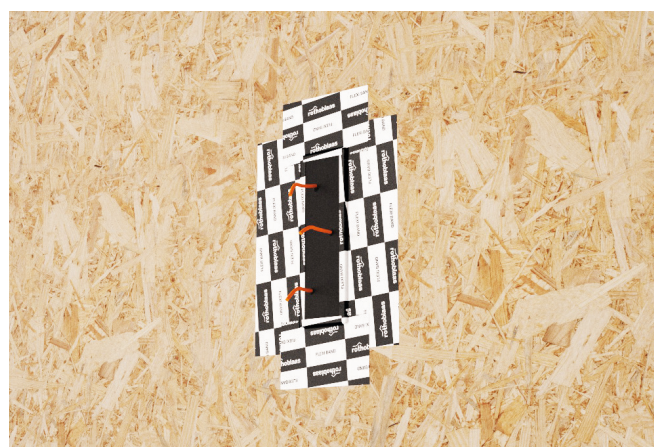

GERELATEERDE PRODUCTEN



DOUBLE BAND



MS SEAL



HAMMER STAPLER 47



GETESTE WEERSTAND

In het kader van het experimentele brandbeveiligingsproject van Rothoblaas is het product getest om een EI-waarde te bereiken.

GELUIDSDEMPING

De akoestische prestaties zijn getest in het Flanksound Project van Rothoblaas: door gebruik als wandafdichting wordt het geluidsniveau verlaagd met tot 3 dB.