



## JIG SLOT

### DIMA PER ESEGUIRE FRESATURE IN CANTIERE PER SLOT

- Consente l'esecuzione rapida e precisa di fresature in cantiere
- Come il connettore SLOT, la dima può essere impiegata per pareti e solai



#### CODICI E DIMENSIONI

| CODICE  | B<br>[mm] | L<br>[mm] | pz. |
|---------|-----------|-----------|-----|
| JIGSLOT | 70 + 40   | 600       | 1   |

#### VIDEO

Scansiona il codice QR e vedi il video sul nostro canale YouTube



#### PRODOTTI COMPLEMENTARI

| CODICE   | descrizione                                   | pz. |
|----------|-----------------------------------------------|-----|
| SLOT90   | connettore                                    | 10  |
| MA918202 | sega circolare manuale Mafell K 85 in L-MAX   | 1   |
| MA916901 | fresatrice verticale Mafell LO 65 Ec in T-MAX | 1   |
| AT796003 | prolunga per fresa                            | 1   |
| AT911220 | dime per frese per scanalature                | 1   |
| STUW30   | scalpello da 30 mm                            | 1   |



SLOT90



MA918202




AT911220




AT796003


## ■ ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

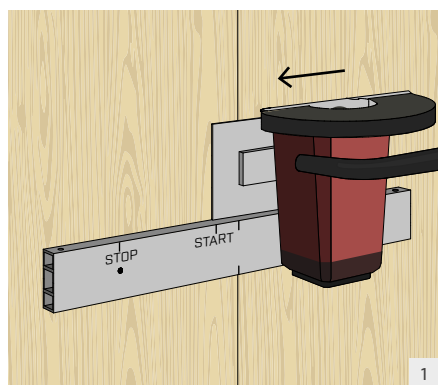


Allineare la marcatura di JIG SLOT con il giunto e fissarlo con due viti. Posizionare la sega Mafell K 85 sulla tavola in corrispondenza della marcatura "START" ed eseguire il taglio fino a "STOP".

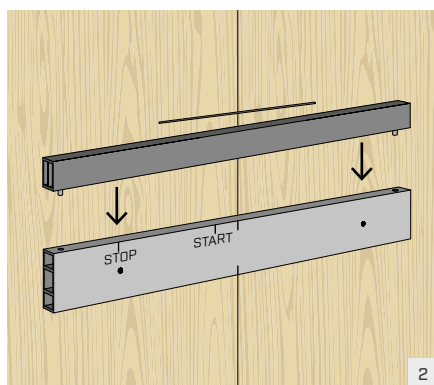


Posizionare la parte B della dima. Accertarsi che non siano presenti trucioli tra le parti.

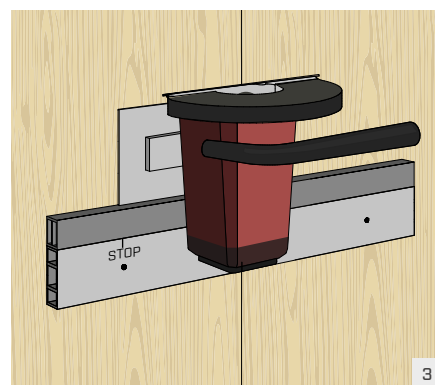


Eseguire il secondo taglio con la K 85. Procedere nuovamente da "START" fino a "STOP".

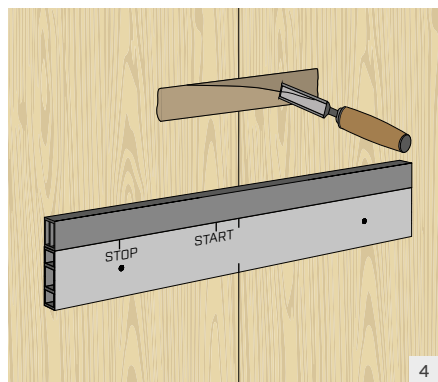

Rimuovere il materiale più grossolano rimasto nella fessura con lo scalpello.

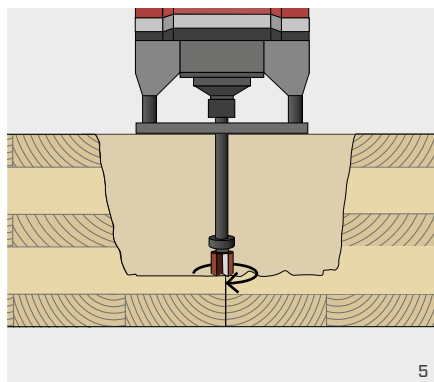

Munire la fresatrice verticale Mafell LO 65 EC di fresa e prolunga e impostarla su una profondità di fresatura di 90 mm. Realizzare il foro di fresatura con precisione; il cuscinetto a sfera della fresa funge da battuta per i taglienti.

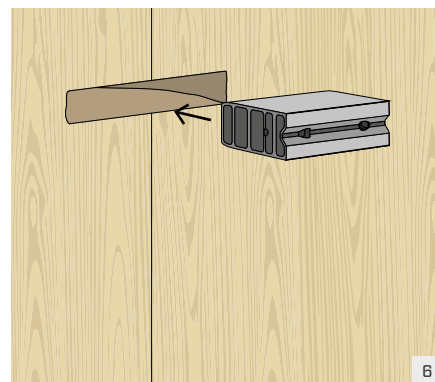

Rimuovere i trucioli risultanti dalla fresatura e inserire il connettore SLOT. Fissarlo con due viti HBS.