

COLLA COSTRUTTIVA

WEB V

COLLA PER LEGNO D3


- Per l'incollaggio a freddo, a caldo e ad alta frequenza di legni dolci, duri ed esotici
- Rispetta i requisiti delle linee guida IFT: "Incollaggio su finestre in legno"
- I giunti incollati possono essere levigati una volta indurita la colla

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	contenuto [kg]	pz.
WEBV	12	1

DATI TECNICI

Temperatura minima di applicazione	+7 °C
Quantità da applicare (a seconda del supporto)	ca. 150 g/m ²
Resistenza dell'incollaggio a caldo a norma EN 14257 (WATT 91)	ca. 7,1 N/mm ²
Tempo di presa: incollaggio di riempimento a +20 °C (a 60 °C)	22 min (7 min)
Tempo di presa: incollaggio delle superfici a +20 °C (a 60 °C)	15 min (10 min)
Tempo di presa: incollaggio ad alta frequenza	0,5 - 4 min
Pressione	0,2 - 0,4 N/mm ²
Stoccaggio: se chiusa, max. 12 mesi a temperature da	+15 °C a +25 °C

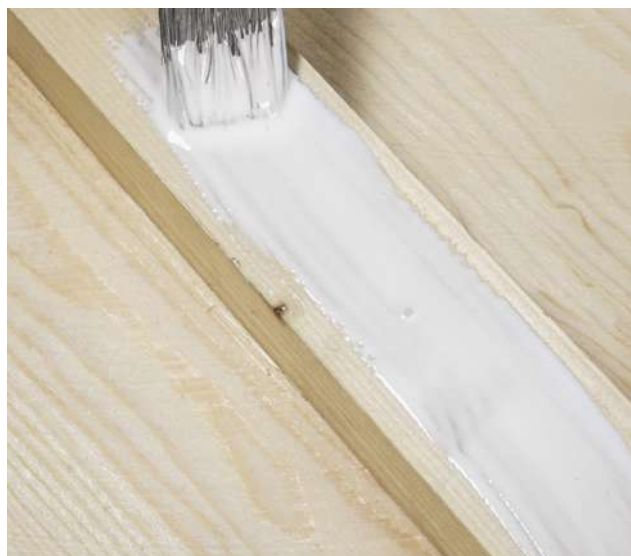

WEB BUILD

COLLA COSTRUTTIVA POLIURETANICA

- Universale: per la costruzione di finestre, porte, scale e per diversi impieghi industriali
- Priva di solventi
- Le giunzioni incollate indurite possono essere levigate e verniciate con diversi sistemi
- Si espande durante il processo di presa

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	contenuto [ml]	pz.
WEBBUILD	310	20

Pistola a cartuccia FLY adeguata a pagina 46.

DATI TECNICI

Temperatura minima di applicazione	+7 °C
Quantità da applicare (a seconda del supporto)	ca. 100 - 200 ml/m ²
Resistenza dell'incollaggio a caldo a norma EN 14257 (WATT 91)	ca. 7,1 N/mm ²
Tempo di presa: incollaggio di riempimento a + 20 °C (a 60 °C)	22 min (7 min)
Formazione di una pellicola dopo	ca. 2 - 5 min
Tempo di presa: incollaggio di riempimento a +20 °C (a 60 °C)	22 min (7 min)
Tempo di presa: incollaggio delle superfici a + 20 °C (a 60 °C)	15 min (10 min)
Pressione	min. 1,0 N/mm ²
Colore in forma indurita	beige
Stoccaggio: se chiusa, max. 12 mesi a temperature da	+15 °C a +25 °C

