

MACCHINA IMPREGNATRICE

PRATICA


Consente di applicare l'impregnante sugli elementi in legno in maniera facile e veloce su 1, 2, 3 o 4 lati contemporaneamente.

EFFICACE

La capacità di lavorazione ad opera di due persone è di circa 200 m² all'ora, eseguendo lavorazioni sui quattro lati.

EFFICIENTE

L'impregnante in eccesso può essere recuperato e immesso nuovamente nel contenitore per il suo riutilizzo.

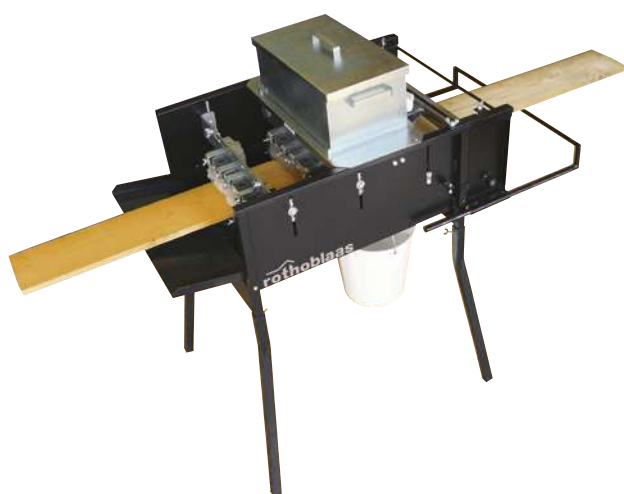

CARATTERISTICHE

FOCUS	impregnazione di legni di max. 300 x 90 mm
DIMENSIONI	L x B x H ca. 70 x 61 x 127 cm
POTENZA	ca. 200 m ² all'ora
APPLICAZIONE	anche per tavole maschiate




VIDEO



VIDEO

Scansiona il codice QR e vedi il video sul nostro canale YouTube

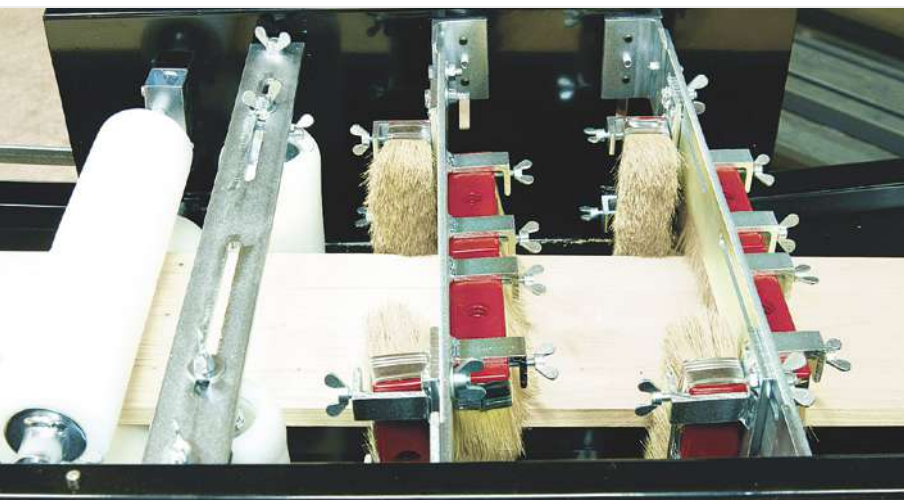

MATERIALE

Realizzata con componenti robusti, per maggiore durabilità.

CAMPI DI IMPIEGO

Per l'applicazione di numerosi tipi di colori, vernici, impregnanti per listelli, tavole e assi.

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	descrizione	peso [kg]	pz.
JELLY	impregnatrice automatica completa	60,2	1

PRODOTTI COMPLEMENTARI

CODICE	descrizione	pz.
JLL2015	rulli	6
JLL2020	spazzole	12
JLL2025	ugelli	3
JLL2030	portarotolo	4
JLL2035	portaspazzole	8

INSTALLAZIONE



Inserire l'elemento tra le due spalmatrici automatiche



Adeguare le spugne alle dimensioni dell'elemento e fissarle stringendo viti.



Adeguare le spazzole alle dimensioni dell'elemento e fissarle stringendo viti.



Posizionare il serbatoio dei colori e accertarsi che gli ugelli siano chiusi. Agganciare il secchio di raccolta sotto al serbatoio.



Immettere la vernice o l'impregnante. All'occorrenza mescolarlo fino a ottenere una consistenza omogenea.



Avviare il processo: aprire gli ugelli e attendere che i rotoli assorbano il colore. Infine, spingere gli elementi attraverso le spugne.