

FLAT

Скрытый соединительный элемент для досок

Металлический перфорированный профиль



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Крепление покрытия террас с подструктурой из древесины или металлическими поверхностями

Использование снаружи (классы услуг 1-2-3)


НЕВИДИМЫЙ

Полностью скрытый, он обеспечивает приятный внешний вид




БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

Быстрый и простой монтаж благодаря креплению с единственным шурупом и интегрированному дистанцирующему язычку



ГЕОМЕТРИЯ

Обеспечивает установку независимо от положения паза. Ребристая поверхность - для высокой механической прочности



ПРОЧНОСТЬ

При применении в сочетании с дистанционным профилем, способствует долговечности террасы





ВНЕШНИЙ ВИД

Скрытый соединитель обеспечивает достойный внешний вид. Дистанцирующий язычок обеспечивает точные и прочные расстояния между элементами. Уменьшение заметности соединителя благодаря чёрной версии



ПРОЧНОСТЬ

Рёбристая поверхность обеспечивает высокую механическую прочность




УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Может быть использован с досками различной толщины, обеспечивает сборку независимо от высоты паза


КОДЫ И РАЗМЕРЫ

FLAT



код	материал	размер [мм]	шт/уп-ку
FLT6427N	чёрный алюминий	64 x 27 x 4	200

KKT N



код	материал / цвет	d x L [мм]	Бита	шт/уп-ку
KKTN540 *	T ■	5 x 40	TX20	100
KKTN550	T ■	5 x 50	TX20	100
KKTN560	T ■	5 x 60	TX20	100


T= Углеродистая сталь оцинкованная и окрашенная
* винт со сплошной резьбой

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

код	описание		материал/цвет	размер [мм]	шт/уп-ку
FUGN	профиль для изоляции щелей		TPE ■	6-7	100 м
FUGM	профиль для изоляции щелей		TPE ■	6-7	100 м
FE010366	дистанцирующий профиль под доску		EPDM	8 x 8 x 10 м	50 м


ГЕОМЕТРИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

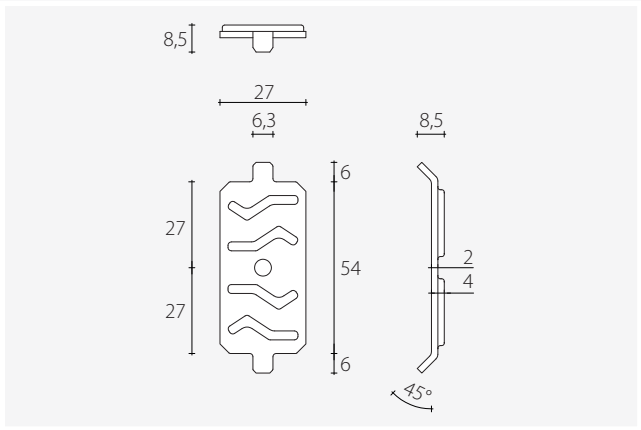


ГЕОМЕТРИЯ ПАЗОВ


СИММЕТРИЧНЫЙ ПАЗ	
Толщина мин. F	4 мм
Глубина мин. P	11 мм

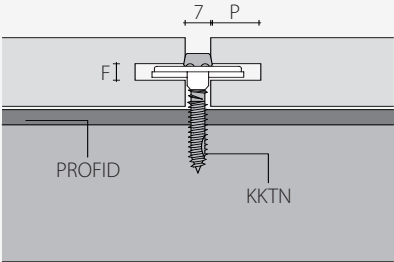


МОНТАЖ

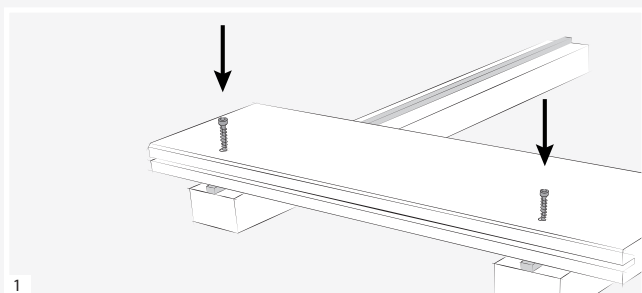


Поместите дистанционный профиль PROFID по осевой линии рейки. Первая доска: закрепите соответствующими винтами и оставьте на виду или скройте с помощью соответствующих аксессуаров.

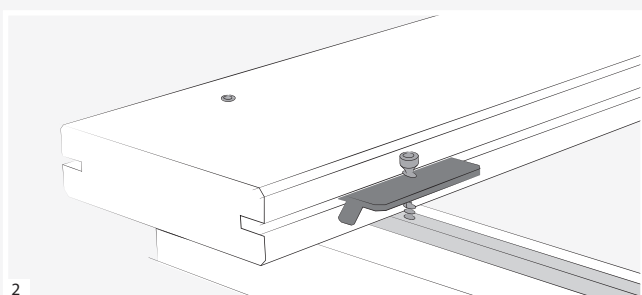


Вставьте в паз соединитель таким образом, чтобы дистанцирующий язычок прилегал к доске.

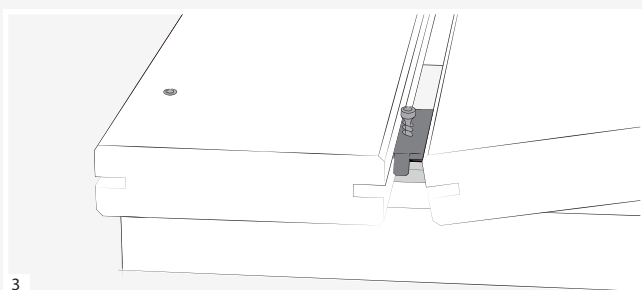


Поместите следующую доску заправляя в соединитель Flat.

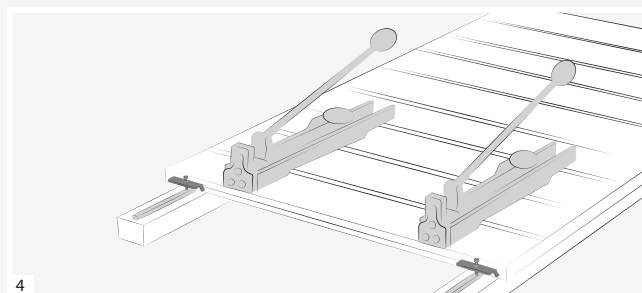

Скрепите две доски с помощью зажима CRAB, пока зазор между пластинами не достигнет 7 мм (см раздел 1 каталога „Оборудование для Деревянных Конструкций“, стр. 26).

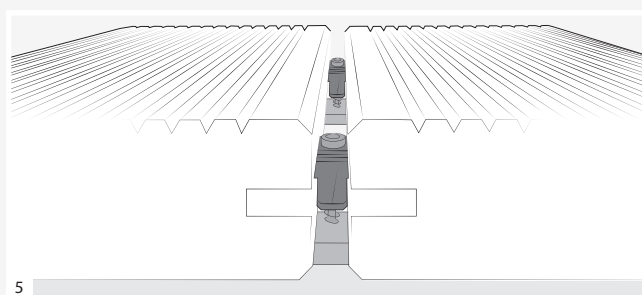

Закрепите соединитель винтом KKTN к рейке снизу.

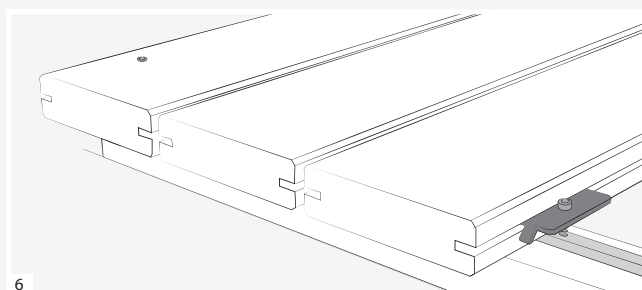

Повторите со следующими досками. Заключительная доска: повторить шаг 1.

ПРИМЕР РАСЧЁТА

1 м^2 / расстояние между планками подструктуры / Ширина доски с щелью между ними = **шт. на м²**

Расстояние между планками подструктуры (i) = 0.60 м
 Ширина доски (L) = 140 мм
 Ширина щели (f) = 7 мм

$1\text{ м}^2 / 0.6 \text{ м} / (0.14 \text{ м} + 0.007 \text{ м}) = 12 \text{ шт. / м}^2$

i = Расстояние между планками подструктуры
 L = Ширина доски
 f = Ширина щели

