

JIG SLOT

GABARIT POUR EFFECTUER DES FRAISAGES SUR CHANTIER POUR SLOT

- Il permet l'exécution rapide et précise de fraisages sur place
- Comme le connecteur SLOT, le gabarit peut être utilisé aussi bien sur des parois que sur des planchers



CODES ET DIMENSIONS

CODE	B [mm]	L [mm]	pcs.
JIGSLOT	70 + 40	600	1

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

CODE	description	pcs.
SLOT90	connecteur	10
MA918202	scie circulaire manuelle Mafell K 85 en L-MAX	1
MA916901	fraiseuse verticale Mafell LO 65 Ec in T-MAX	1
AT796003	rallonge pour fraise	1
AT911220	gabarit pour fraises pour rainures	1
STUW30	burin de 30 mm	1




VIDÉO


Scannez le code QR et regardez la vidéo sur notre chaîne YouTube




INSTRUCTIONS DE MONTAGE

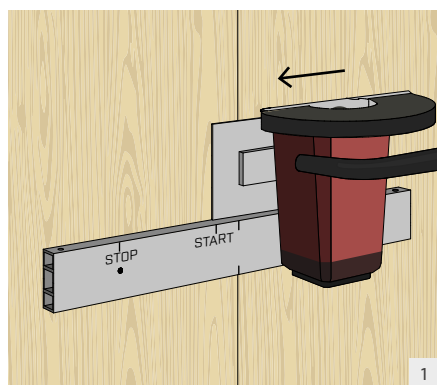


Aligner le marquage de JIG SLOT avec le joint et le fixer avec deux vis.
Positionner la scie Mafell K 85 sur la lame au niveau du marquage "START" et effectuer la coupe jusqu'à "STOP".

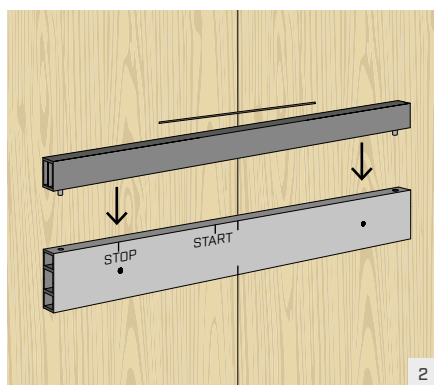


Positionner la partie B du gabarit. S'assurer qu'il n'y ait pas de copeaux entre les parties.

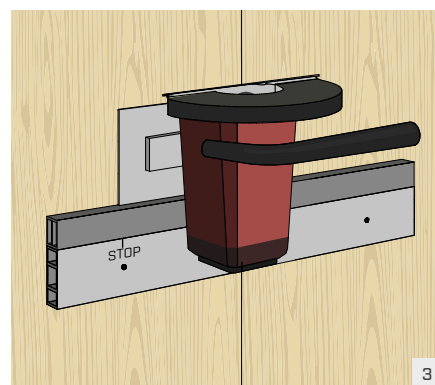


Effectuer la deuxième coupe avec la K 85. Procéder à nouveau depuis « START » jusqu'à « STOP ».

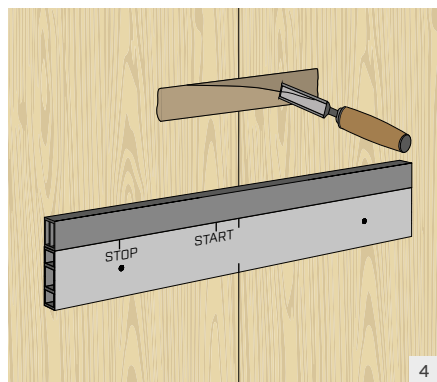

Retirer le matériel plus grossier resté dans la fissure à l'aide du burin.

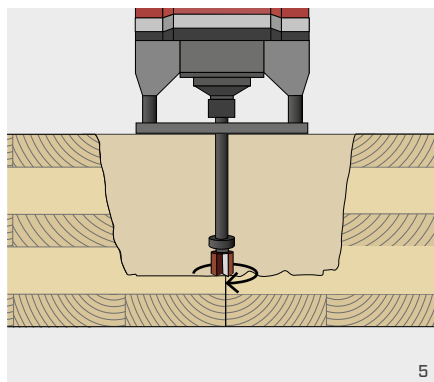

Équiper la fraiseuse verticale Mafell LO 65 Ec avec une fraise et une rallonge, et la régler sur une profondeur de fraisage de 90 mm. Réaliser le trou de fraisage avec précision ; le roulement à bille de la fraise sert de butée pour les tranchants.

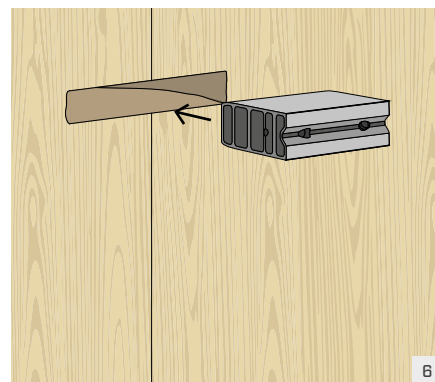

Retirer les copeaux résultant du fraisage et insérer le connecteur SLOT. Le fixer avec deux vis HBS.