

# COLLE CONSTRUCTIVE

## WEB V

### COLLE À BOIS D3


- Pour le collage à froid, à chaud et à haute fréquence de bois tendres, durs et exotiques
- Elle respecte les exigences des lignes directrices IFT : « Collage sur fenêtres en bois »
- Les assemblages collés peuvent être lissés une fois que la colle est durcie

#### CODES ET DIMENSIONS

| CODE | contenu<br>[kg] | pcs. |
|------|-----------------|------|
| WEBV | 12              | 1    |

#### DONNÉES TECHNIQUES

|                                                            |                             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Température d'application minimale                         | +7 °C                       |
| Quantité à appliquer (selon le support)                    | env. 150 g/m <sup>2</sup>   |
| Résistance du collage à chaud selon EN 14257 (WATT 91)     | env. 7,1 N/mm <sup>2</sup>  |
| Temps de prise : collage de remplissage à +20 °C (à 60 °C) | 22 min (7 min)              |
| Temps de prise : collage des surfaces à +20 °C (à 60 °C)   | 15 min (10 min)             |
| Temps de prise : collage à haute fréquence                 | 0,5 - 4 min                 |
| Pression                                                   | 0,2 - 0,4 N/mm <sup>2</sup> |
| Stockage : si fermée, max. 12 mois à température de        | +15 °C à +25 °C             |

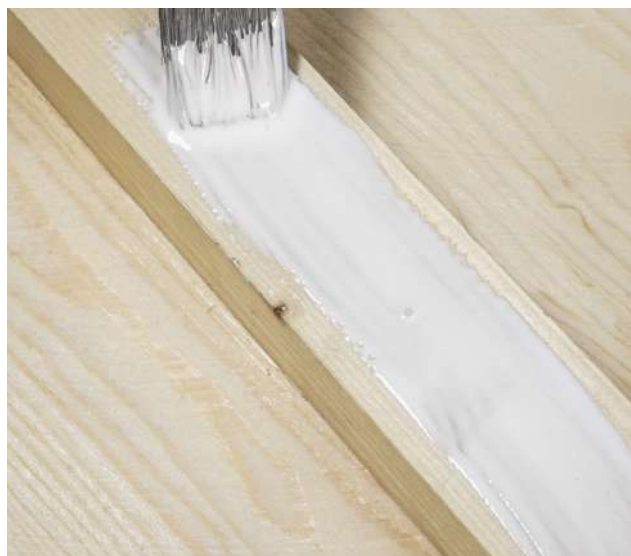

## WEB BUILD

### COLLE CONSTRUCTIVE POLYURÉTHANE

- Universelle : pour la construction de fenêtres, portes, escaliers et pour diverses utilisations industrielles
- Sans solvants
- Les assemblages collés et durcis peuvent être lissés et peints avec différents systèmes
- Se dilate durant le processus de prise

#### CODES ET DIMENSIONS

| CODE     | contenu<br>[ml] | pcs. |
|----------|-----------------|------|
| WEBBUILD | 310             | 20   |

Pistolet à cartouche FLY appropriée à la page 46.

#### DONNÉES TECHNIQUES

|                                                            |                                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Température d'application minimale                         | +7 °C                            |
| Quantité à appliquer (selon le support)                    | env. 100 - 200 ml/m <sup>2</sup> |
| Résistance du collage à chaud selon EN 14257 (WATT 91)     | env. 7,1 N/mm <sup>2</sup>       |
| Temps de prise : collage de remplissage à +20 °C (à 60 °C) | 22 min (7 min)                   |
| Formation successive d'un film                             | env. 2 - 5 min                   |
| Temps de prise : collage de remplissage à +20 °C (à 60 °C) | 22 min (7 min)                   |
| Temps de prise : collage des surfaces à +20 °C (à 60 °C)   | 15 min (10 min)                  |
| Pression                                                   | min. 1,0 N/mm <sup>2</sup>       |
| Couleur en forme durcie                                    | beige                            |
| Stockage : si fermée, max. 12 mois à température de        | +15 °C à +25 °C                  |

