

COLLE CONSTRUCTIVE

WEB V

COLLE À BOIS D3


- Pour le collage à froid, à chaud et à haute fréquence de bois tendres, durs et exotiques
- Elle respecte les exigences des lignes directrices IFT : « Collage sur fenêtres en bois »
- Les assemblages collés peuvent être lissés une fois que la colle est durcie

CODES ET DIMENSIONS

CODE	contenu [kg]	pcs.
WEBV	12	1

DONNÉES TECHNIQUES

Température d'application minimale	+7 °C
Quantité à appliquer (selon le support)	env. 150 g/m ²
Résistance du collage à chaud selon EN 14257 (WATT 91)	env. 7,1 N/mm ²
Temps de prise : collage de remplissage à +20 °C (à 60 °C)	22 min (7 min)
Temps de prise : collage des surfaces à +20 °C (à 60 °C)	15 min (10 min)
Temps de prise : collage à haute fréquence	0,5 - 4 min
Pression	0,2 - 0,4 N/mm ²
Stockage : si fermée, max. 12 mois à température de	+15 °C à +25 °C

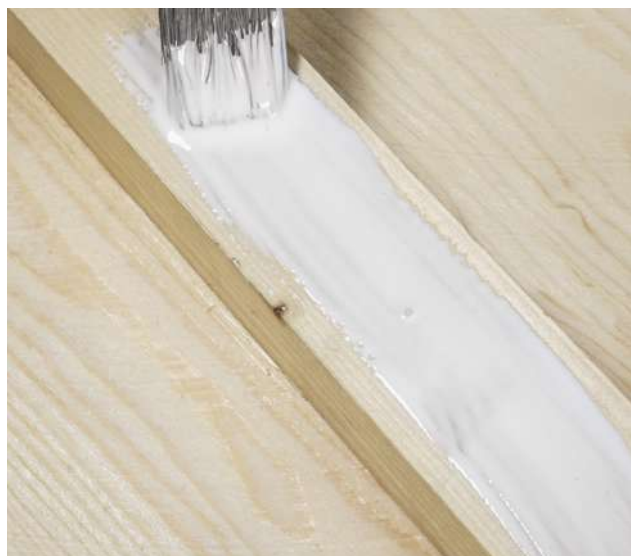

WEB BUILD

COLLE CONSTRUCTIVE POLYURÉTHANE

- Universelle : pour la construction de fenêtres, portes, escaliers et pour diverses utilisations industrielles
- Sans solvants
- Les assemblages collés et durcis peuvent être lissés et peints avec différents systèmes
- Se dilate durant le processus de prise

CODES ET DIMENSIONS

CODE	contenu [ml]	pcs.
WEBBUILD	310	20

Pistolet à cartouche FLY appropriée à la page 46.

DONNÉES TECHNIQUES

Température d'application minimale	+7 °C
Quantité à appliquer (selon le support)	env. 100 - 200 ml/m ²
Résistance du collage à chaud selon EN 14257 (WATT 91)	env. 7,1 N/mm ²
Temps de prise : collage de remplissage à +20 °C (à 60 °C)	22 min (7 min)
Formation successive d'un film	env. 2 - 5 min
Temps de prise : collage de remplissage à +20 °C (à 60 °C)	22 min (7 min)
Temps de prise : collage des surfaces à +20 °C (à 60 °C)	15 min (10 min)
Pression	min. 1,0 N/mm ²
Couleur en forme durcie	beige
Stockage : si fermée, max. 12 mois à température de	+15 °C à +25 °C

