

SANGLES DE FIXATION

RATTLE

SANGLE DE FIXATION AVEC TENDEUR

- Tendeur en acier galvanisé résistant à la corrosion avec fermeture de sécurité et fermoir pour le levier
- Sangle de tension conforme à la norme européenne EN 12195-2



CODE	dimensions [mm]	portée [kg]	pcs.
RTT85500	50 x 8500	5000	1




PHYTHON 3

SANGLE D'ANCRAGE À ANNEAU

- Facteur de sécurité 2:1, portée jusqu'à 250 kg

CODE	B [mm]	L [m]	portée [kg]	pcs.
PYT2503	25	3	250	2

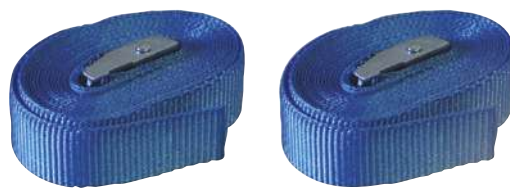

PHYTHON 6

SANGLE D'ANCRAGE À ANNEAU

- Facteur de sécurité 2:1, portée jusqu'à 500 kg

CODE	B [mm]	L [m]	portée [kg]	pcs.
PYT3506	35	6	500	1

