

PRATIQUE

Elle permet d'appliquer le produit d'imprégnation sur des éléments en bois rapidement et facilement sur 1, 2, 3 ou 4 côtés en même temps.

EFFICACE

La capacité d'usinage par deux personnes est d'environ 200 m² par heure, sur les quatre côtés.

PERFORMANTE

Le produit d'imprégnation en excès peut être récupéré et immergé à nouveau dans le récipient pour sa réutilisation.




CARACTÉRISTIQUES

UTILISATION PRINCIPALE	imprégnation de bois de 300 x 90 mm max.
DIMENSIONS	L x B x H env. 70 x 61 x 127 cm
PUISSANCE	Env. 200 m ² par heure
APPLICATION	également sur des lames taraudées



VIDÉO

Scannez le code QR et regardez la vidéo sur notre chaîne YouTube

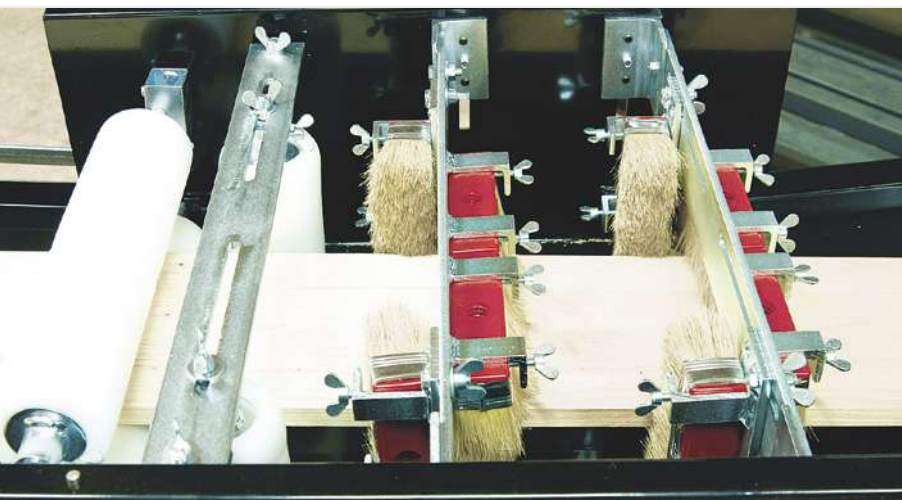

MATÉRIAU

Réalisée avec des composants robustes, pour une durabilité majeure.

DOMAINES D'UTILISATION

Pour l'application de nombreux types de couleurs, peintures, produits d'imprégnation pour voliges, lames et planches.

CODES ET DIMENSIONS

CODE	description	poids [kg]	pcs.
JELLY	imprégnuse automatique complète	60,2	1

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

CODE	description	pcs.
JLL2015	rouleaux	6
JLL2020	brosses	12
JLL2025	buses	3
JLL2030	porte-rouleau	4
JLL2035	porte-balais	8

INSTALLATION



Insérer l'élément entre les deux enduiseuses automatiques



Adapter les éponges aux dimensions de l'élément et les fixer avec des vis.



Adapter les balais aux dimensions de l'élément et les fixer avec des vis.



Positionner le réservoir des couleurs et s'assurer que les buses soient fermées. Accrocher le bac de récolte sous le réservoir.



Entrer la peinture ou le produit d'imprégnation. Si nécessaire, mélanger jusqu'à obtenir une consistance homogène.



Démarrer le processus : ouvrir les buses et attendre que les rouleaux absorbent la couleur. Enfin, pousser les éléments à travers les éponges.