

PLANTILLAS

JIG SLOT

PLANTILLA PARA REALIZAR FRESADOS EN LA OBRA PARA SLOT

- Permite realizar fresados en la obra con rapidez y precisión
- Igual que el conector SLOT, la plantilla se puede usar tanto en paredes como en forjados



CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	B [mm]	L [mm]	unid.
JIGSLOT	70 + 40	600	1

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	descripción	unid.
SLOT90	conector	10
MA918202	sierra circular manual Mafell K 85 en L-MAX	1
MA916901	fresadora vertical Mafell LO 65 Ec en T-MAX	1
AT796003	alargadera para fresa	1
AT911220	plantillas para fresas para ranuras	1
STUW30	cíncel de 30 mm	1




VÍDEO


Escanea el código QR y mira el video en nuestro canal de YouTube




■ INSTRUCCIONES DE MONTAJE

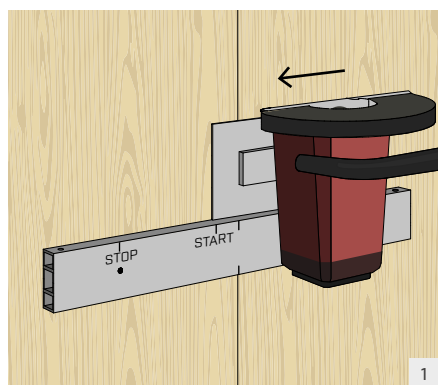


Alinear la marca de JIG SLOT con la unión y fijarlo con dos tornillos. Colocar la sierra Mafell K 85 sobre la tabla de manera que coincida con la marca de "START" y realizar el corte hasta la marca de "STOP".

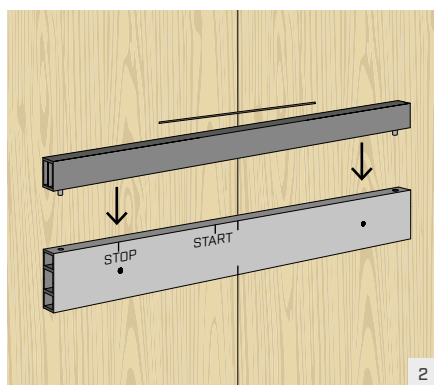


Colocar la parte B de la plantilla. Asegurarse de que no haya virutas entre las partes.

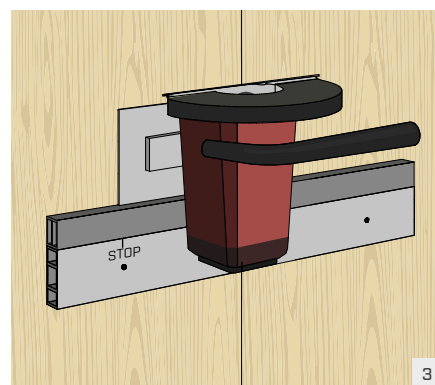


Realizar el segundo corte con la sierra circular manual Mafell K 85. Proceder de nuevo desde la marca de "START" hasta la marca de "STOP".

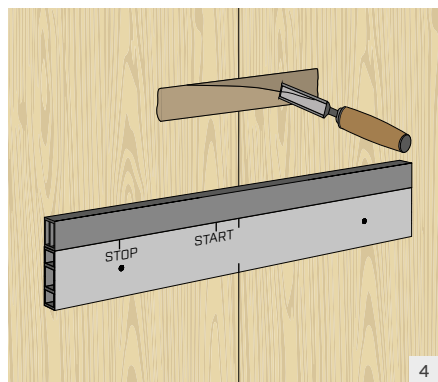

Quitar el material más basto que queda en la ranura con un cincel.

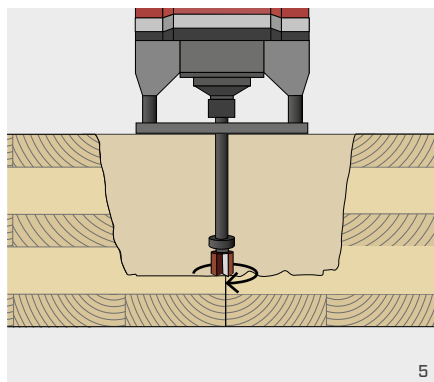

En la fresadora vertical Mafell LO 65 Ec montar una fresa y una alargadera y ajustarla a una profundidad de fresado de 90 mm. Realizar el agujero de fresado con precisión; el cojinete de bolas de la fresa sirve de tope para los cortantes.

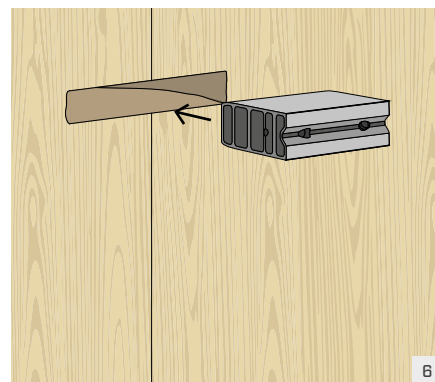

Quitar las virutas resultantes del fresado e introducir el conector SLOT. Fijarlo con dos tornillos HBS.