

MÁQUINA IMPREGNADORA

PRÁCTICA

Permite aplicar impregnante en los elementos de madera de manera fácil y rápida en 1, 2, 3 o 4 lados simultáneamente.

EFICAZ

La capacidad de elaboración de dos personas es de aproximadamente 200 m² por hora, realizando elaboraciones en cuatro lados.

EFICIENTE

El impregnante en exceso se puede recuperar y volver a colocar en el envase para su reutilización.



CARACTERÍSTICAS

PECULIARIDAD	impregnación de madera de máx. 300 x 90 mm
DIMENSIONES	L x B x H aprox. 70 x 61 x 127 cm
POTENCIA	aprox. 200 m ² /hora
APLICACIÓN	también para machimbres




VIDEO



VÍDEO

Escanea el código QR y mira el video en nuestro canal de YouTube

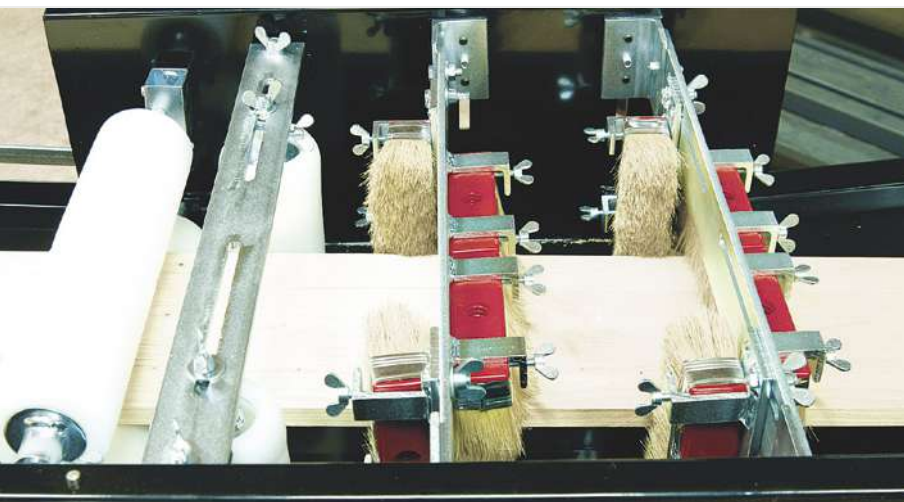

MATERIAL

Realizada con componentes robustos para una mayor durabilidad.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Para la aplicación de numerosos tipos de colores, pinturas e impregnantes para rastreles y tablas de todo tipo.

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	descripción	peso [kg]	unid.
JELLY	impregnadora automática completa	60,2	1

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	descripción	unid.
JLL2015	rodillos	6
JLL2020	cepillos	12
JLL2025	grifos	3
JLL2030	portarrollos	4
JLL2035	portacepillos	8

INSTALACIÓN



Introducir el elemento entre las dos embadurnadoras automáticas



Regular las esponjas en función del elemento y fijarlas apretando con tornillos.



Regular los cepillos en función del elemento y fijarlos apretando con tornillos.



Colocar el depósito de los colores y asegurarse de que los surtidores estén cerrados. Enganchar el cubo de recogida debajo del depósito.



Introducir la pintura o el impregnante. Si es necesario, mezclarlo hasta obtener una consistencia homogénea.



Iniciar el proceso: abrir los surtidores y esperar a que los rollos absorban el color. Por último, empujar los elementos a través de las esponjas.