


TVM


Скрытый зажим для досок

Перфорированный профиль из нержавеющей стали А2

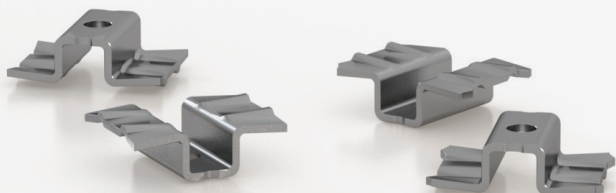



ДВЕ ВЕРСИИ

Два размера для монтажа с помощью досок различной толщины и для отверстий переменной ширины.
Рёбристая поверхность



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Из нержавеющей стали, эффективно противостоит коррозии. Скрытый коннектор для эстетичного внешнего вида

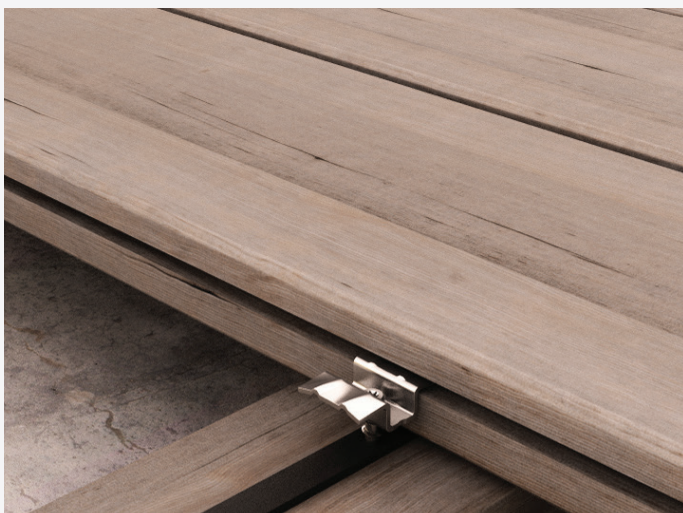

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ


Микро-вентиляция между досками способствует долговечности деревянных элементов. Соединитель из нержавеющей стали обеспечивает высокую стойкость к коррозии

СПЕЦИФИКА

Идеально подходит для досок с асимметричным пазом обработанных женщина-женщина. Устойчивость гарантирована рёбристой поверхностью


КОДЫ И РАЗМЕРЫ

TVM



код	тип	материал	размер [мм]	шт/уп-ку
FE010405	TVM 1	AISI304 / A2	32 x 22 x 3	250
FE010400	TVM 2	AISI304 / A2	34 x 23 x 2,5	250

ККТ Х - ВИНТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ СНАРУЖИ




код	материал / цвет	d x L [мм]	Бита	шт/уп-ку
ККТХ525А4 *	S	5 x 25	TX20	250
ККТХ530А4 *	S	5 x 30	TX20	100
ККТХ540А4 *	S	5 x 40	TX20	100

S= Нержавеющая сталь А4

* винт со сплошной резьбой


ГЕОМЕТРИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

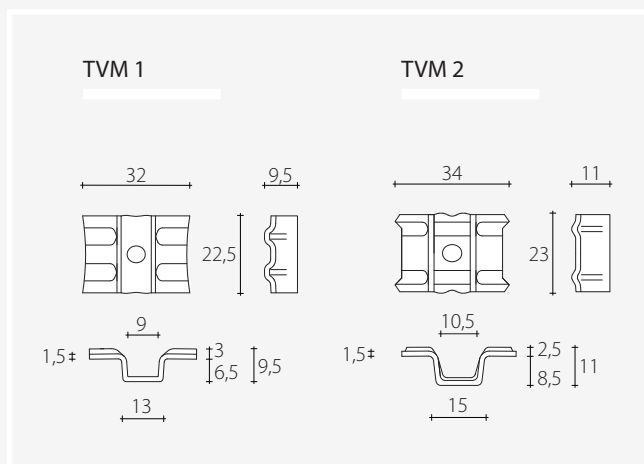

СТРОЕНИЕ ПАЗА

ТИП СОЕДИНИТЕЛЯ	СИММЕТРИЧНАЯ КАНАВКА	
	TVM 1	TVM 2
Мин. толщина F	3 мм	3 мм
Рекоменд. мин. высота H	8 мм	10 мм

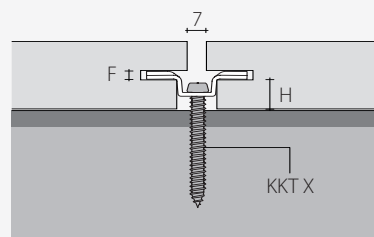

ПРИМЕР РАСЧЁТА

1 м² / Расстояние между планками подструктуры / ширина доски со щелью между ними = **шт. на м²**

Расстояние между планками подструктуры (i) = 0.60 м

Ширина доски (L) = 140 мм

Ширина щели (f) = 7 мм

1 м² / 0.6 м / (0.14 м + 0.007 м) = **12 шт. / м²**

i = Расстояние между планками подструктуры
L = Ширина доски
f = Ширина щели

