

INVISI BAND

无离型纸透明单面胶带,耐紫外线、耐高温

高粘合力

INVISI BAND 的高粘合力保证了任何木结构接缝的密封。该产品还可用于不规则表面和不同材料,例如 CLT-混凝土结构的结合。

透明性

产品具有高性能的双重功效:

- 能够检验任何类型的密封性,特别是木板之间的接缝;
- 保留了木材的天然美感,并成为具有严格限制建筑遗产保护的施工现场的首选产品。

快速且可持续

与其他产品相比,由于没有离型纸,因此可以快速安装并具有更高的可持续性。

无需使用刀具即可轻松撕开,使安装更加轻松快捷。

稳定、耐用

INVISI BAND 的附着力和机械性能随着时间的推移仍能保持良好的稳定性。

胶带具有优越的抗紫外稳定性,特别在户外强光暴露区域。

产品具有不透气和防水密封性。

成分

基材

透明聚乙烯薄膜

胶



无溶剂丙烯酸分散体

中层

聚酯加强网

胶

无溶剂丙烯酸分散体

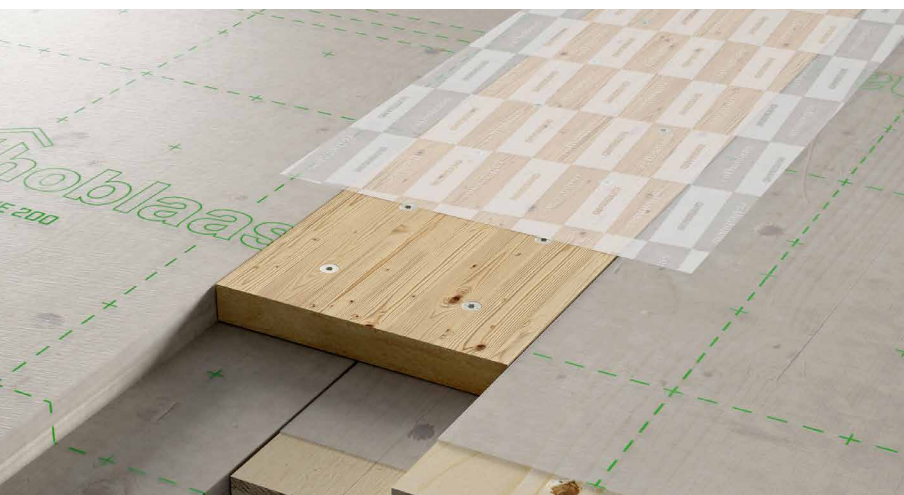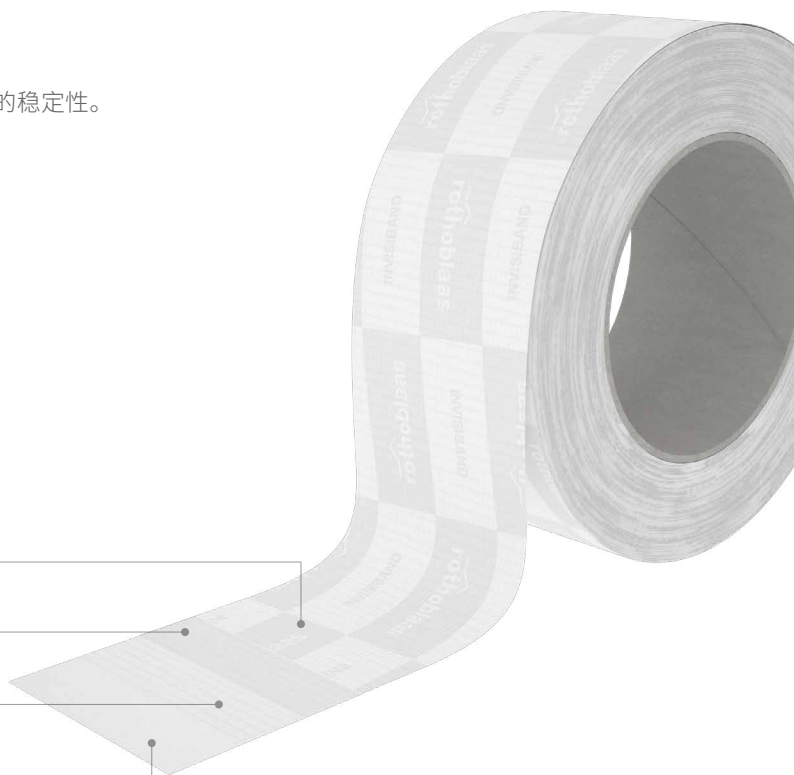

多用途的

有 3 种尺寸可供选择,涵盖标准和非标准接缝。一旦定位,就可以保证清楚地看到施工现场的结构表面类型或紧固情况。

产品编码和规格

产品编码	B	L	B	L	
	[mm]	[m]	[in]	[ft]	
INVISI60	60	25	2.4	82	10
INVISI100	100	25	3.9	82	6
INVISI200	200	25	7.9	82	2

规格及技术参数

属性	数值	USC 转换
厚度	0,28 mm	11 mil
抗紫外线	12个月	-
防水性能	符合要求	-
耐温性	-40 / +120 °C	-40/248 °F
适用温度	-10 / +30 °C	14/86 °F
储存温度 ⁽¹⁾	+10 / +35 °C	50/95 °F
溶剂	否	-

⁽¹⁾ 将产品存放在干燥阴凉的地方。


DEFENCE ADHESIVE 200

透明度极高
该产品安装后具有隐形效果。该膜可以保护木材，而不妨碍搬运或现场操作。

防水防滑
产品表面经处理可防水。该膜可抵抗磨损和踩踏。

产品编码	单位平方克重 [g/m ²]	H	L	A	H	L	A
		[m]	[m]	[m ²]	[ft]	[ft]	[ft ²]
DEFA200	200	1,45	50	72,5	4' 9 1/8"	164	780
DEFAS200	200	0,36	50	16	1' 2 1/8"	164	194

如需了解更多信息，请访问网站 www.rothoblaas.cn。

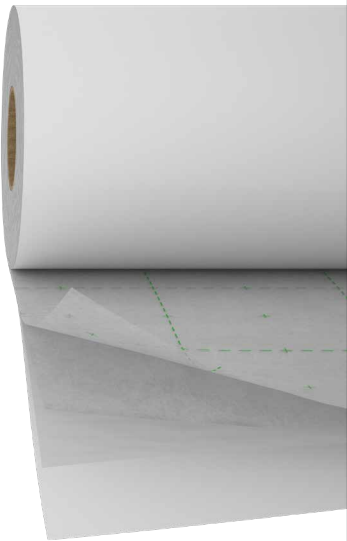

高耐热性
其稳定性和耐受性可适用于密封元件，特别是暴露于环境介质的密封元件。产品不仅具备防水功能，并且在不同气候条件下 (-40/+120°C) 仍保有优良耐热性。