

INVISI BAND

剥離ライナーなしの透明な片面粘着テープ。耐UV
耐性と耐熱性に優れています

強力な接着力

INVISI BANDは接着力が極めて高いため、あらゆる木製構造の継ぎ目を確実にシールできます。不規則な形状の面や、CLTとコンクリートといったような異種材質間の接合にも使うことができます。

透明

無類でダブルのメリットが備わっています:

- どんなタイプのシール作業でも、出来栄をチェックすることができます。特に木製パネル同士を接合した場合に有効です。
- 木材の自然な外観を損なわないため、芸術遺産関連の制約のある工事現場で重宝します。

スピーディでサステナブル

剥離紙が使われていないため、他の製品よりも作業が手早く環境に優しい作業が可能です。

カッターを使わずに千切ることができるので、工事が簡単で時短が可能です。

安定性と耐久性

INVISI BANDの接着力と機械的特性は時間が経過しても変わりません。紫外線 (UV) に対して幅広い安定性を備えているため、特に対候性が求められる部分にもテープを使用することができます。

空気も水も通しません。

組成

支持

透明PEフィルム

接着剤



ノンソルベント分散型アクリル系

補強層

補強用PLメッシュ

接着剤

ノンソルベント分散型アクリル系

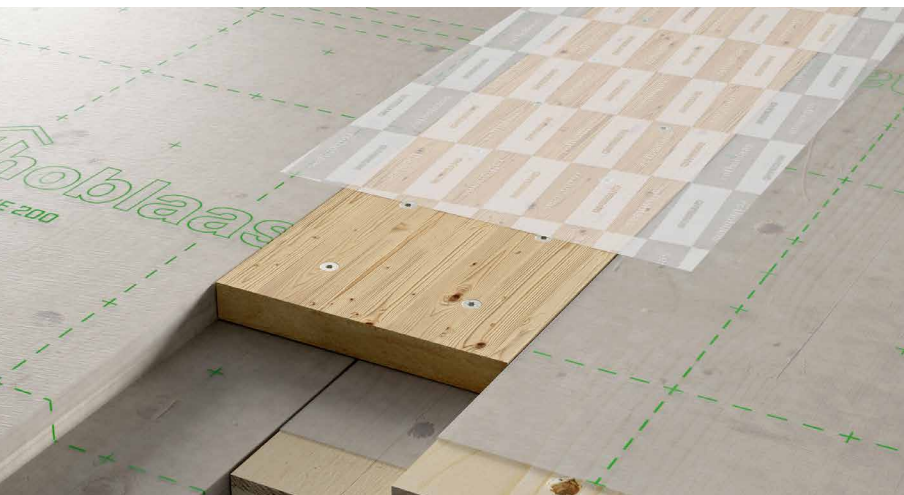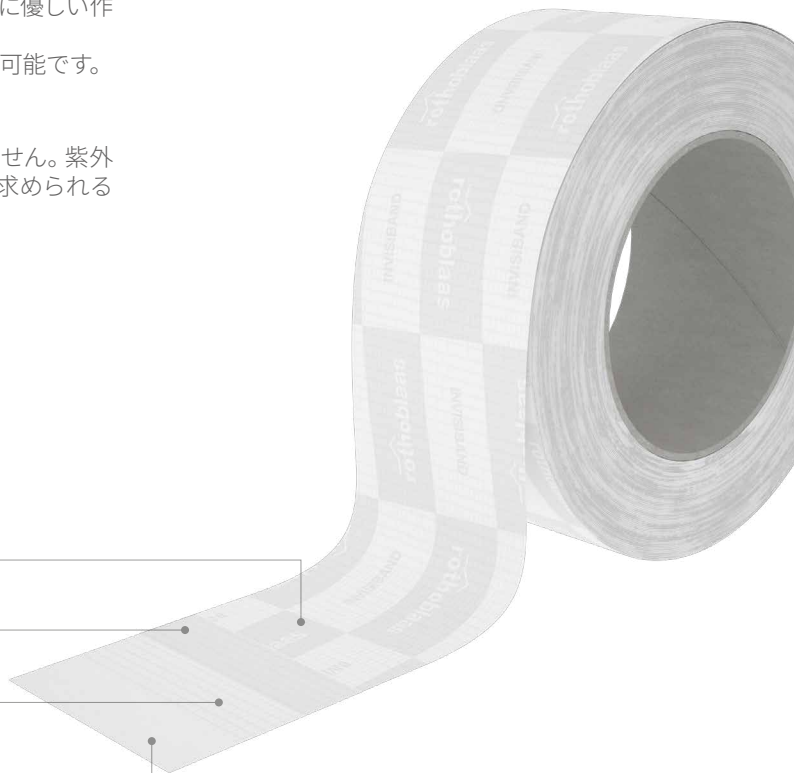

多用途

3通りのサイズがあるので、標準・標準外の接合に使えます。貼った後でも、表面の種類や現場で行った固定部分を明確に確認できます。

■ コードと寸法

コード	B	L	B	L	
	[mm]	[m]	[in]	[ft]	
INVISI60	60	25	2.4	82	10
INVISI100	100	25	3.9	82	6
INVISI200	200	25	7.9	82	2

■ 技術仕様書

項目	物性値	USC換算
厚み	0,28 mm	11 mil
耐UV性	12か月	-
防水性	適合	-
耐温性	-40 / +120 °C	-40/248 °F
適用温度	-10 / +30 °C	14/86 °F
保管温度 ⁽¹⁾	+10 / +35 °C	50/95 °F
溶剤の有無	なし	-

⁽¹⁾ 製品は乾燥した屋根付きの場所に保管して下さい。

■ DEFENCE ADHESIVE 200

極めて透明


施工後は見えません。この保護メンブレンは、取り扱いや現場作業の妨げになることなく、木材を保護します。

防水・滑り止め

表面処理により防水性を実現。メンブレンは現場での摩耗や踏みつけに耐えられます。

コード	目付け重量 [g/m ²]	H	L	A	H	L	A
		[m]	[m]	[m ²]	[ft]	[ft]	[ft ²]
DEFA200	200	1,45	50	72,5	4' 9 1/8"	164	780
DEFAS200	200	0,36	50	16	1' 2 1/8"	164	194

www.rothoblaas.com のサイトで詳細をご覧ください。

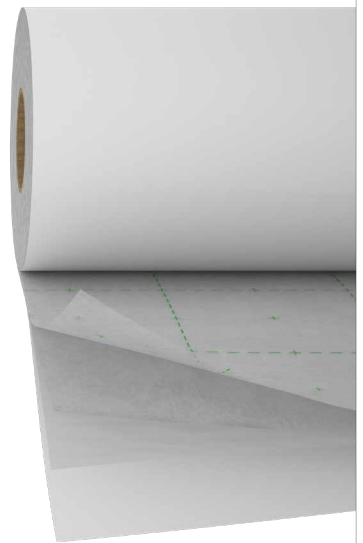

優れた耐熱性

安定性と耐久性に優れているため、特に対候性を要するエレメントをシールするのに適しています。水から保護し、マイナス40°C～120°Cまでという広範囲の温度に耐久します。