

INVISI BAND

라이너가 없으며 자외선과 높은 내열성을 지닌
투명한 단면 접착 테이프

강력한 접착 강도

INVISI BAND의 강력한 접착 강도로 인해 어떠한 목재 구조물에 대한 연결 부위 밀봉이 보장됩니다. 또한 이 제품은 CLT-콘크리트 연결 부위와 같은 울퉁불퉁한 다양한 소재의 표면에서도 사용할 수 있습니다.

투명도

타의 추종을 불허하는 두 배의 이점:

- 목재 패널 간 연결 부위와 같이 작업을 마친 모든 밀봉 유형에 대한 검사를 허용하고,
- 목재의 자연스러운 미학을 보존하므로 문화유산 구역에서 선호하는 제품입니다.

신속함과 지속 가능성

필름이 분리되지 않으므로 다른 제품에 비해 더 빠른 설치와 더 높은 지속 가능성을 허용합니다.

커터를 사용하지 않고도 쉽게 뗄 수 있어 더 쉽고 빠르게 설치할 수 있습니다.

안정성과 내성

시간이 흘러도 INVISI BAND의 접착력과 기계적 성질이 변하지 않고 유지됩니다. 이 테이프는 높은 범위의 자외선 안정성을 지니고 있어 특별히 노출이 심한 영역에 사용할 수 있습니다.

기밀성과 방수성을 지닙니다.

구성

앞면

투명한 폴리에틸렌 필름

접착제



용제 없는 아크릴 분산

강화 층

플라스틱 보강 격자

접착제

용제 없는 아크릴 분산

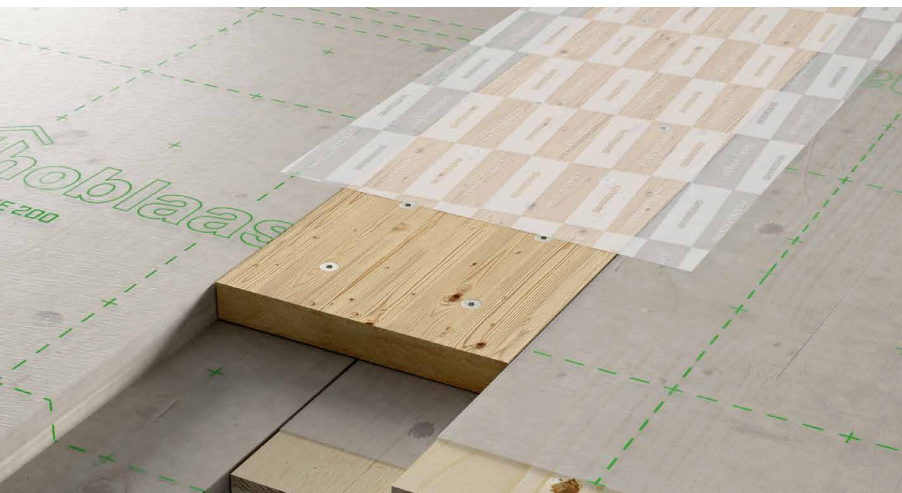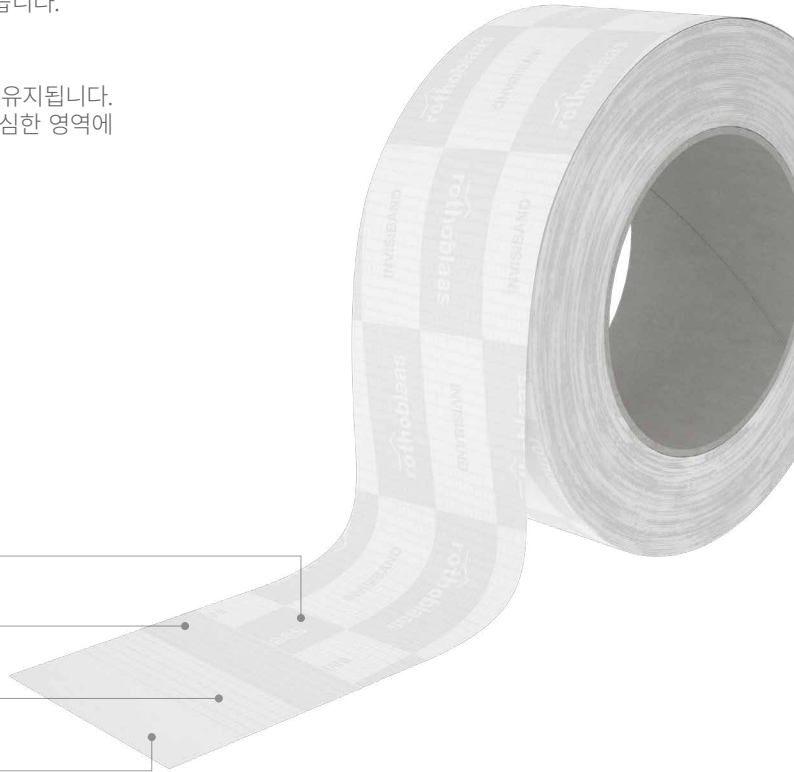

다용도

표준 및 비표준 연결 부위에 도포하기 위해 3가지 사이즈로 제공됩니다. 도포 후 표면 유형 또는 결착 영역이 선명하게 보입니다.

■ 코드 및 치수

제품코드	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
INVISI60	60	25	2.4	82	10
INVISI100	100	25	3.9	82	6
INVISI200	200	25	7.9	82	2

■ 기술 데이터

특성	값	USC 변환
두께	0.28 mm	11 mil
자외선 저항정도	12개월	-
방수성	준수함	-
온도 저항성	-40 / +120 °C	-40/248 °F
사용 가능 온도 범위	-10 / +30 °C	14/86 °F
보관 온도 ⁽¹⁾	+10 / +35 °C	50/95 °F
용제	없음	-

⁽¹⁾ 제품을 건조한 실내에 보관해야 합니다.

■ DEFENCE ADHESIVE 200

극히 투명함


설치한 후 눈에 띄지 않습니다. 멤브레인은 자재 취급이나 현장 작업을 방해하지 않으면 목재를 보호합니다.

방수 및 미끄럼 방지

표면 처리를 통해 제품이 방수됩니다. 멤브레인은 현장 작업 중 마모와 끌림 자국을 방지합니다.

제품코드	헤베당 무게 [g/m ²]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]
DEFA200	200	1.45	50	72.5	4' 9 1/8"	164	780
DEFAS200	200	0.36	50	16	1' 2 1/8"	164	194

www.rothoblaas.com에서 자세히 알아보십시오.

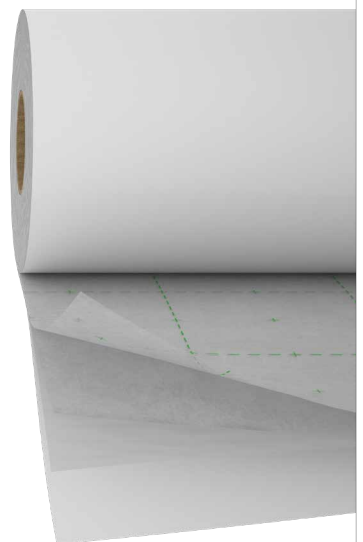

높은 내열성

안정성과 높은 저항성을 지닌 이 제품은 특히 날씨 노출이 심한 밀봉 부재에 적합합니다. 방수 특성이 있으며 매우 광범위한 기후 범위에 적합한 내열성을 지니고 있습니다. -40 / +120 °C.