

INVISI BAND

TRANSPARANTE ENKELZIJDIGE KLEEFBAND ZONDER LINER, UV- EN HITTEBESTENDIG

HOGE KLEEFKRACHT

De hoge kleefkracht van INVISI BAND garandeert het afdichten van verbindingen in elke houten constructie. Het product kan ook gebruikt worden op ongelijke en verschillende materiaaloppervlakken zoals verbindingen tussen CLT en BETON.

TRANSPARANT

Het voordeel is onovertroffen en tweeledig:

- het maakt de inspectie mogelijk van elk type uitgevoerde afdichting, vooral in het geval van verbindingen tussen houten panelen;
- het behoudt de natuurlijke esthetiek van hout, waardoor het de voorkeur geniet op erfgoedlocaties.

SNEL EN DUURZAAM

Het ontbreken van een scheidingsfolie zorgt voor een snelle installatie en een grotere duurzaamheid dan andere producten.

De kleefband kan gemakkelijk worden afgescheurd zonder een snijmes te gebruiken, waardoor de installatie nog eenvoudiger en sneller gaat.

STABIEL EN BESTENDIG

De hechting en mechanische eigenschappen van INVISI BAND blijven na verloop van tijd onveranderd. De uv-bestendigheid is uitstekend en stabiel, waardoor de kleefband kan worden gebruikt op bijzonder blootgestelde plaatsen.

De kleefband is ondoordringbaar voor lucht en water.

SAMENSTELLING

basismateriaal

transparante PE-folie

kleefmiddel



acryldispersie zonder oplosmiddelen

wapening

verstevigingsnet van PL

kleefmiddel

acryldispersie zonder oplosmiddelen

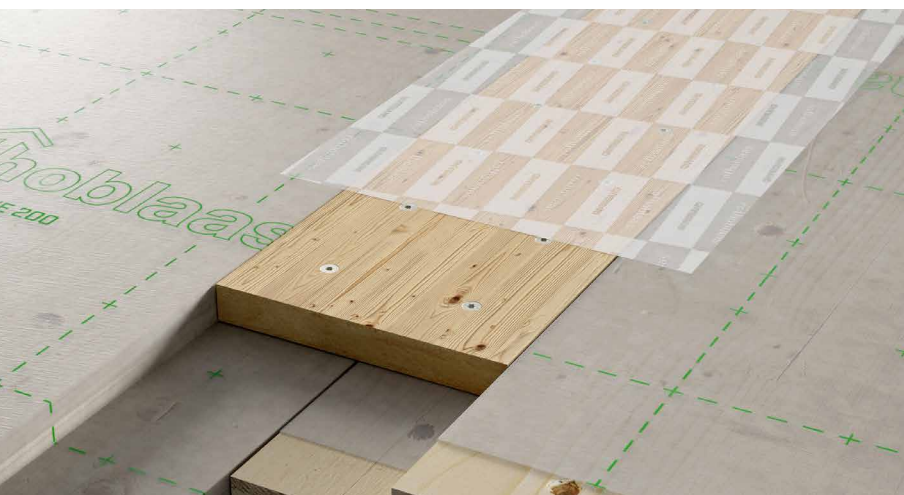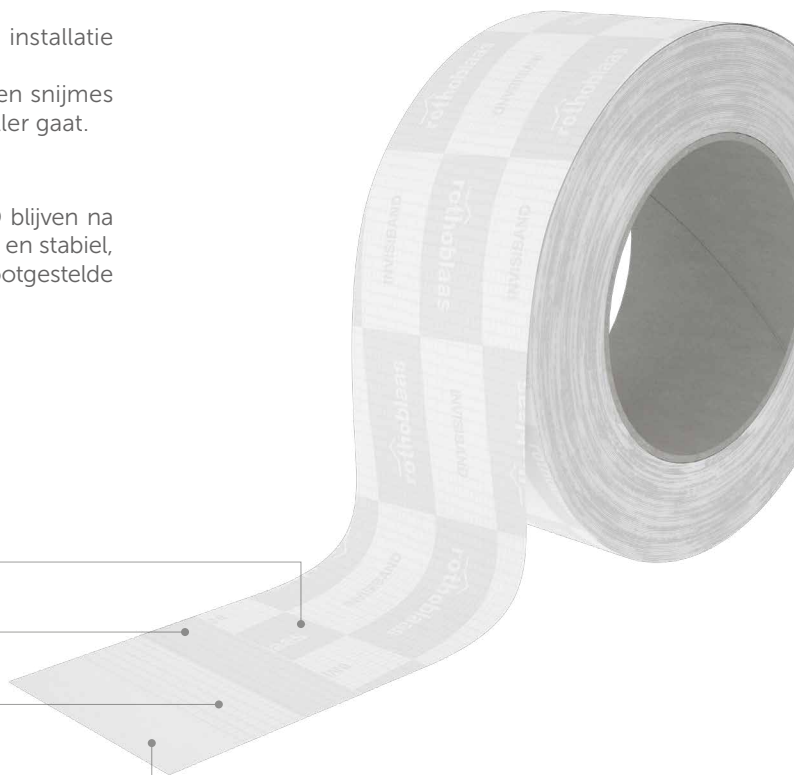

VEELZIJDIG

Leverbaar in 3 afmetingen voor het dekken van standaard- en niet-standaardverbindingen. Nadat het is aangebracht, zorgt het ervoor dat het type oppervlak of bevestiging ter plaatse duidelijk zichtbaar is.

CODES EN AFMETINGEN

CODE	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
INVISI60	60	25	2,4	82	10
INVISI100	100	25	3,9	82	6
INVISI200	200	25	7,9	82	2

TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	waarde	USC-conversie
Diktes	0,28 mm	11 mil
Bestand tegen UV-straling	12 maanden	-
Waterdichtheid	conform	-
Bestendigheid tegen temperaturen	-40 / +120 °C	-40/248 °F
Toepassingstemperatuur	-10 / +30 °C	14/86 °F
Opslagtemperatuur ⁽¹⁾	+10 / +35 °C	50/95 °F
Aanwezigheid van oplosmiddelen	nee	-

⁽¹⁾Het product moet worden opgeslagen op een droge, overdekte plaats.

DEFENCE ADHESIVE 200

EXTREEM TRANSPARANT


Eenmaal aangebracht is het onzichtbaar. Het membraan beschermt het hout zonder de hantering of de werkzaamheden op de bouwplaats in de weg te zitten.

WATERDICHT EN ANTISLIP

De oppervlakbehandeling maakt het product waterdicht. Het membraan is in de bouwplaats bestand tegen schuren en belopen.

CODE	gewicht [g/m ²]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]
DEFA200	200	1,45	50	72,5	4' 9 1/8"	164	780
DEFAS200	200	0,36	50	16	1' 2 1/8"	164	194

Ontdek meer op de website www.rothoblaas.com.

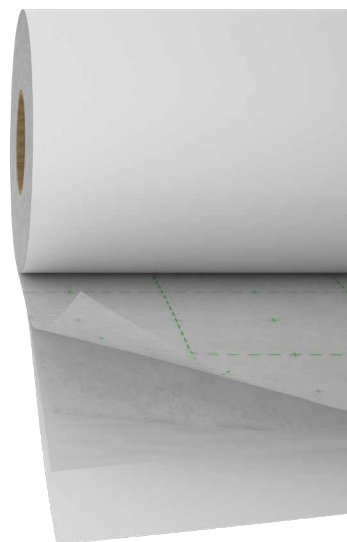

HOGE THERMISCHE WEERSTAND

Stabiliteit en weerstand maken dit product geschikt voor het sealen van bijzonder aan weersinvloeden blootgestelde elementen. Dit kleefband beschermt tegen water en heeft een thermische weerstand die geschikt is voor zeer verschillende temperatuurbereiken: -40 / +120 °C.