

SMART BAND



含可分离内衬的通用型单面胶带

特殊内衬

该产品配备有独特的隔离薄膜, 由于经过特殊处理, 因此可以在任何位置进行分割, 而无需进行预切割, 因此可以适应任何应用要求。

FLASHING TAPE

它满足所有被分类为外门或窗户密封胶带的要求, 即使在积水的情况下也可确保最大的安全性。

成分

- 基材
特殊 PE 薄膜
- 支撑体
对紫外线稳定的 PE 薄膜
- 胶
无溶剂丙烯酸分散体
- 分隔层
易分离 PP 薄膜



规格及技术参数



属性	标准	数值	USC 转换
厚度	-	0,24 mm	9.5 mil
对 OSB 的粘附力	ASTM D3330	≥ 5 N/10mm	≥ 2.86 lbf/in
对钢的粘附力	ASTM D3330	≥ 12 N/10mm	≥ 6.85 lbf/in
对乙烯基的粘附力	ASTM D3330	≥ 5 N/10mm	≥ 2.86 lbf/in
对胶合板的粘附力	ASTM D3330	≥ 5 N/10mm	≥ 2.86 lbf/in
对其覆层材料的粘附力	ASTM D3330	≥ 10 N/10mm	≥ 5.71.86 lbf/in
抗拉强度	ASTM D 1000	3000 N/mm	17.13 lbf/mil
断裂延长率	ASTM D 1000	≥ 400 %	-
防水性能	EN 1928	W1级	-
水蒸汽当量空气层厚度(Sd)	-	> 18 m	< 0.19 US perm
抗紫外线	-	12个月	-
抗暴雨性能	-	符合要求	-
适用温度	-	-10 / +40 °C	+14 / +104 °F
能耐温度	-	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
储存温度	-	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F

为了能够测量粘附力, 必须通过在支撑体上粘贴另一条胶带来避免延展。
废物分类 (2014/955/EU) : 08 04 10.

产品编码和规格

产品编码	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
SMART60	60	25	2.4	82	10
SMART75	75	25	3.0	82	8
SMART100	100	25	3.9	82	6
SMART150	150	25	5.9	82	4
SMART225	225	25	8.9	82	2
SMART300	300	25	11.8	82	2

应用领域

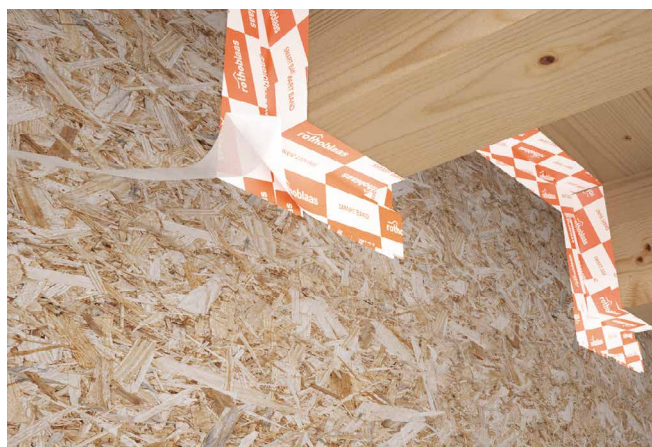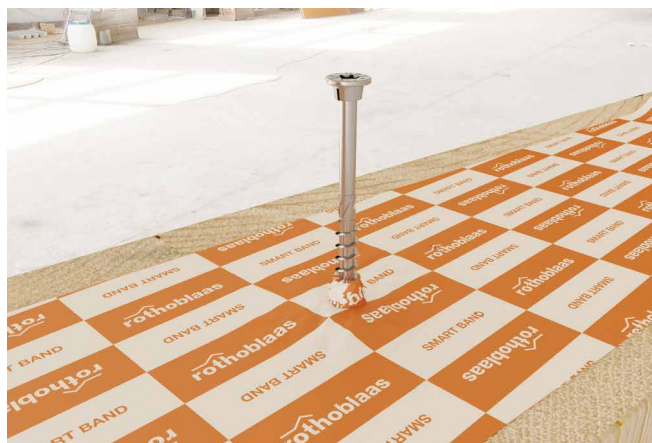

产品范围



SMART60



SMART75



SMART100



SMART150



SMART225



SMART300



耐穿孔


支撑体的特殊组成使其具有高度的可变形性,因此具有特别高的抗撕裂性和机械应力。

智能

该胶带是独特的,用途极为广泛。得益于易于分割的内衬,可以存储少量尺寸以满足任何施工需求。

■ 施工步骤

窗洞密封

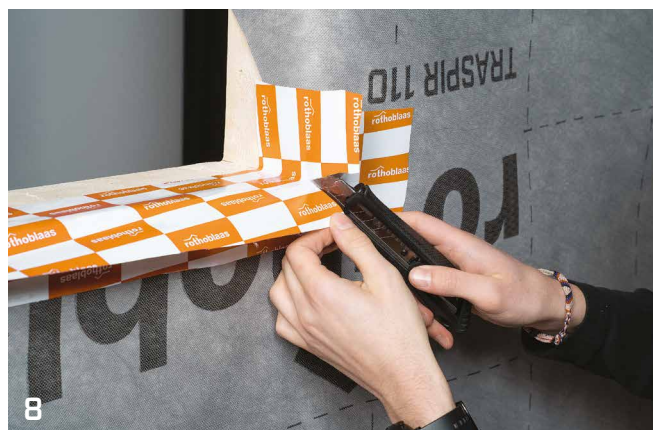

3 MARLIN, CUTTER

5 HAMMER STAPLER 47, HAMMER STAPLER 22, HAND STAPLER, STAPLES

