

SMART BAND

ASTM
TESTED

D
DIN 4108-7
DIN 4108-11

手で切断可能なライナー付き汎用片面テープ

特殊ライナー
ユニークなライナーを備えた当製品は、特別な処理が加えられているため、取付作業の必要性に合わせて、事前にカットする必要がなく、好きな場所で分割することが可能です。

FLASHING TAPE
屋外のドアおよび窓を密閉するテープとしての必須条件を全て備えており、水が溜まった場合にも安全を間違いなく保障します。

組成

- 支持
特殊PEフィルム
- 支持
UV安定化PEフィルム
- 接着剤
ノンソルベント分散型アクリル系
- ライナー
簡便分割PPフィルム



技術仕様書



項目	規格	物性値	USC換算
厚み	-	0,24 mm	9.5 mil
OSBへの接着性	ASTM D3330	≥ 5 N/10mm	≥ 2.86 lbf/in
スチールへの接着性	ASTM D3330	≥ 12 N/10mm	≥ 6.85 lbf/in
ビニールへの接着性	ASTM D3330	≥ 5 N/10mm	≥ 2.86 lbf/in
合板への接着性	ASTM D3330	≥ 5 N/10mm	≥ 2.86 lbf/in
外装材への接着性	ASTM D3330	≥ 10 N/10mm	≥ 5.71.86 lbf/in
引張強度	ASTM D 1000	3000 N/mm	17.13 lbf/mil
破損における伸び	ASTM D 1000	≥ 400 %	-
防水性	EN 1928	W1クラス	-
Sd値 (透湿抵抗)	-	> 18 m	< 0.19 US perm
耐UV性	-	12か月	-
大雨に対する密閉性	-	適合	-
適用温度	-	-10 / +40 °C	+14 / +104 °F
耐熱性	-	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
保管温度	-	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F

接着力を測定するうえで、伸長を避けるため基材に他のテープを取り付ける必要があった。
廃棄物分類 (2014/955/EU): 08 04 10.

コードと寸法

コード	B	L	B	L	
	[mm]	[m]	[in]	[ft]	
SMART60	60	25	2.4	82	10
SMART75	75	25	3.0	82	8
SMART100	100	25	3.9	82	6
SMART150	150	25	5.9	82	4
SMART225	225	25	8.9	82	2
SMART300	300	25	11.8	82	2

■ アプリケーション例

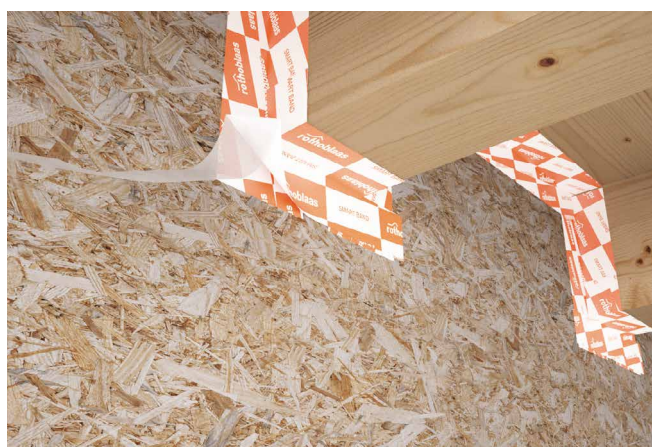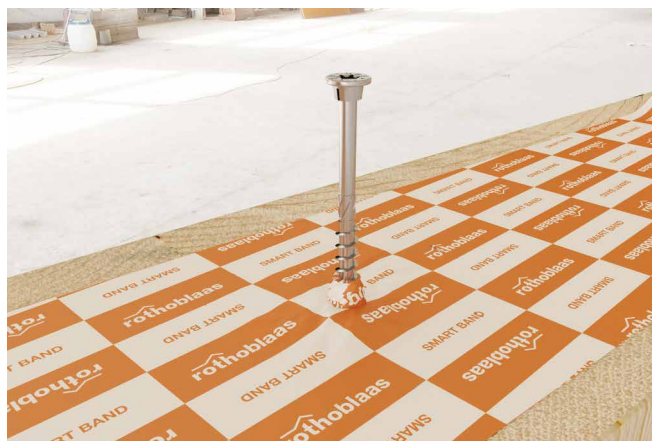

■ 製品ラインナップ



SMART60



SMART75



SMART100



SMART150



SMART225



SMART300



耐穿孔性


基材の特殊な構造から生まれた優れた変形能力を持つ本テープは、高い引き裂き抵抗と機械的ストレスへの耐久性を備えています。

スマート

唯一無二の極めて汎用性に優れたテープです。簡単に分割できるライナーなので大量にストックする必要がなく、かつあらゆる建設上の必要性に対応します。

■ 取り付け要領

窓枠のシーリング

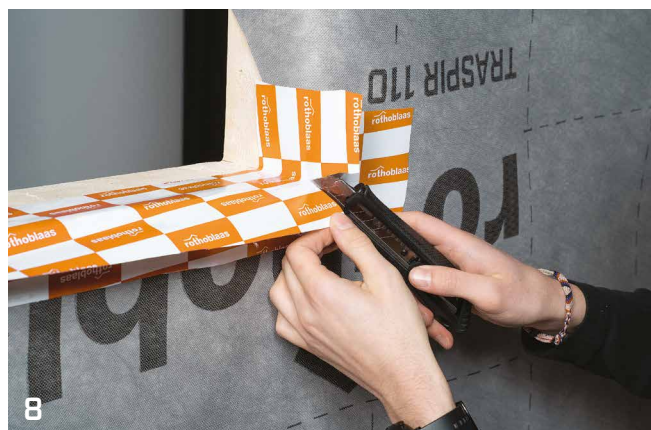

3 MARLIN, CUTTER

5 HAMMER STAPLER 47, HAMMER STAPLER 22, HAND STAPLER, STAPLES

