

SMART BAND

UNIVERSELE EENZIJDIG KLEVENDE TAPE, MET DEELBARE LINER

ASTM
TESTED

D

DIN 4108-7
DIN 4108-11

SPECIALE LINER

Het product is voorzien van een unieke scheidingsfilm die dankzij een speciale behandeling op elk punt kan worden gedeeld zonder voorsneden, zodat aanpassing mogelijk is aan elke installatiebehoefte.

FLASHING TAPE

Voldoet aan de eisen om te worden geclassificeerd als afdichtingstape die geschikt is voor buitendeuren en -ramen, terwijl ook de maximale veiligheid wordt gewaarborgd in het geval van stagnerend water.

SAMENSTELLING

basismateriaal

speciale PE-film

basismateriaal

PE-film gestabiliseerd tegen UV-stralen

kleefmiddel

acryldispersie zonder oplosmiddelen

schutlaag

gemakkelijk te delen PP-film



TECHNISCHE GEGEVENS



Eigenschappen	normen	waarde	USC-conversie
Diktes	-	0,24 mm	9.5 mil
Hechting op OSB	ASTM D3330	≥ 5 N/10mm	≥ 2.86 lbf/in
Hechting op staal	ASTM D3330	≥ 12 N/10mm	≥ 6.85 lbf/in
Hechting op vinyl	ASTM D3330	≥ 5 N/10mm	≥ 2.86 lbf/in
Hechting op multiplex	ASTM D3330	≥ 5 N/10mm	≥ 2.86 lbf/in
Hechting aan zijn bekledingsmateriaal	ASTM D3330	≥ 10 N/10mm	≥ 5.71.86 lbf/in
Treksterkte	ASTM D 1000	3000 N/mm	17.13 lbf/mil
Reksterkte	ASTM D 1000	≥ 400 %	-
Waterdichtheid	EN 1928	klasse W1	-
Waterdampdoorlaatbaarheid (Sd)	-	> 18 m	< 0.19 US perm
Bestand tegen UV-straling	-	12 maanden	-
Bestendigheid tegen zware regen	-	conform	-
Toepassingstemperatuur	-	-10 / +40 °C	+14 / +104 °F
Thermische weerstand	-	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Opslagtemperatuur	-	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F

Om de hechting te kunnen meten moet oprekking worden voorkomen door een andere tape op het materiaal aan te brengen.
Classificatie van het afval (2014/955/EU): 08 04 10.

CODES EN AFMETINGEN

CODE	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
SMART60	60	25	2,4	82	10
SMART75	75	25	3,0	82	8
SMART100	100	25	3,9	82	6
SMART150	150	25	5,9	82	4
SMART225	225	25	8,9	82	2
SMART300	300	25	11,8	82	2

TOEPASSINGSGEBIEDEN

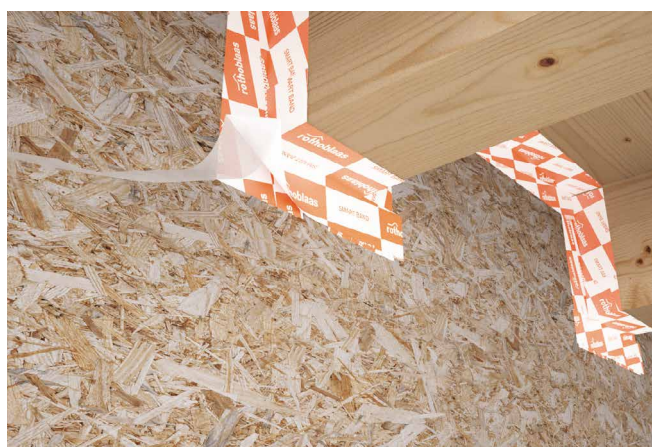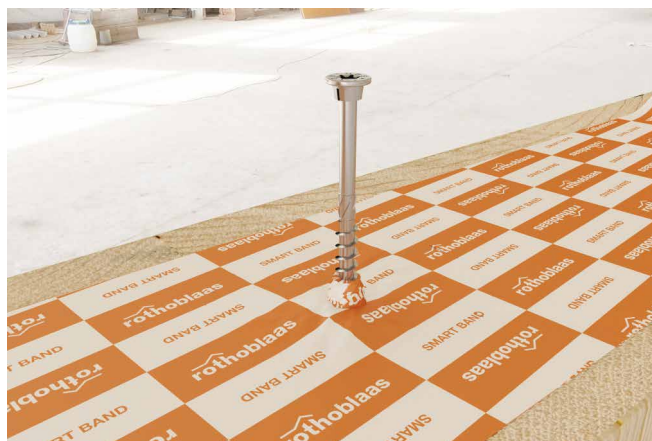

PRODUCTENASSORTIMENT



SMART60



SMART75



SMART100



SMART150



SMART225



SMART300



BESTAND TEGEN PERFORATIES



Door de speciale samenstelling van het materiaal is het product bijzonder bestand tegen scheuren en mechanische belastingen, dankzij de hoge vervormbaarheid.

SMART

De tape is uniek en buitengewoon veelzijdig. Dankzij de gemakkelijk te delen liner hoeven er maar weinig maten op voorraad te worden gehouden om aan elke bouwbehoefte te kunnen voldoen.

■ INSTALLATIEADVIEZEN

AFDICHTING VAN DE VENSTEROPENING

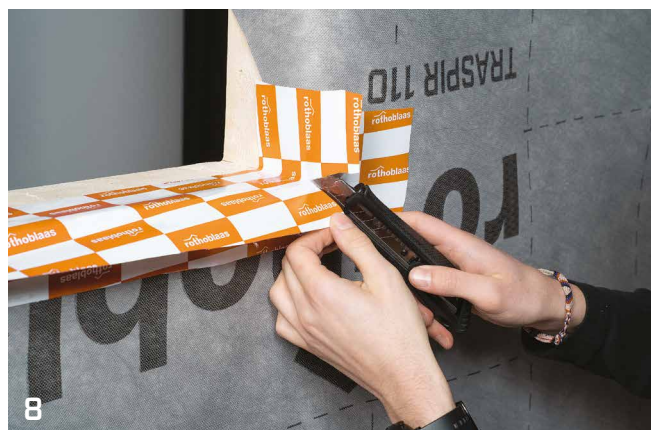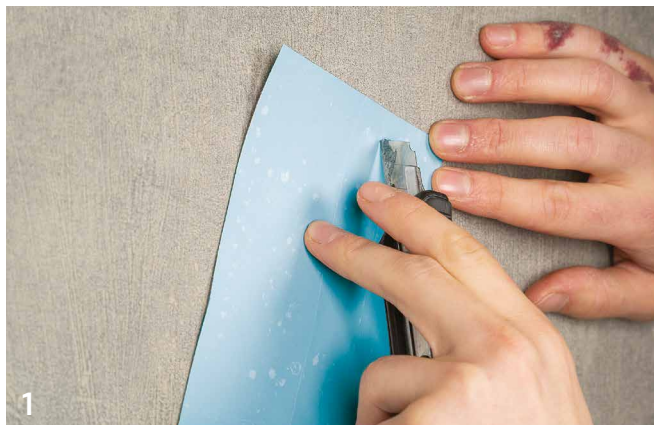

3 MARLIN, CUTTER

5 HAMMER STAPLER 47, HAMMER STAPLER 22, HAND STAPLER, STAPLES

