

FRAISE À CAROTTER LB

POUR BOIS ET MATÉRIAUX LIGNEUX

PERÇAGE RAPIDE

Grâce aux nouveaux tranchants et à l'extraction rapide de la partie fraisée, elle permet d'économiser un temps précieux.

PUISSANTE

Capacité de perçage jusqu'à 300 mm, également dans le bois massif.

CODES ET DIMENSIONS

CODE	Ø fraise [mm]	LU [mm]	pcs
DULB42	42	300	1
DULB52	52	300	1
DULB62	62	300	1
DULB68	68	300	1
DULB72	72	300	1
DULB77	77	300	1
DULB82	82	300	1
DULB87	87	300	1
DULB92	92	300	1
DULB102	102	300	1
DULB112	112	300	1
DULB127	127	300	1
DULB132	132	300	1
DULB142	142	300	1
DULB152	152	300	1
DULB162	162	300	1
DULB172	172	300	1
DULB182	182	300	1
DULB202	202	300	1
DULB227	227	300	1
DULB250	250	300	1
DULB301	301	300	1
DULB322	322	300	1



Machine DIA 303



MATÉRIAU

Tranchants en HM de haute qualité, aiguisables et remplaçables de sorte qu'il ne soit pas nécessaire de changer toute la fraise à carotter.

DOMAINES D'UTILISATION

Perçage de planchers en bois massif et bois lamellé-collé. Perçage de revêtements pour murs et planchers.

MÈCHE DE CENTRAGE

- Rentrante - pour fraise à carotter LB

CODE	description	LU	pcs.
DUSZ	barre rentrante pour le centrage	250 - 300	1



BARRE DE CENTRAGE

- Outils d'aide au centrage de trous de grandes dimensions

CODE	description	longueur [mm]	pcs.
DUZST ⁽¹⁾	pour trous droits	385	1
DUZST6	pour trous inclinés	550	1



ADAPTATEUR POUR FRAISE À CAROTTER

- Pour changement attache rapide

CODE	description	pcs.
DULSA1 ⁽³⁾	pour changement attache rapide	1



ADAPTATEUR POUR MACHINES

- Pour changement attache rapide

CODE	description	pcs.
DUSVM ⁽²⁾	adaptateur pour machines	1



ATTACHE 1

- Pour fraise à carotter - avec système à vis

CODE	description	pcs.
DULSA2 ⁽¹⁾	avec système à vis	1



ATTACHE 2

- Pour fraise à carotter - SDS

CODE	description	pcs.
DULSA4	pour SDS Max	1
DULSA5	pour SDS Plus	1



ATTACHE 3

- Pour fraise à carotter - mandrin; attache Ø13 mm

CODE	description	pcs.
DULSA3	pour mandrin ; attache Ø13 mm	1



⁽¹⁾ compris dans la fourniture de la machine DIA 303 (code DUDIA303)

⁽²⁾ il en faut un par machine


⁽³⁾ il en faut un par fraise

ADAPTATEURS POUR FRAISE À CAROTTER LB

Attache fileté G 1/2" + fermeture rapide



DUSVM^[2]




DULSA1^[3]

Attache fileté G 1/2"



DULSA2^[3]

Attache pour mandrins de Ø13 mm



DULSA3

Attache SDS Max



DULSA4

Attache SDS Plus



DULSA5

Dispositif de centrage rapide




DUZS

Barre de centrage



DUZST⁽¹⁾ / DUZST6

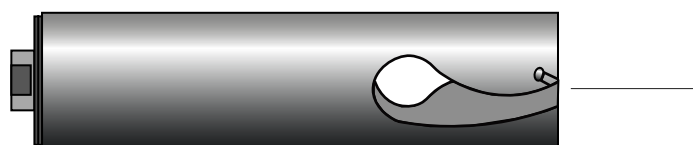

Fraise à carotter LB

DULBXXX

(1) compris dans la fourniture de la machine DIA 303 (code DUDIA303)

(2) il en faut un par machine

(3) il en faut un par fraise

INTERVALLE DE RÉGIME CONSEILLÉ

fraises - Ø	nombre de tours
[mm]	[U/min]
40 - 82	1400 - 700
83 - 142	700 - 400

fraises - Ø	nombre de tours
[mm]	[U/min]
143 - 202	400 - 280
203 - 322	280 - 180